


Tekstilkkanaler, der holder formen - med eller uden luft

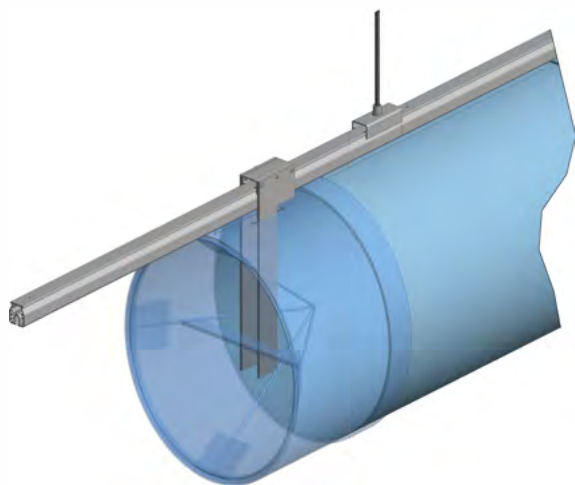

Med SafeStretch® vil tekstilkkanaler altid se pæne og udspilede ud, både med og uden luft.


Safe 360 og SafeStretch® giver den nødvendige stabilitet, så tekstilkkanalen altid vil holde sig udspilet.

- Safe 360 holder tekstilkkanalen udspilet, uden at det går ud over luftgennemgangen
- Ingen pulsering ved start/stop
- Ingen flade tekstilkkanaler
- Ingen rynker
- Montage i enkelt Safetrack i dimensionerne Ø200-Ø1270 mm
- Bevarer tekstilkanalens gode egenskaber, f.eks. lav vægt, trækfri luftfordeling og godt indeklima

UDEN LUFT



MED LUFT

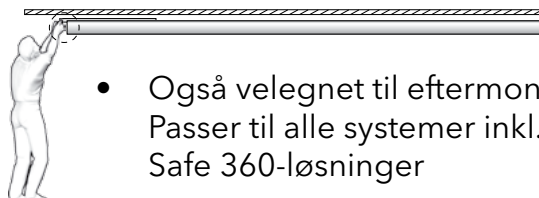


- Også velegnet til eftermontering
Passer til alle systemer inkl. Safe 360-løsninger



Tekstilkanaler, der holder formen - med eller uden luft

- 1 Monter Safe 360 i tekstilkanalen (B) for hver meter
- 2 Før SafeStretch® Fastener (A) ind under spændebåndet ved kanalindløbet
- 3 SafeStretch® Bottom monteres på SafeStretch® Ring (C1) og fastgøres på tekstilkanalen med lynlås
- 4 Monter SafeStretch® Bracket (C2) fra oven og ind i kanalen gennem de to huller i materialet. Vær opmærksom på, at den placeres foran den flade ståldel (C)
- 5 Tænd ventilationsanlægget
- 6 Stræk tekstilkanalen ved hjælp af SafeStretch® Bracket og fastgør den, når kanalen har det ønskede udseende

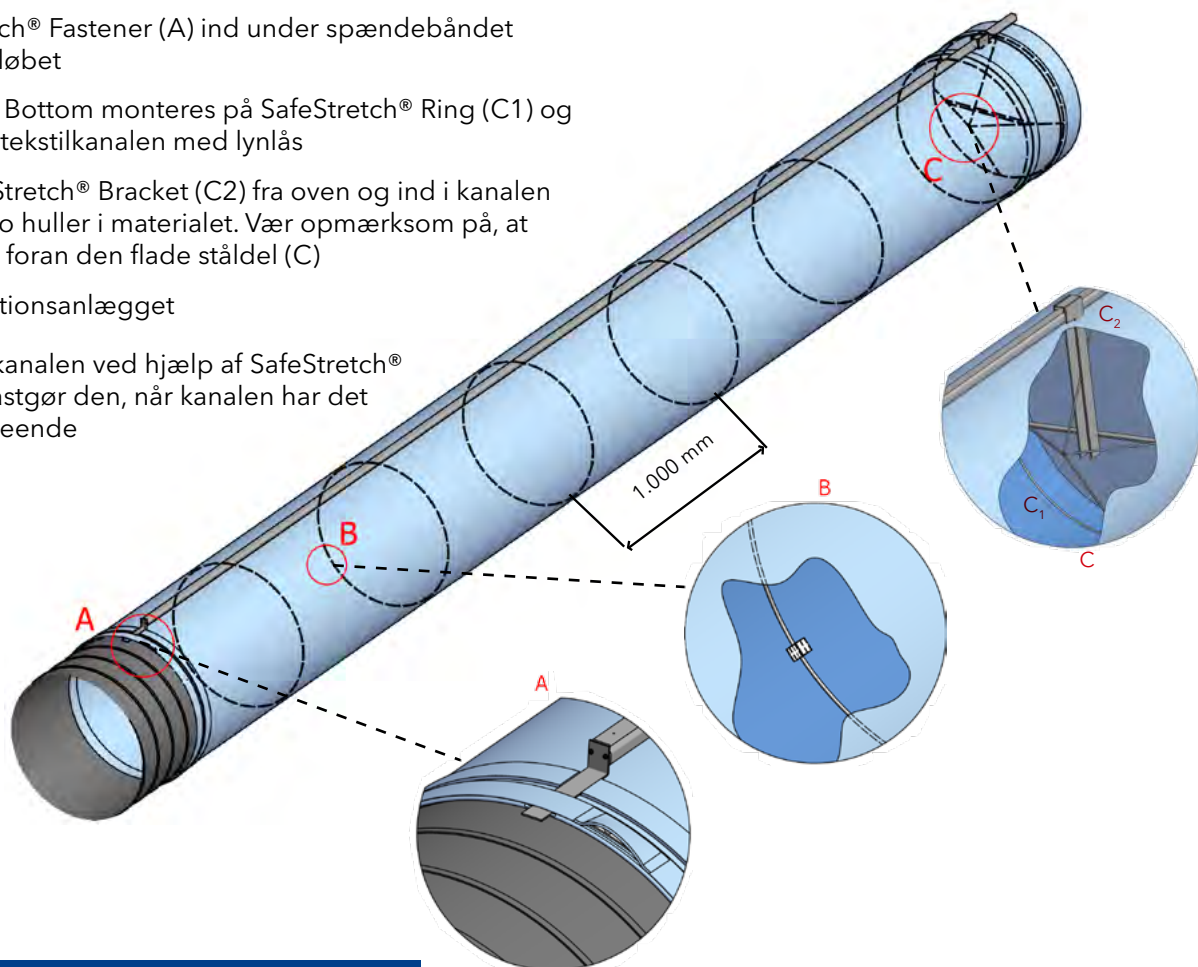

FILM



De indvendige 360 ringe monteres i tekstilkanalen for hver meter for at sikre et konstant udspilet udseende.

SafeStretch® er kun nødvendigt for hver 25-30 meter, hvilket ikke kun gør systemet enkelt at montere, men også særdeles konkurrencedygtigt.

Skan koden for at se filmen.

