
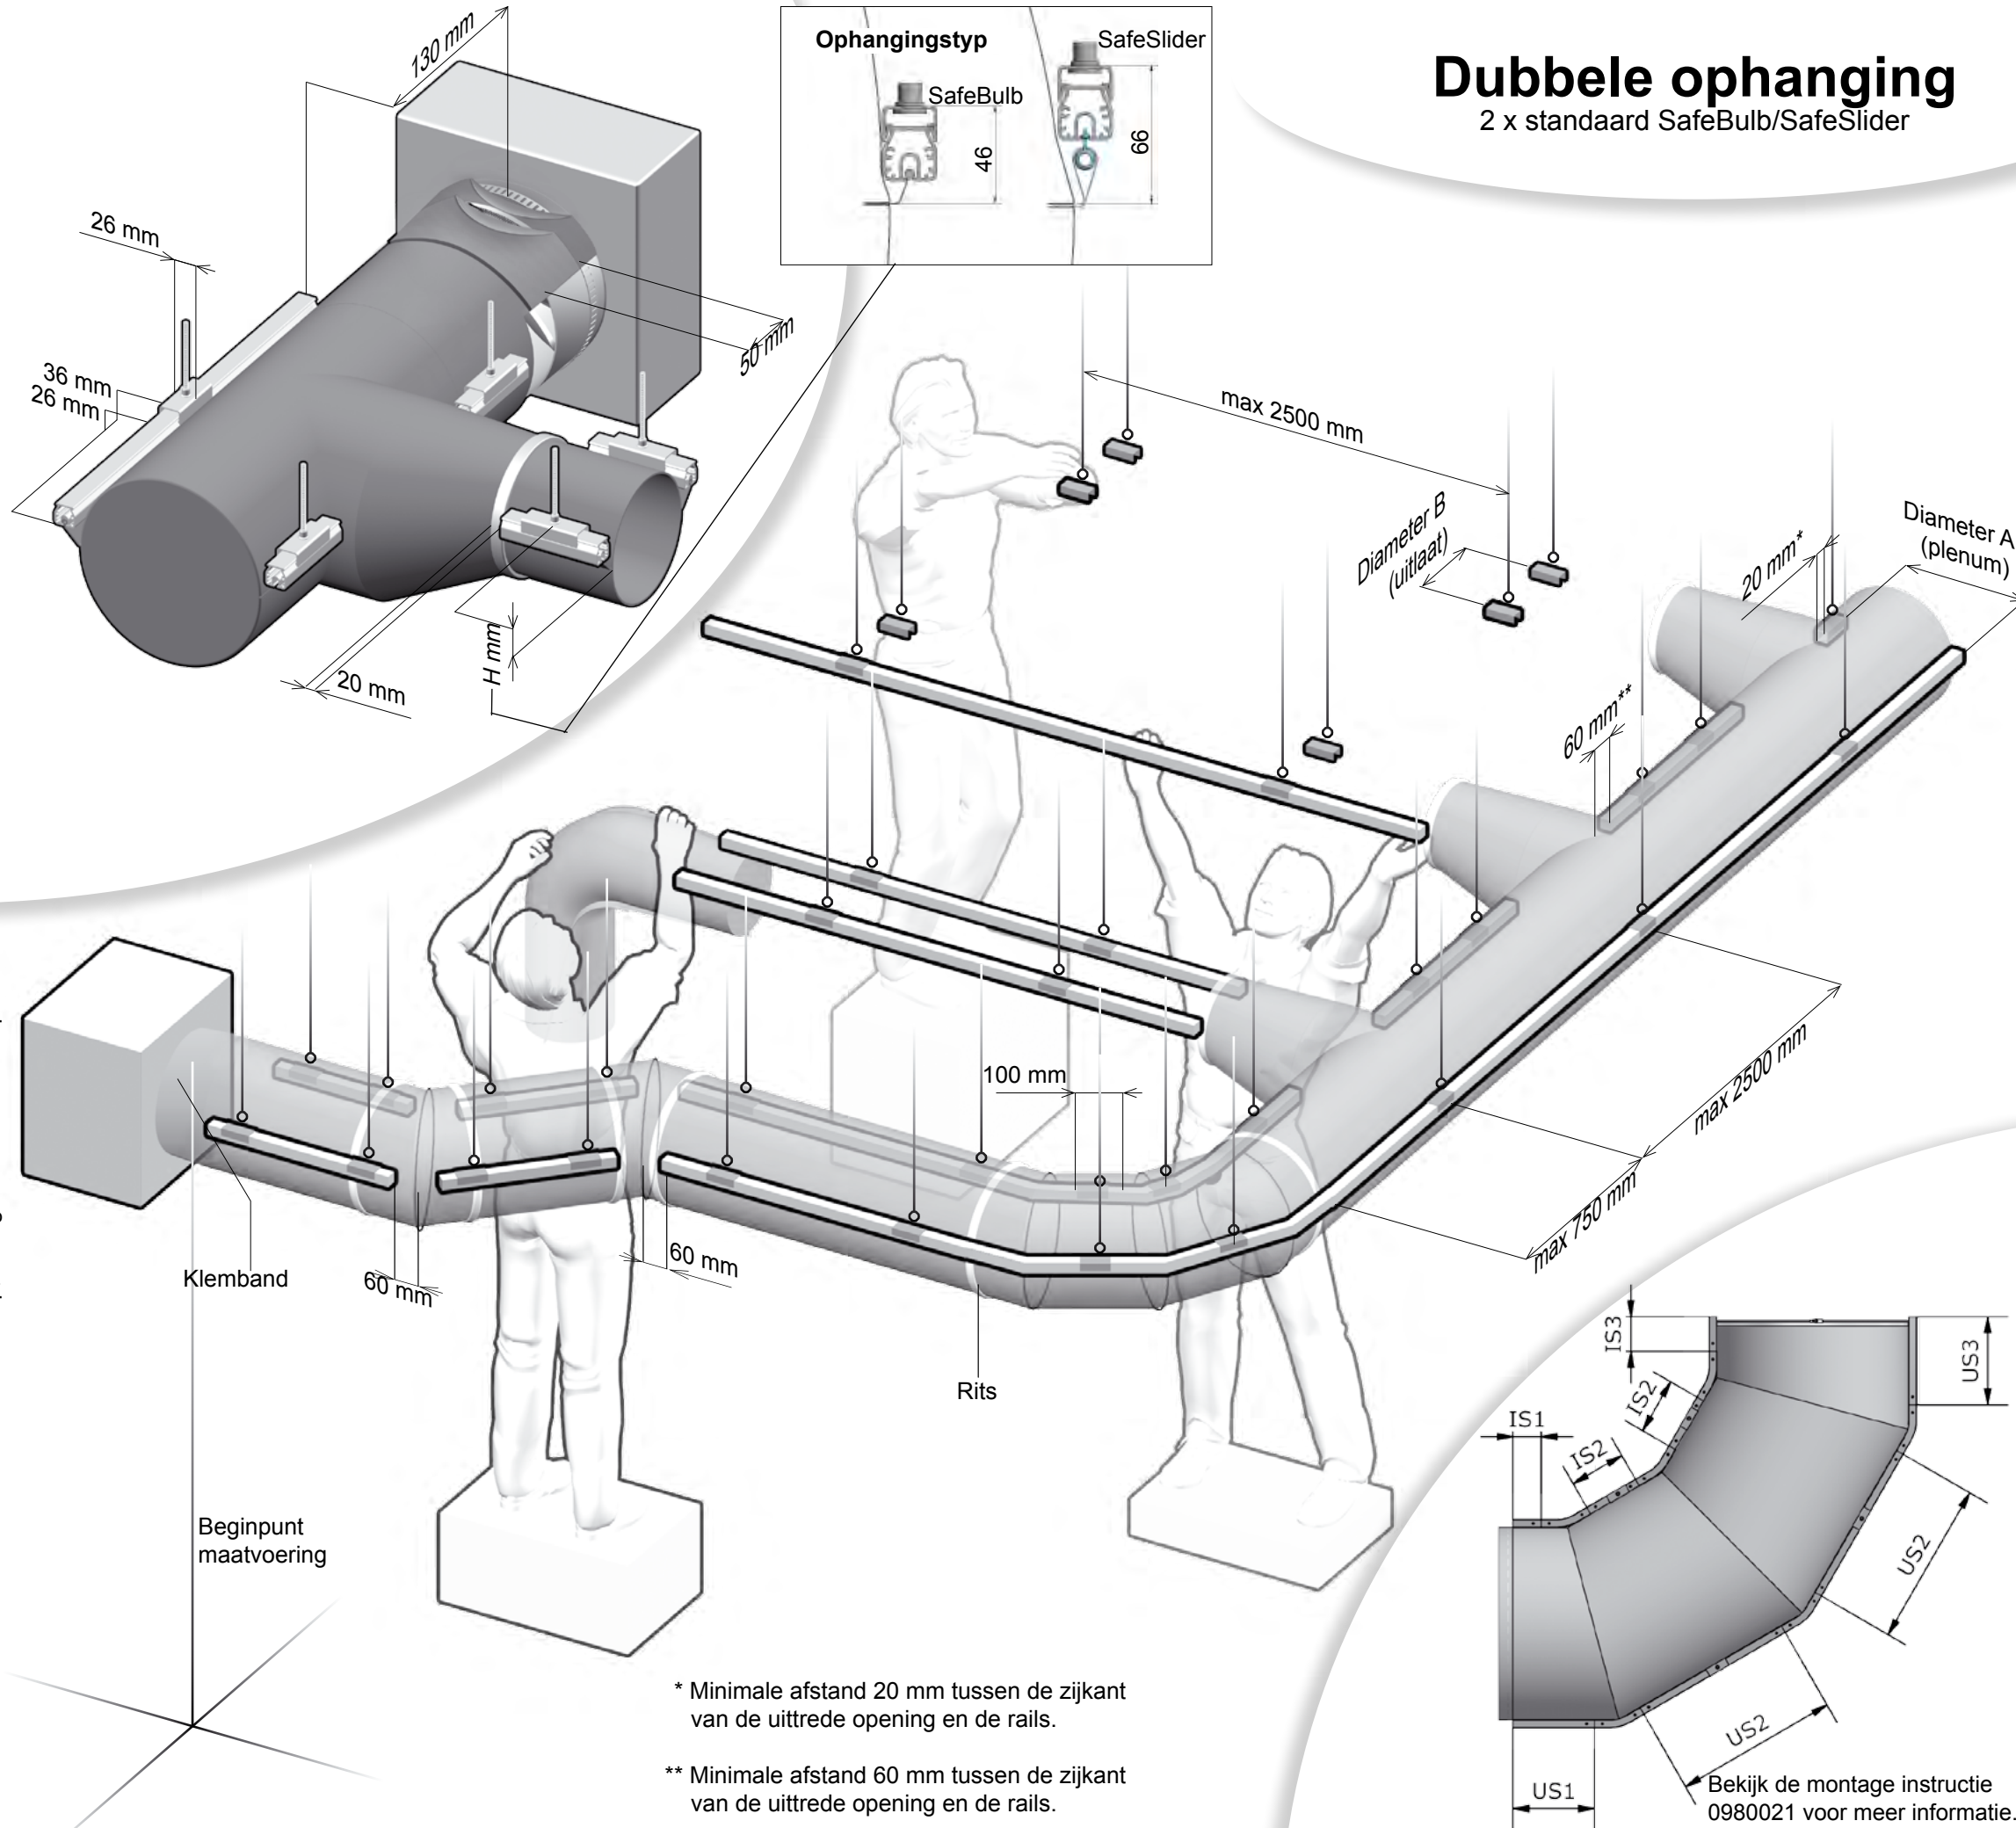


Dubbele ophanging

2 x standaard SafeBulb/SafeSlider

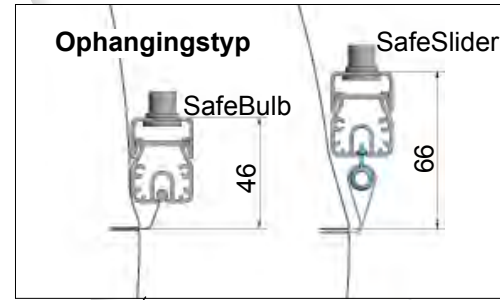


SafeTrack

Belangrijkste punten



Informatie m.b.t. levering en montage treft U in de doos met INFO aan.

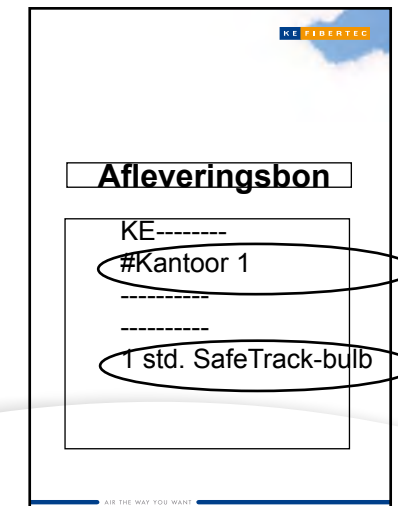

Ruimte benaming

Ophang system type



Aluminium rails welke voorzien zijn van een label waar een zaag op afgebeeld staat, zijn op maat gemaakt.

0980005-NL


AIR THE WAY YOU WANT

Bekijk de montage instructie
0980021 voor meer informatie.

Enkele ophanging

1 x standaard SafeBulb/SafeSlider

SafeThread StrapUp

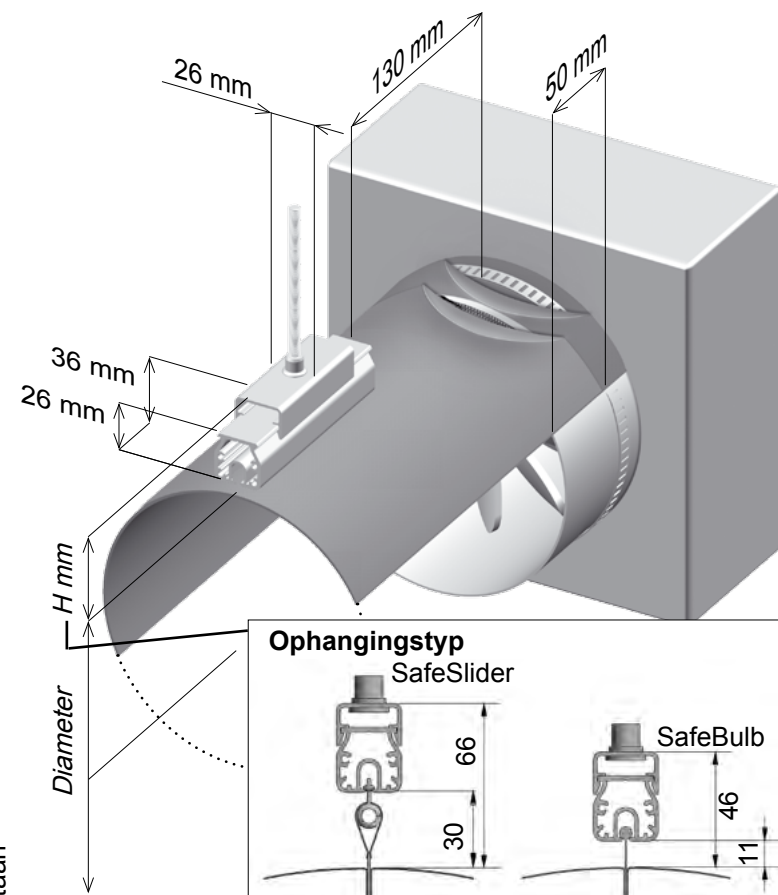

Ophangingstyp
SafeSlider

SafeBulb


Met gecentreerde verloop of verloop met rechte onderkant 20 mm

max 2500 mm

Verloop met rechte bovenkant 60 mm

max 750 mm


max 2500 mm




Klemband

Beginpunt maatvoering

Rits

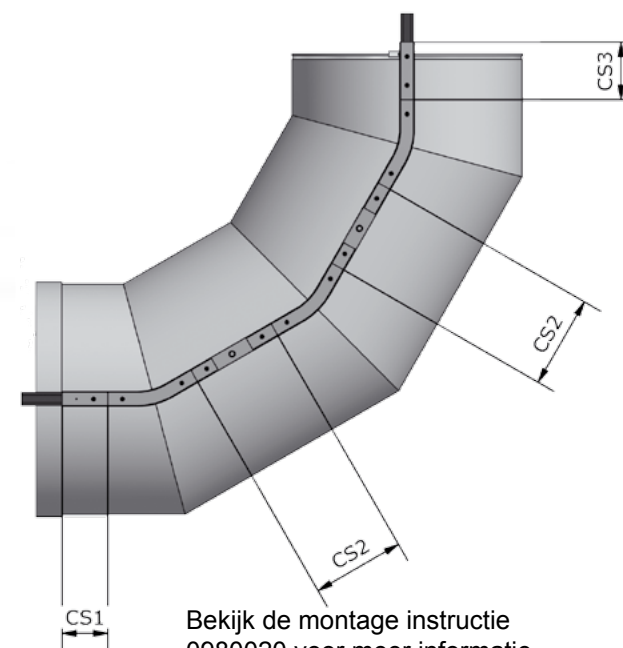

Bekijk de montage instructie 0980020 voor meer informatie.

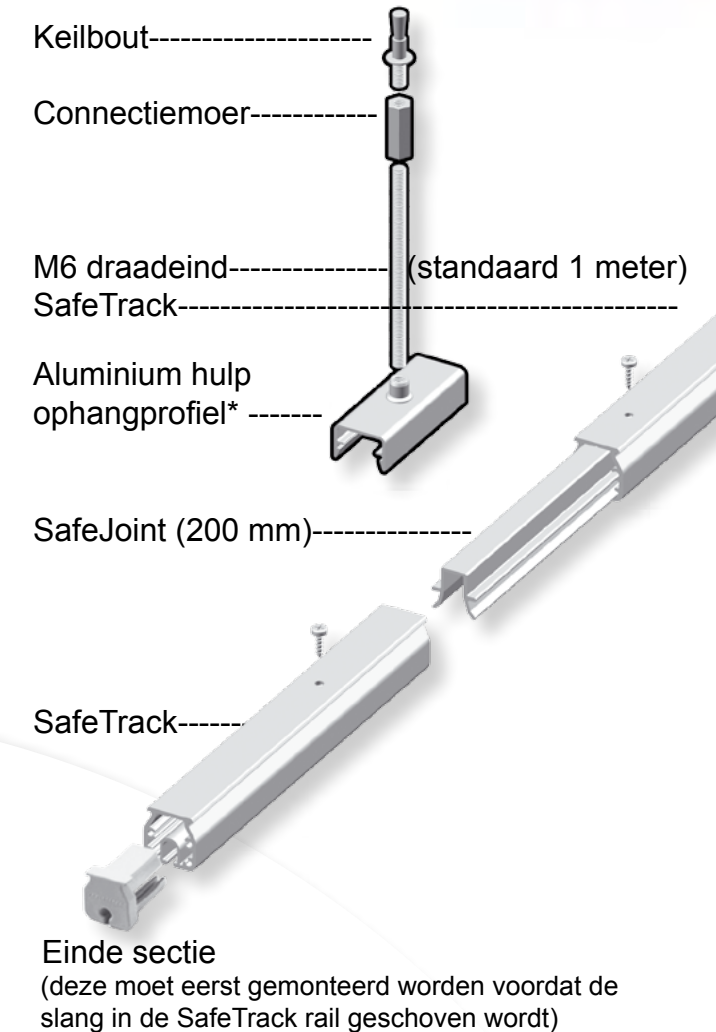

Rails klikt in aluminium hulp ophangprofiel.

*Aluminium hulp ophangprofielen zijn volgens tekening bijgevoegd (check de paklijst).

