

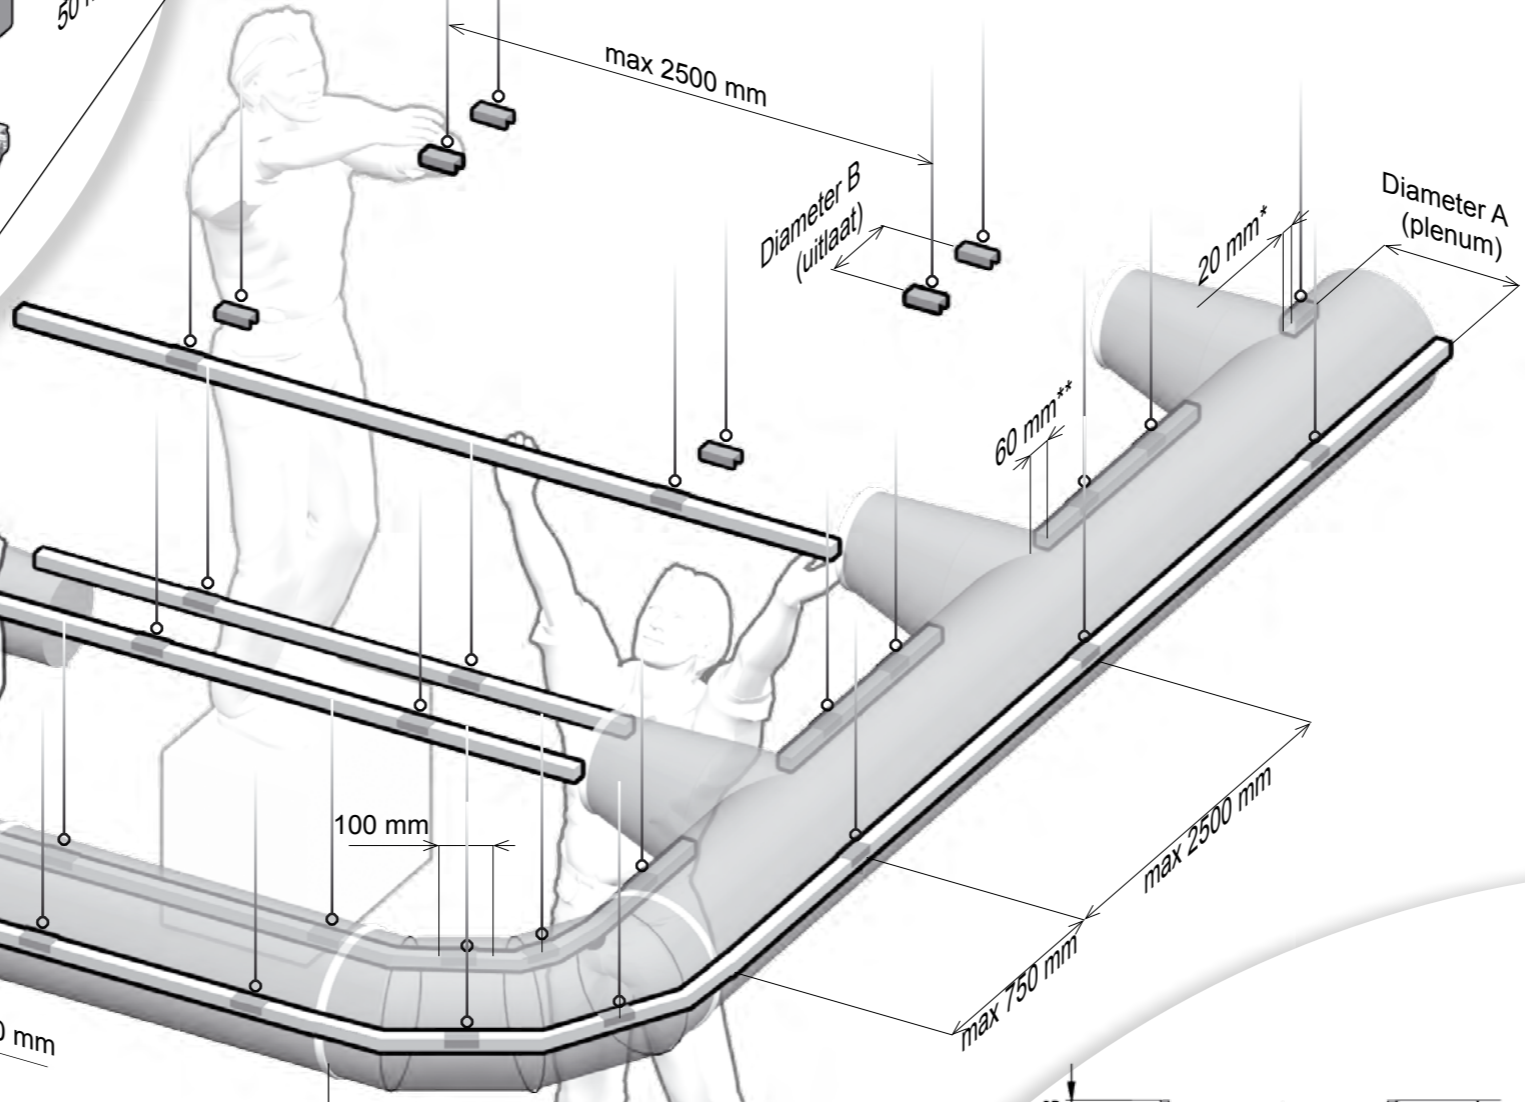
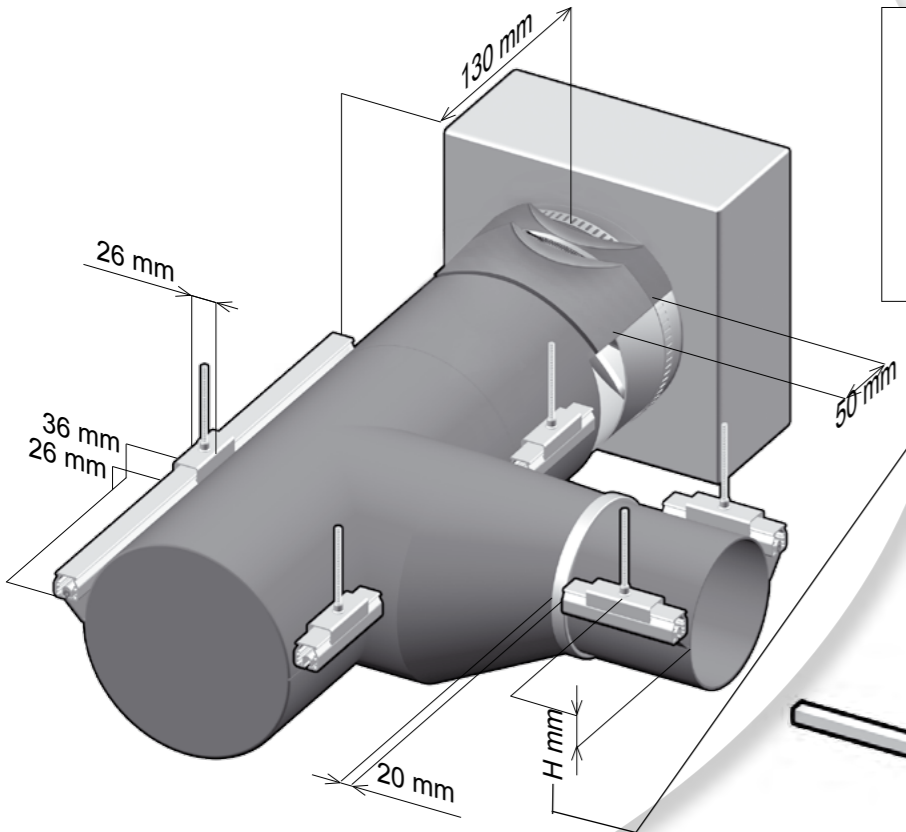


# Dubbele ophanging


2 x standaard SafeBulb/SafeSlider

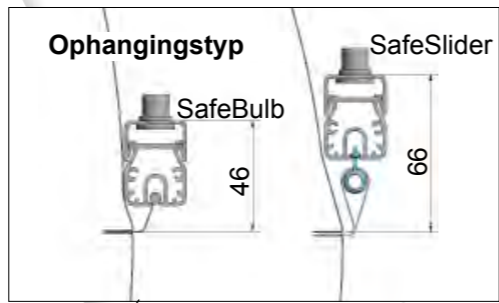


## SafeTrack Belangrijkste punten

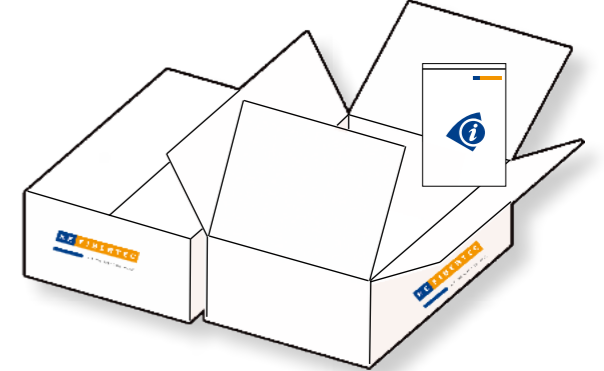

Informatie m.b.t. levering en montage treft U in de doos met INFO aan.

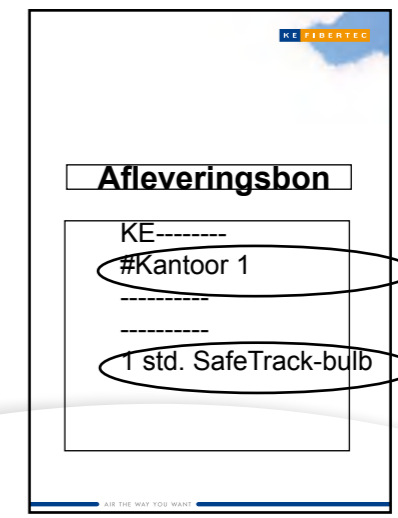

Ruimte benaming  
Ophang system type

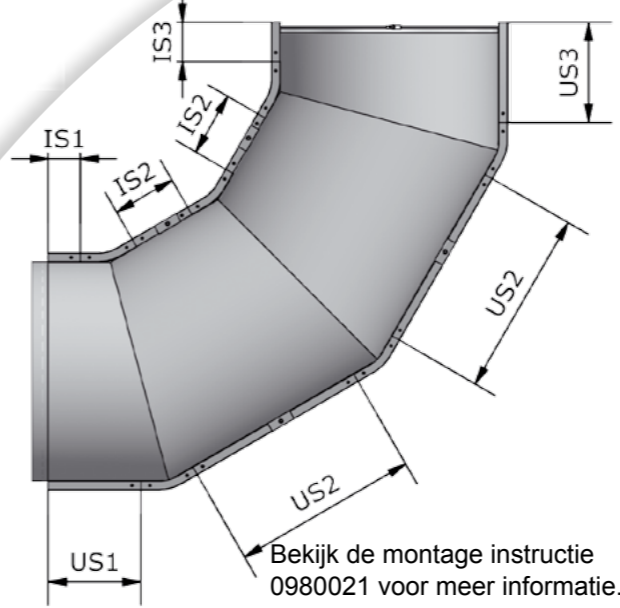

Aluminium rails welke voorzien zijn van een label waar een zaag op afgebeeld staat, zijn op maat gemaakt.

**0980006-8-NL**

AIR THE WAY YOU WANT




Let op, overige informatie kan op de achterkant vermeld staan

\* Minimale afstand 20 mm tussen de zijkant van de uitrede opening en de rails.  
\*\* Minimale afstand 60 mm tussen de zijkant van de uitrede opening en de rails.


# Enkele ophanging

1 x standaard SafeBulb/SafeSlider

# SafeThread StrapUp (M8)

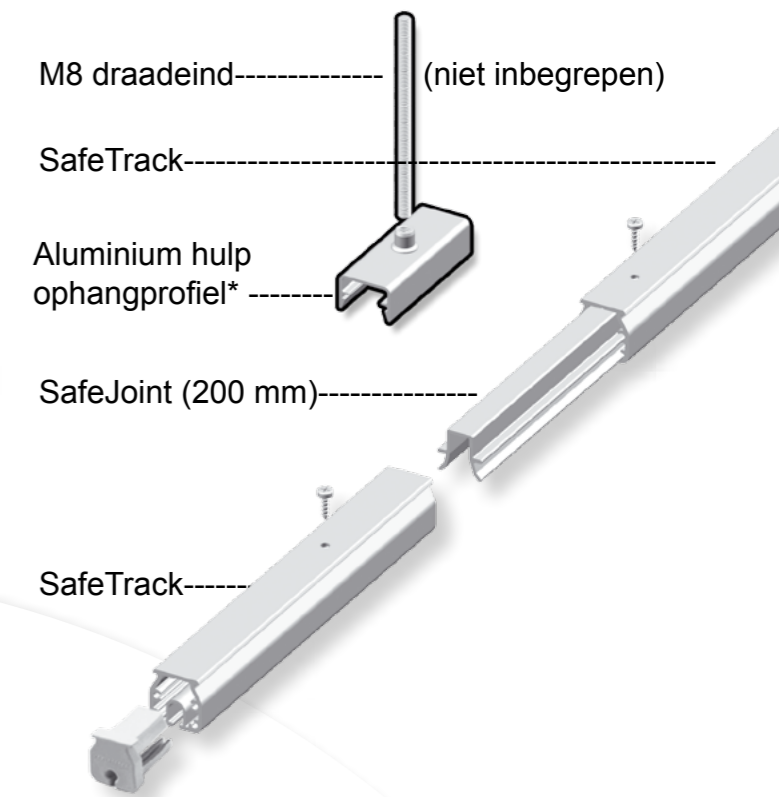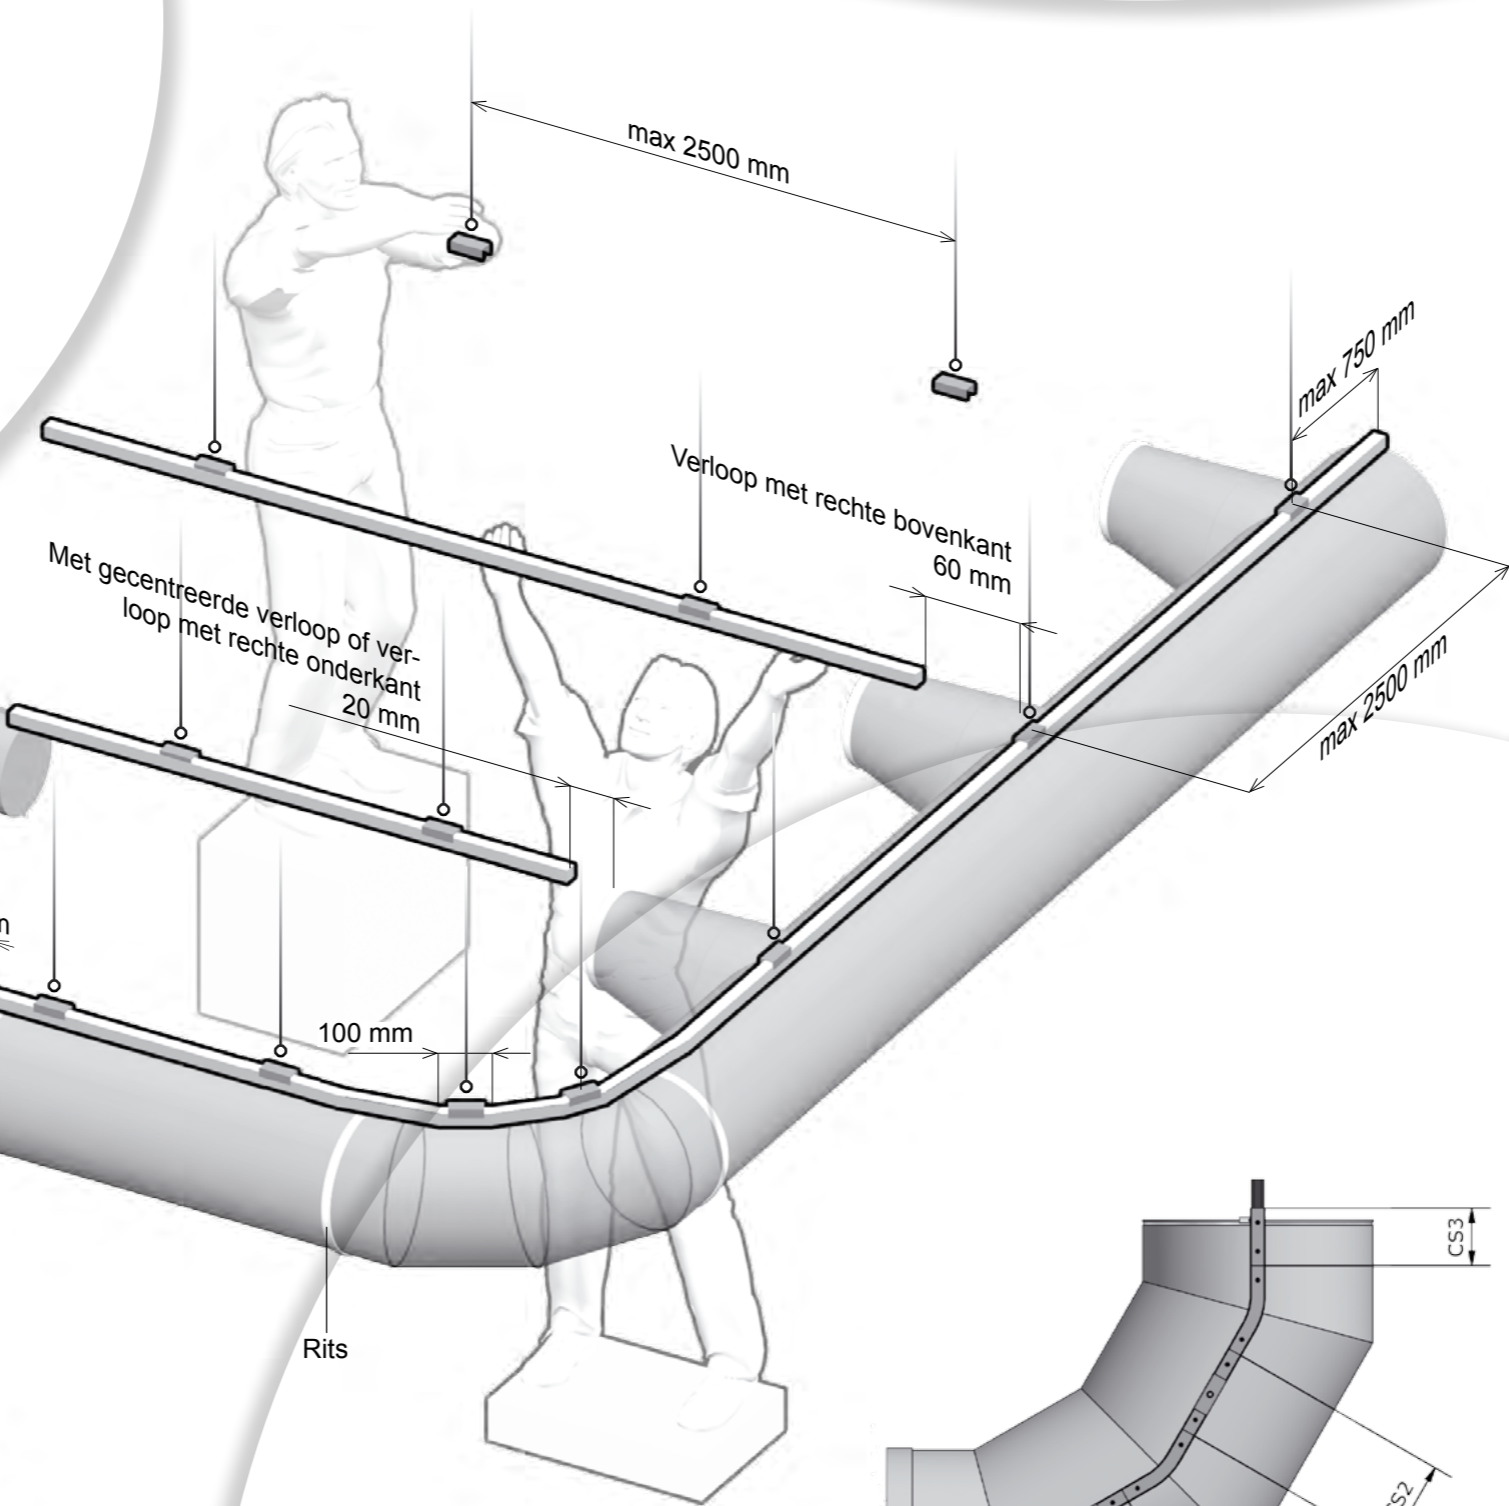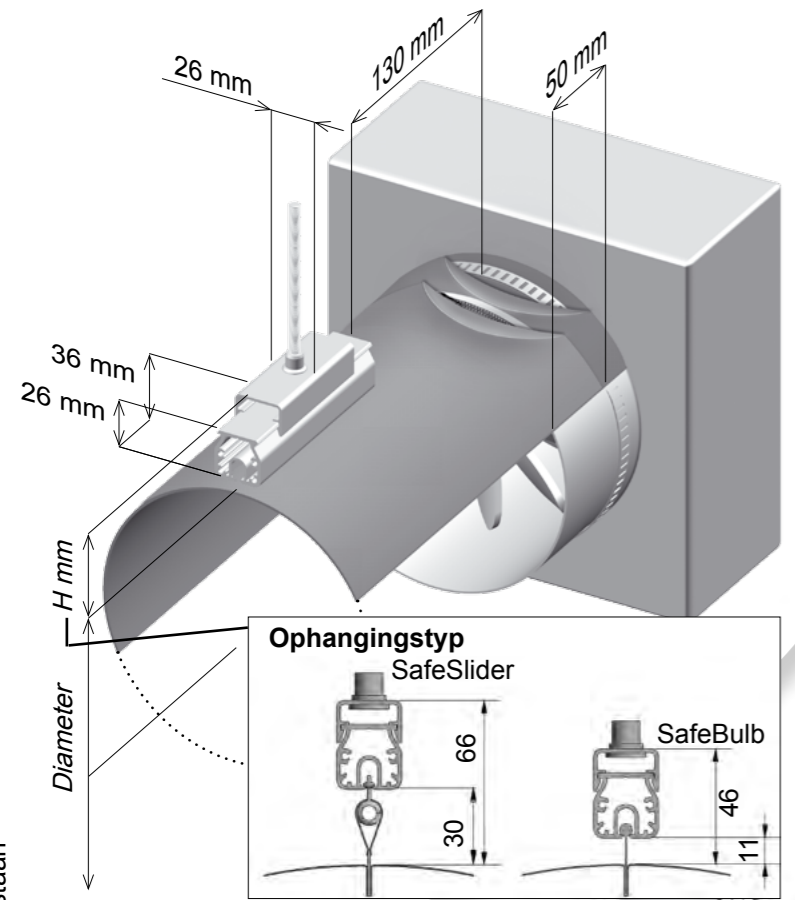


Einde sectie  
(deze moet eerst gemonteerd worden voordat de slang in de SafeTrack rail geschoven wordt)

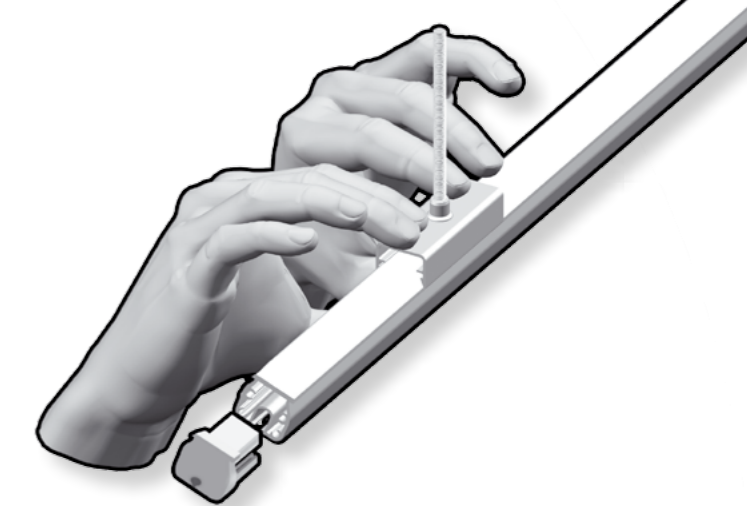

Rails klikt in aluminium hulp ophangprofiel.

\*Aluminium hulp ophangprofielen zijn volgens tekening bijgevoegd (check de paklijst).

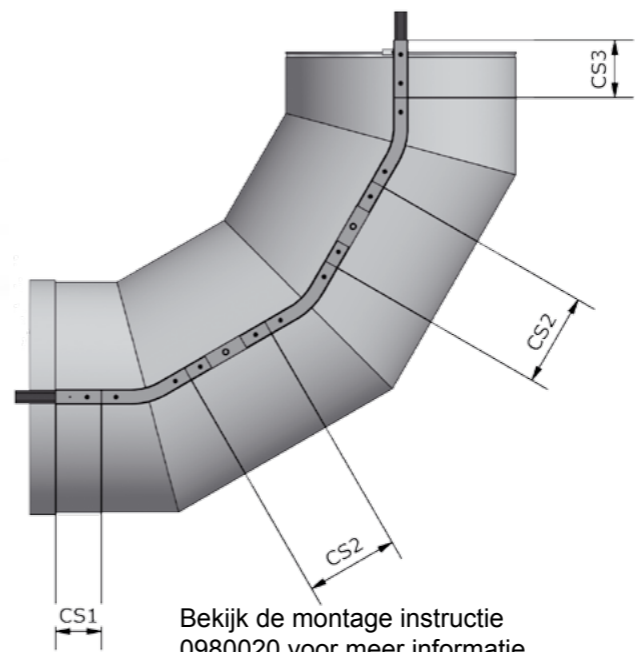

Bekijk de montage instructie 0980020 voor meer informatie.

Let op, overige informatie kan op de achterkant vermeld staan