


Dubbele ophanging


2 x standaard SafeBulb/SafeSlider



SafeTrack Belangrijkste punten

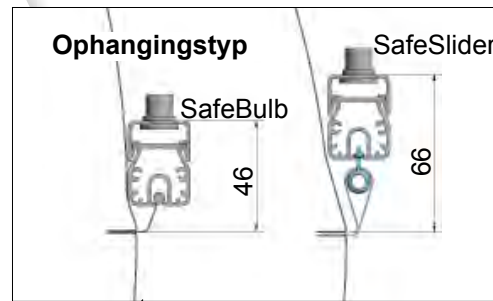

Informatie m.b.t. levering en montage treft U in de doos met INFO aan.

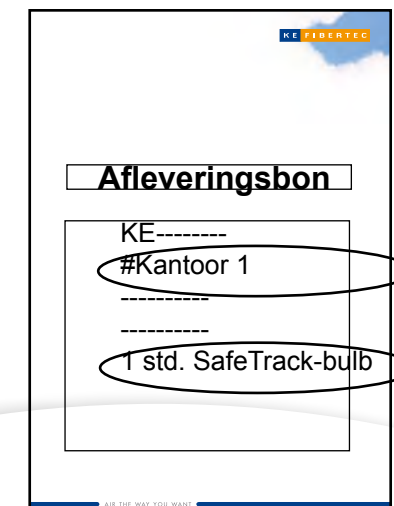

Ruimte benaming

Ophang system type




Aluminium rails welke voorzien zijn van een label waar een zaag op afgebeeld staat, zijn op maat gemaakt.

0980007-NL


AIR THE WAY YOU WANT

* Minimale afstand 20 mm tussen de zijkant van de uittrede opening en de rails.

** Minimale afstand 60 mm tussen de zijkant van de uittrede opening en de rails.

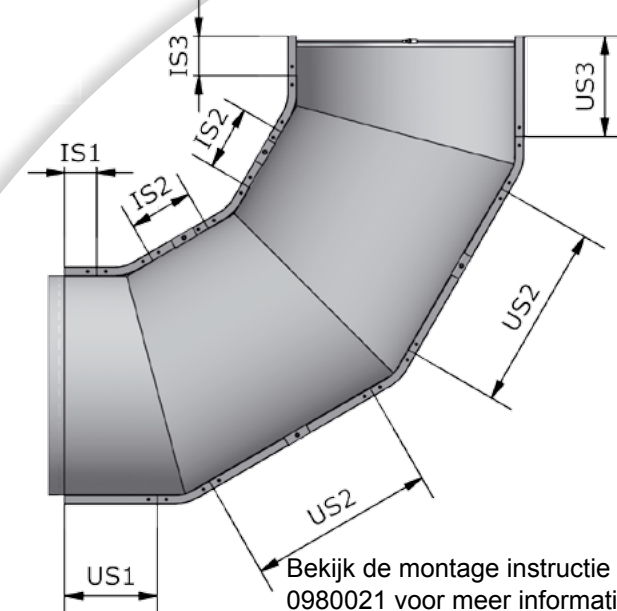


Let op, overige informatie kan op de achterkant vermeld staan

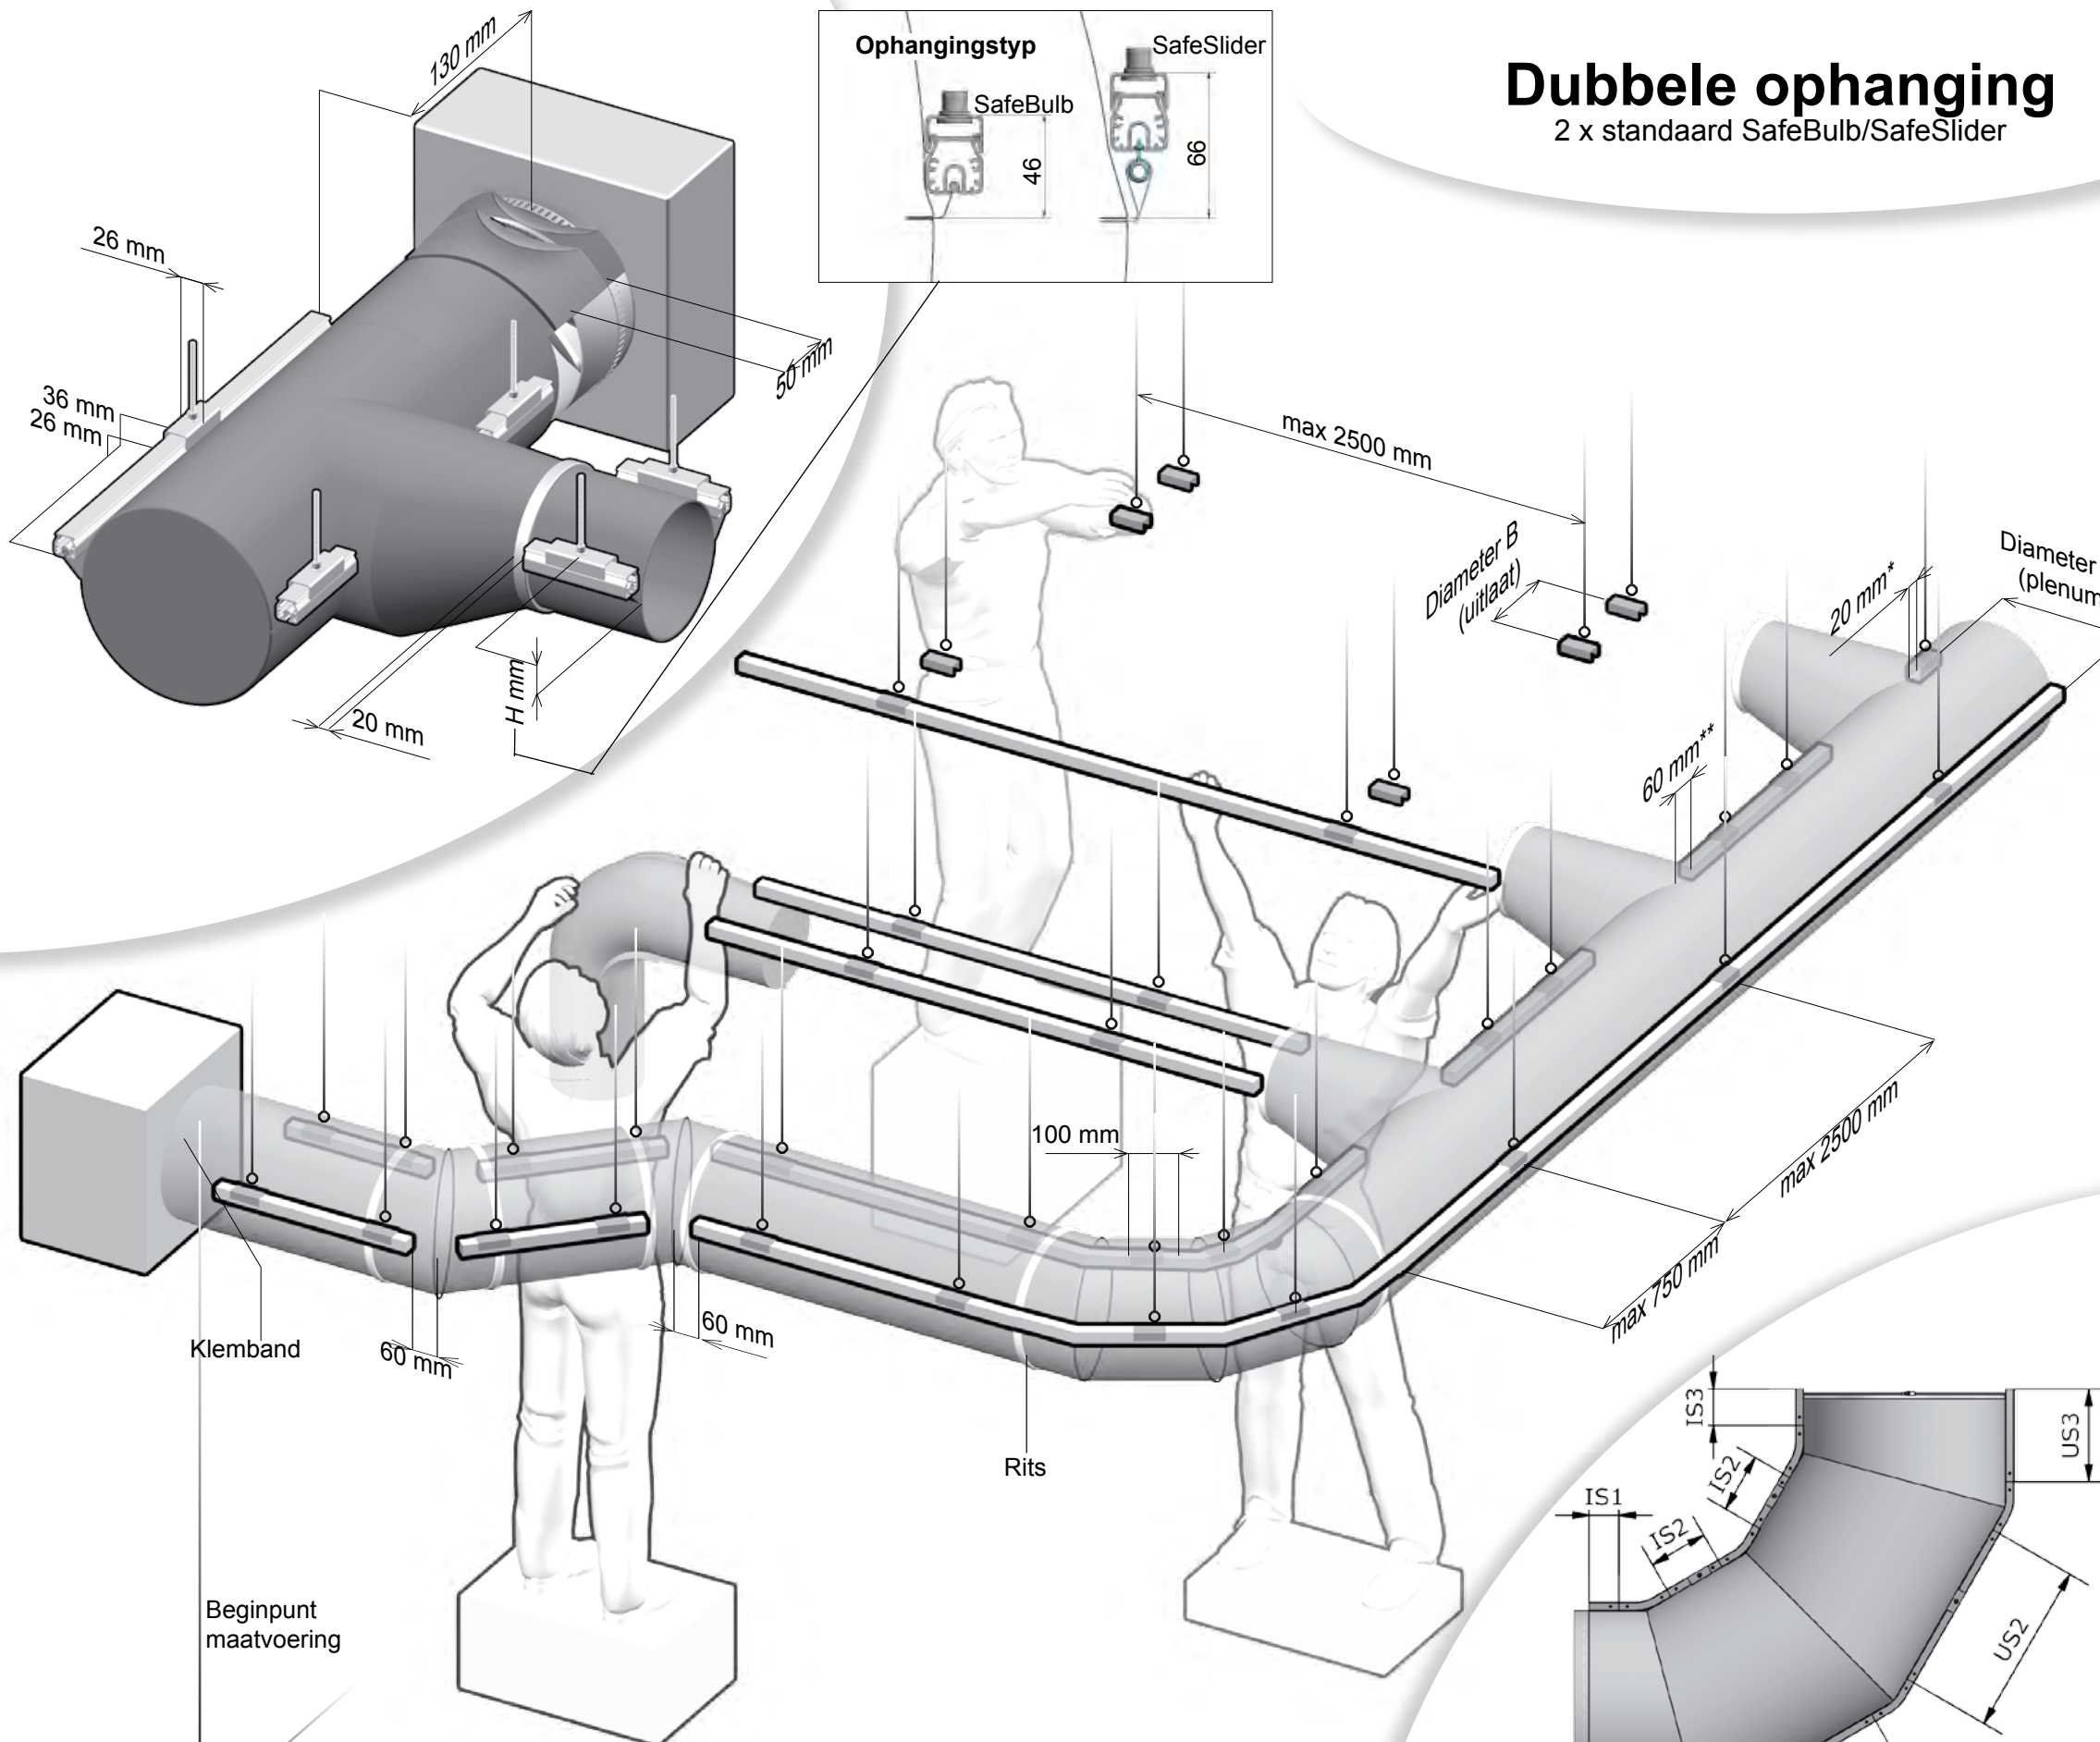



Enkele ophanging

1 x standaard SafeBulb/SafeSlider

SafeWire StrapUp

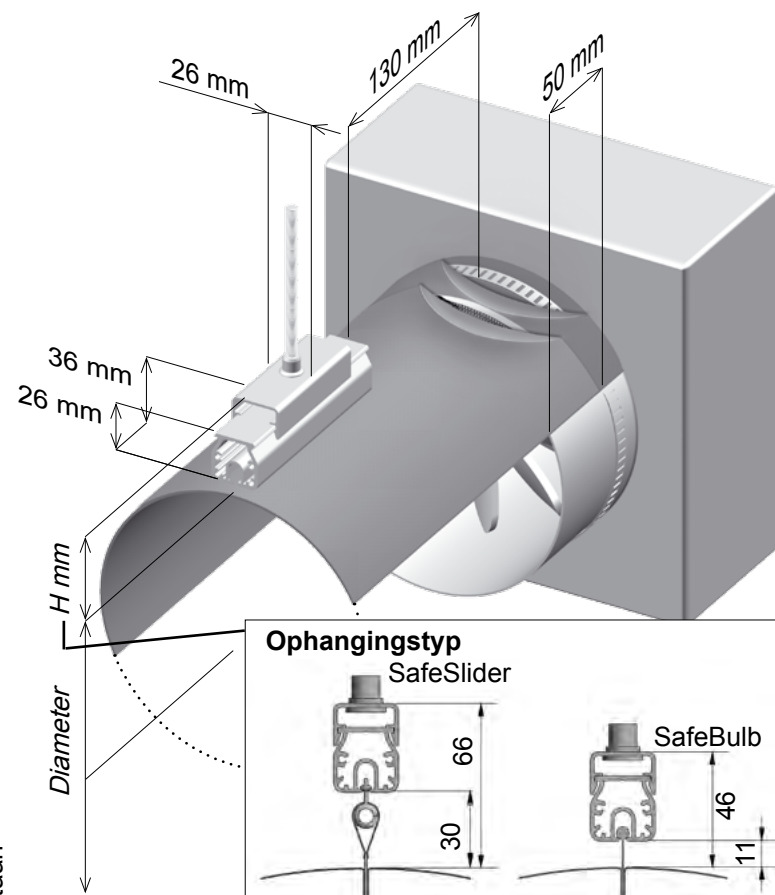

Ophangingstyp
SafeSlider

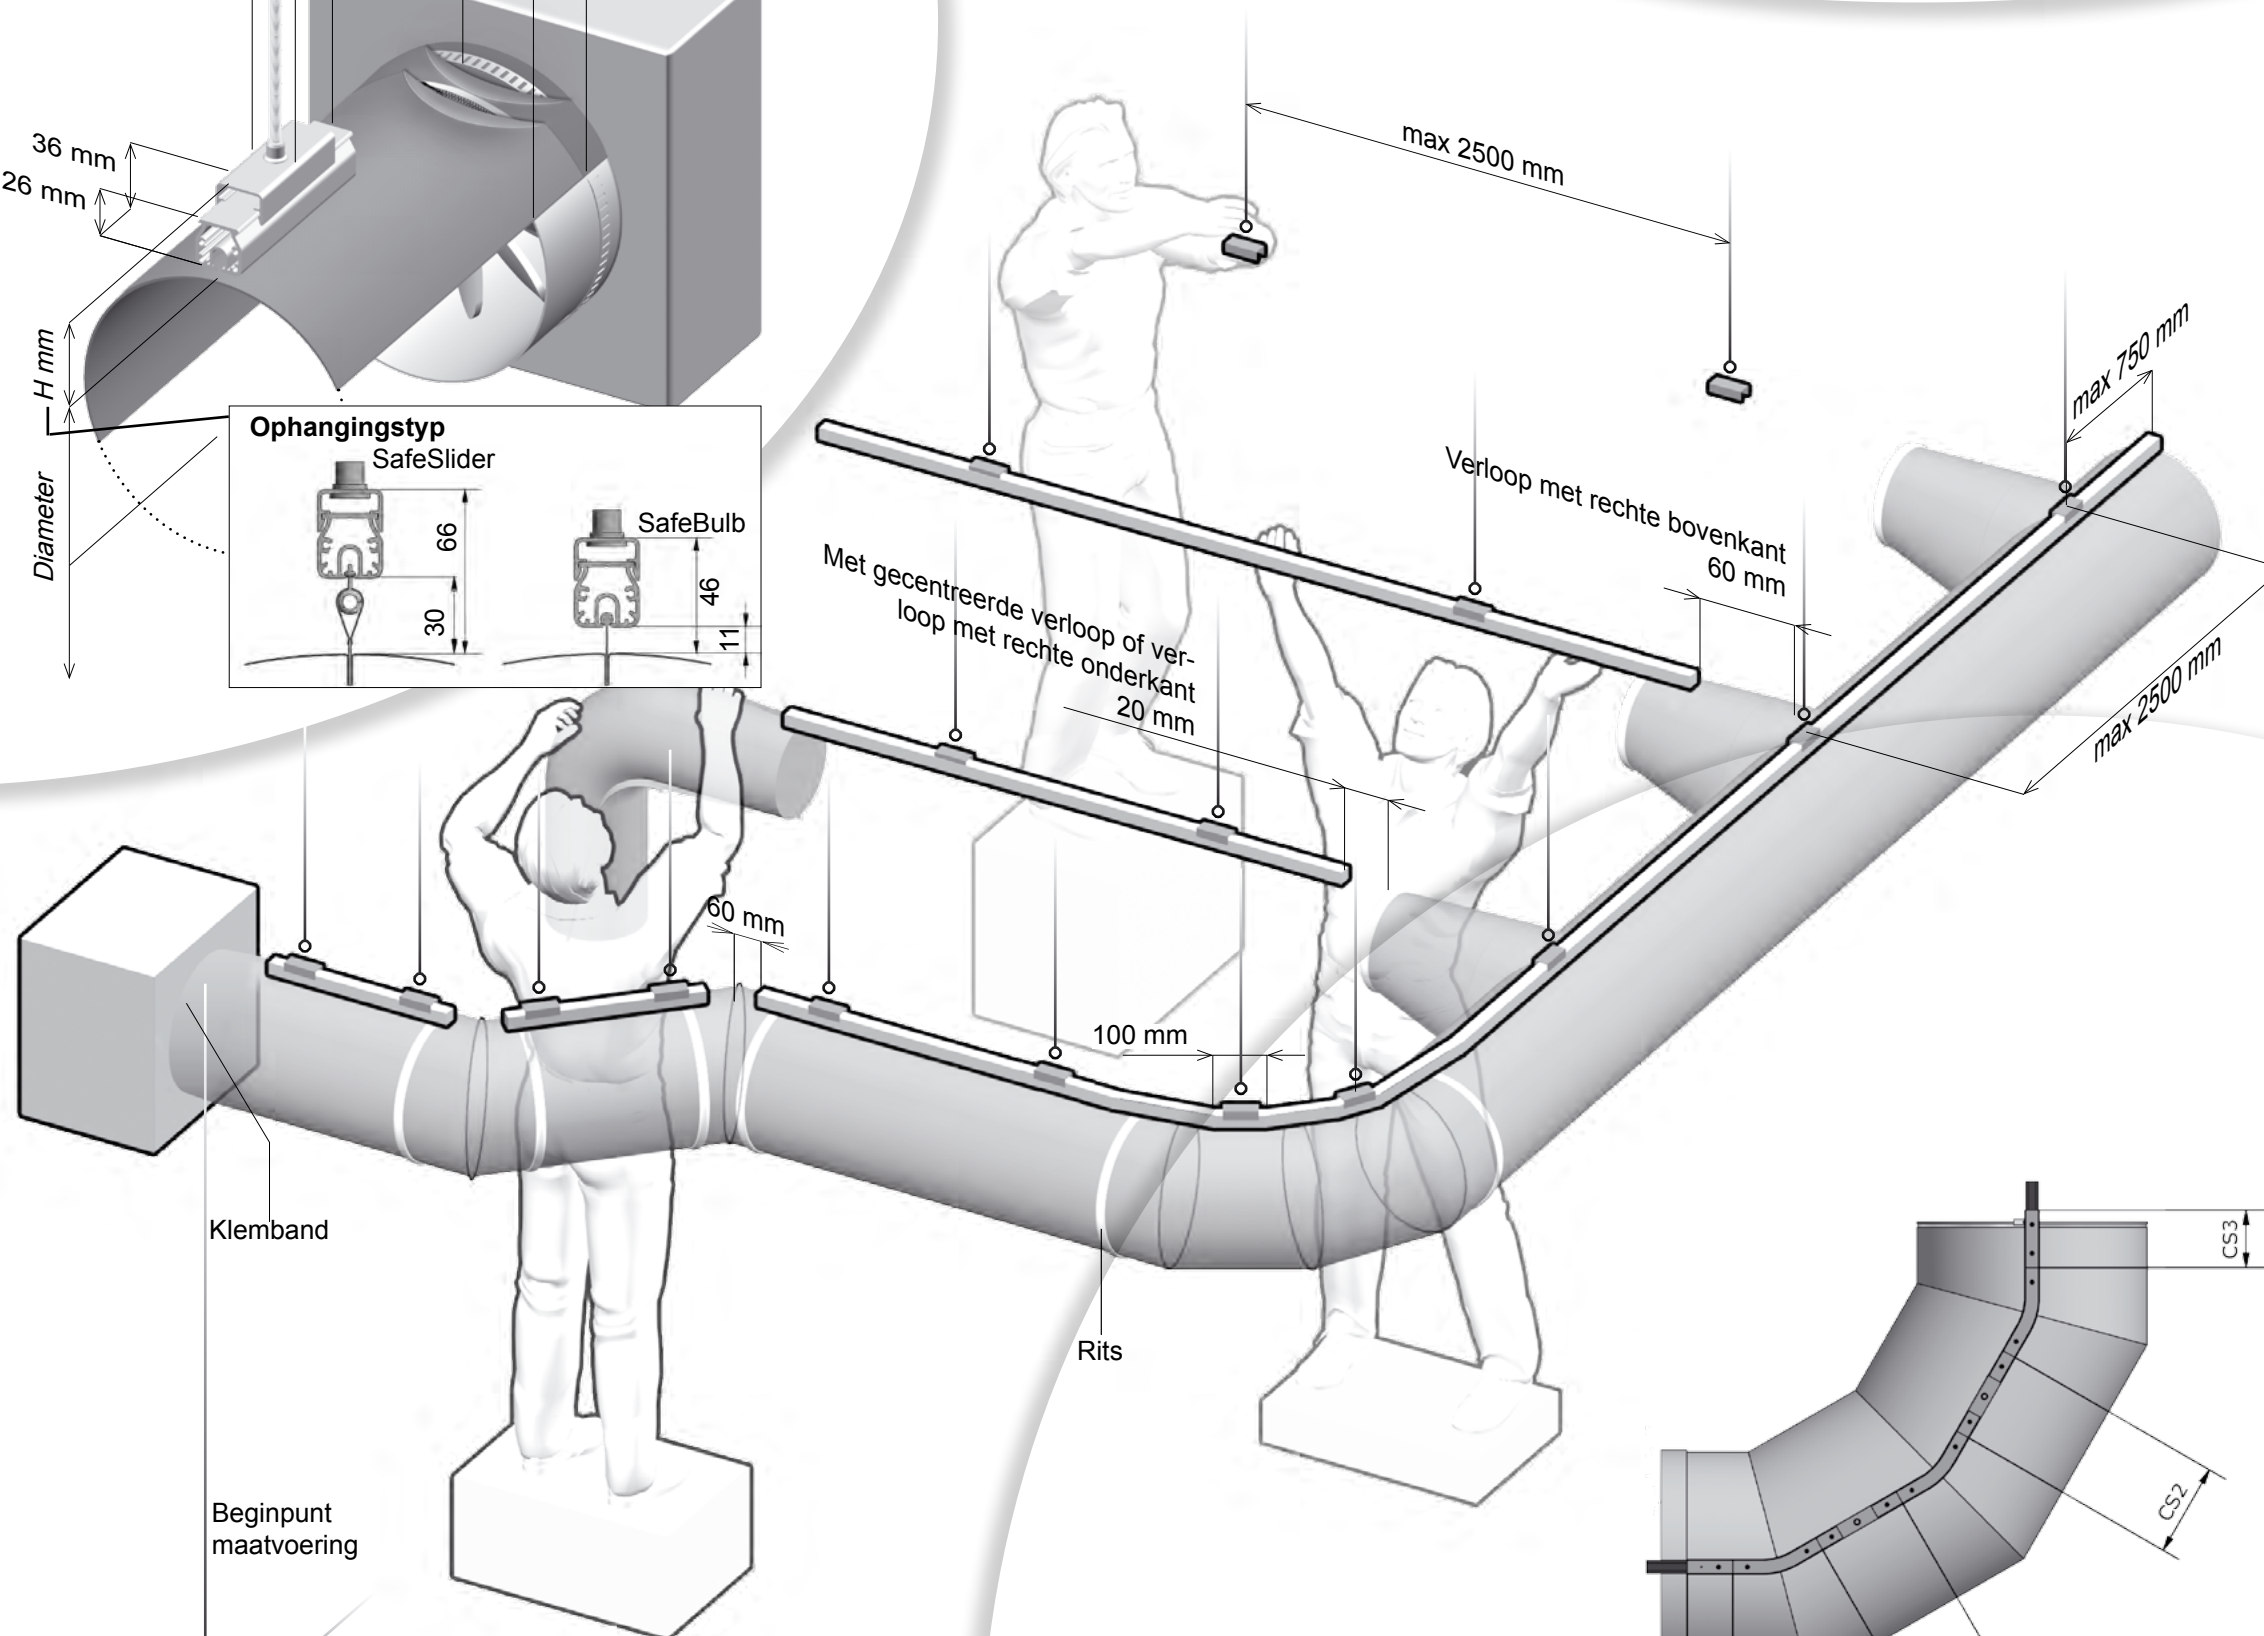

Staaldraad met lus-----


Oogbolt-----
SafeTrack-----

Aluminium hulp
ophangprofiel*-----

SafeJoint (200 mm)-----


SafeTrack-----

Einde sectie
(deze moet eerst gemonteerd worden voordat de
slang in de SafeTrack rail geschoven wordt)

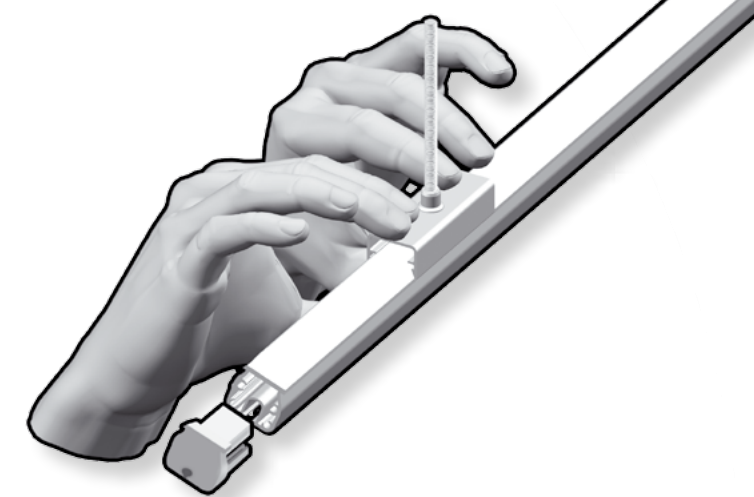

Rails klikt in aluminium hulp ophangprofiel.

*Aluminium hulp ophangprofielen zijn volgens tekening
bijgevoegd (check de paklijst).

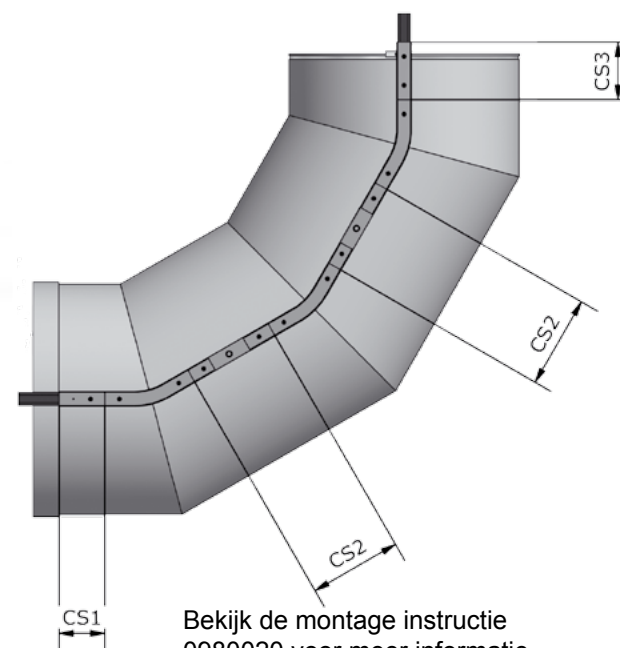

Bekijk de montage instructie
0980020 voor meer informatie.