



SafeTrack - Dual Arch

Belangrijkste punten

SafeSlider SafeTrack version

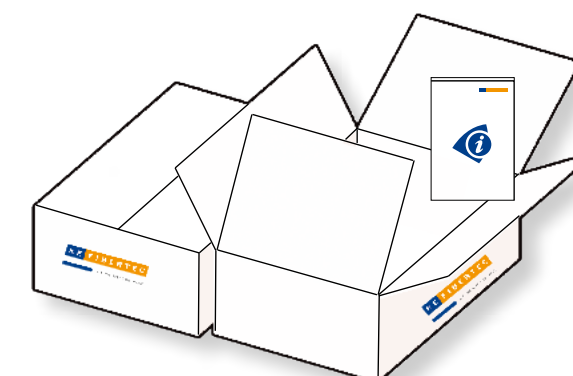


Informatie m.b.t. levering en montage treft U in de doos met INFO aan.

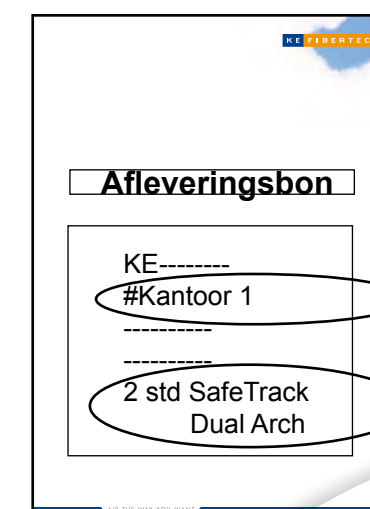

Ruimte benaming

Ophang system type


*Voor overige maatvoerings details, zie de al dan niet ingesloten project tekening(en), of raadpleeg de positie nummers volgens paklijst.

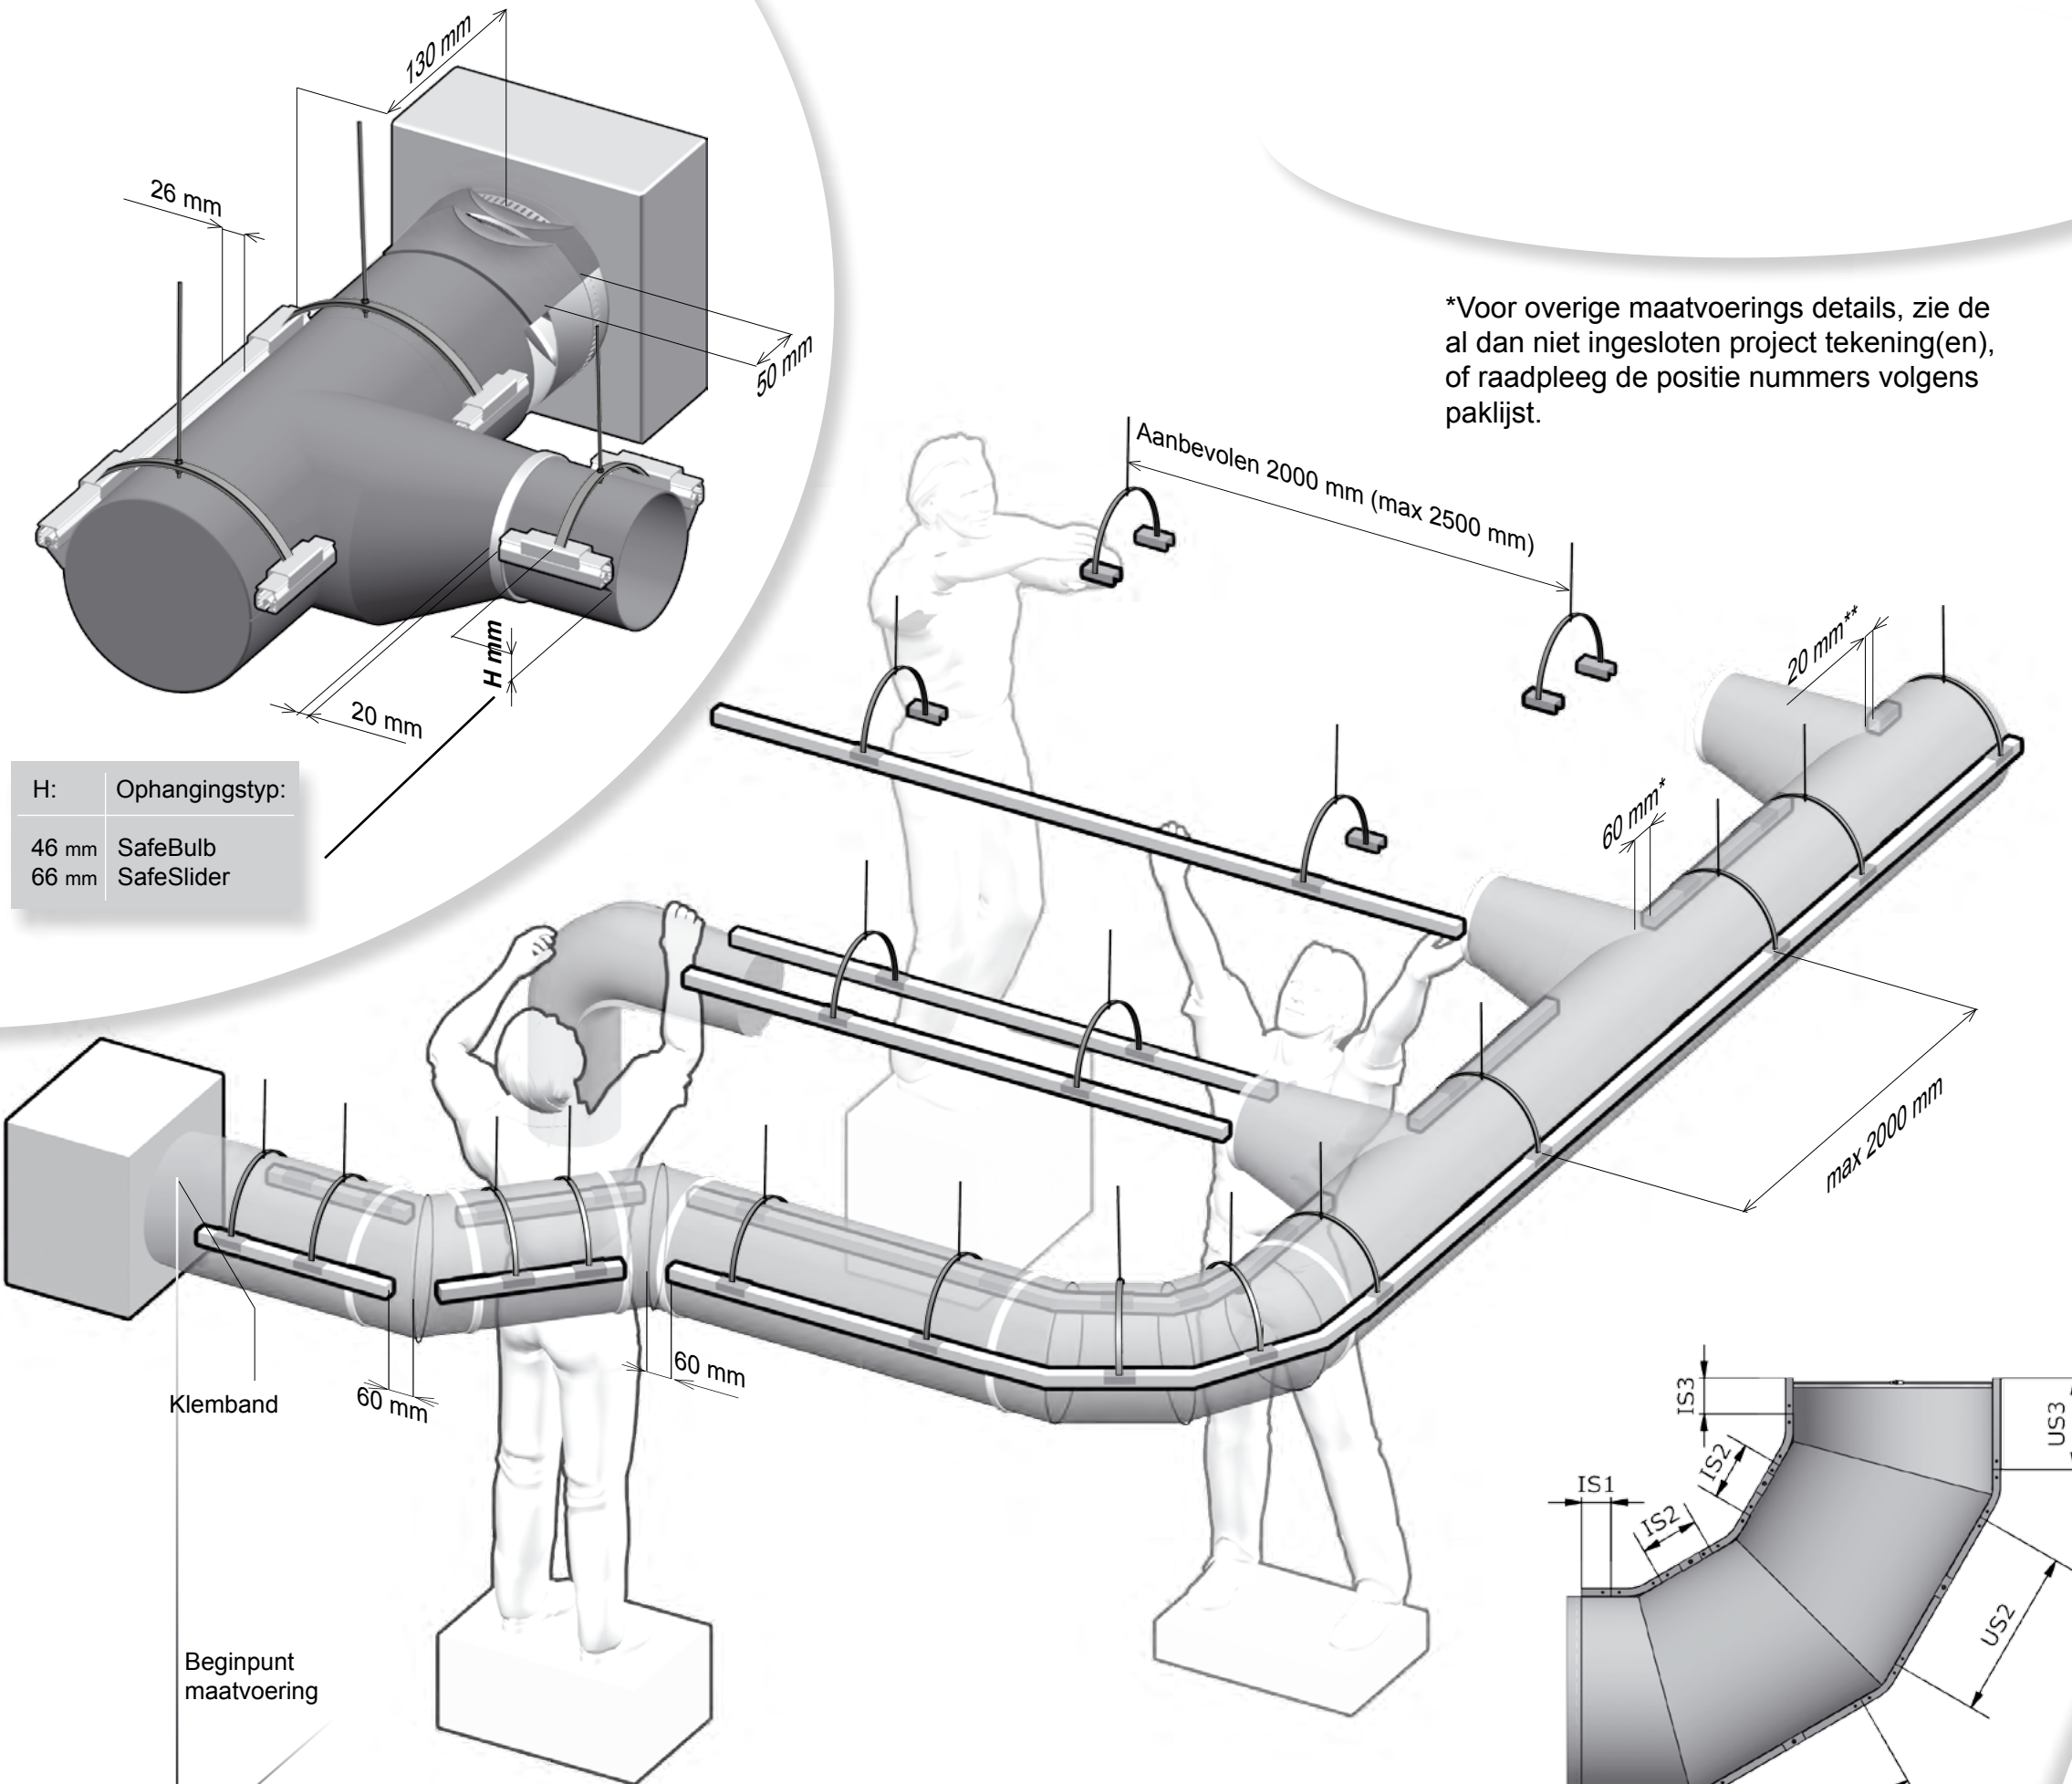

H:	Ophangingstyp:
46 mm	SafeBulb
66 mm	SafeSlider

* Minimale afstand 20 mm tussen de zijkant van de uittrede opening en de rails.

** Minimale afstand 60 mm tussen de zijkant van de uittrede opening en de rails.

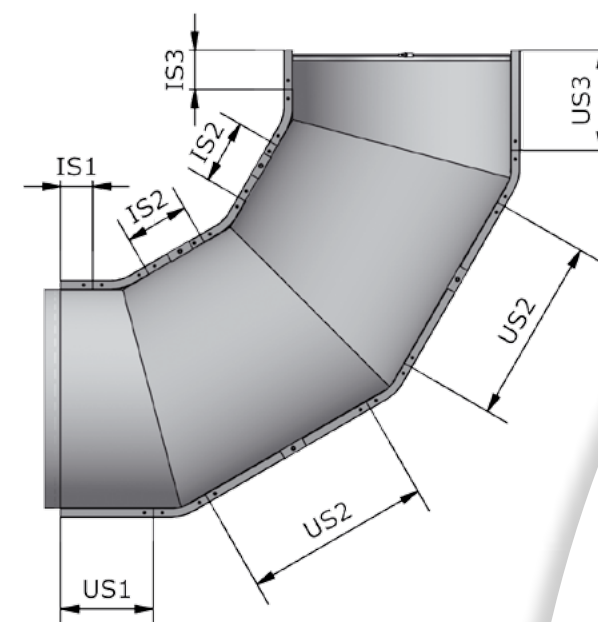

Bekijk de montage instructie 0980021 voor meer informatie.



Aluminium rails welke voorzien zijn van een label waar een zaag op afgebeeld staat, zijn op maat gemaakt.

0980017-NL

AIR THE WAY YOU WANT

Dual SafeTrack Opties

SafeTrack - Dual Arch



Ring



Oogbolt



Draadeind

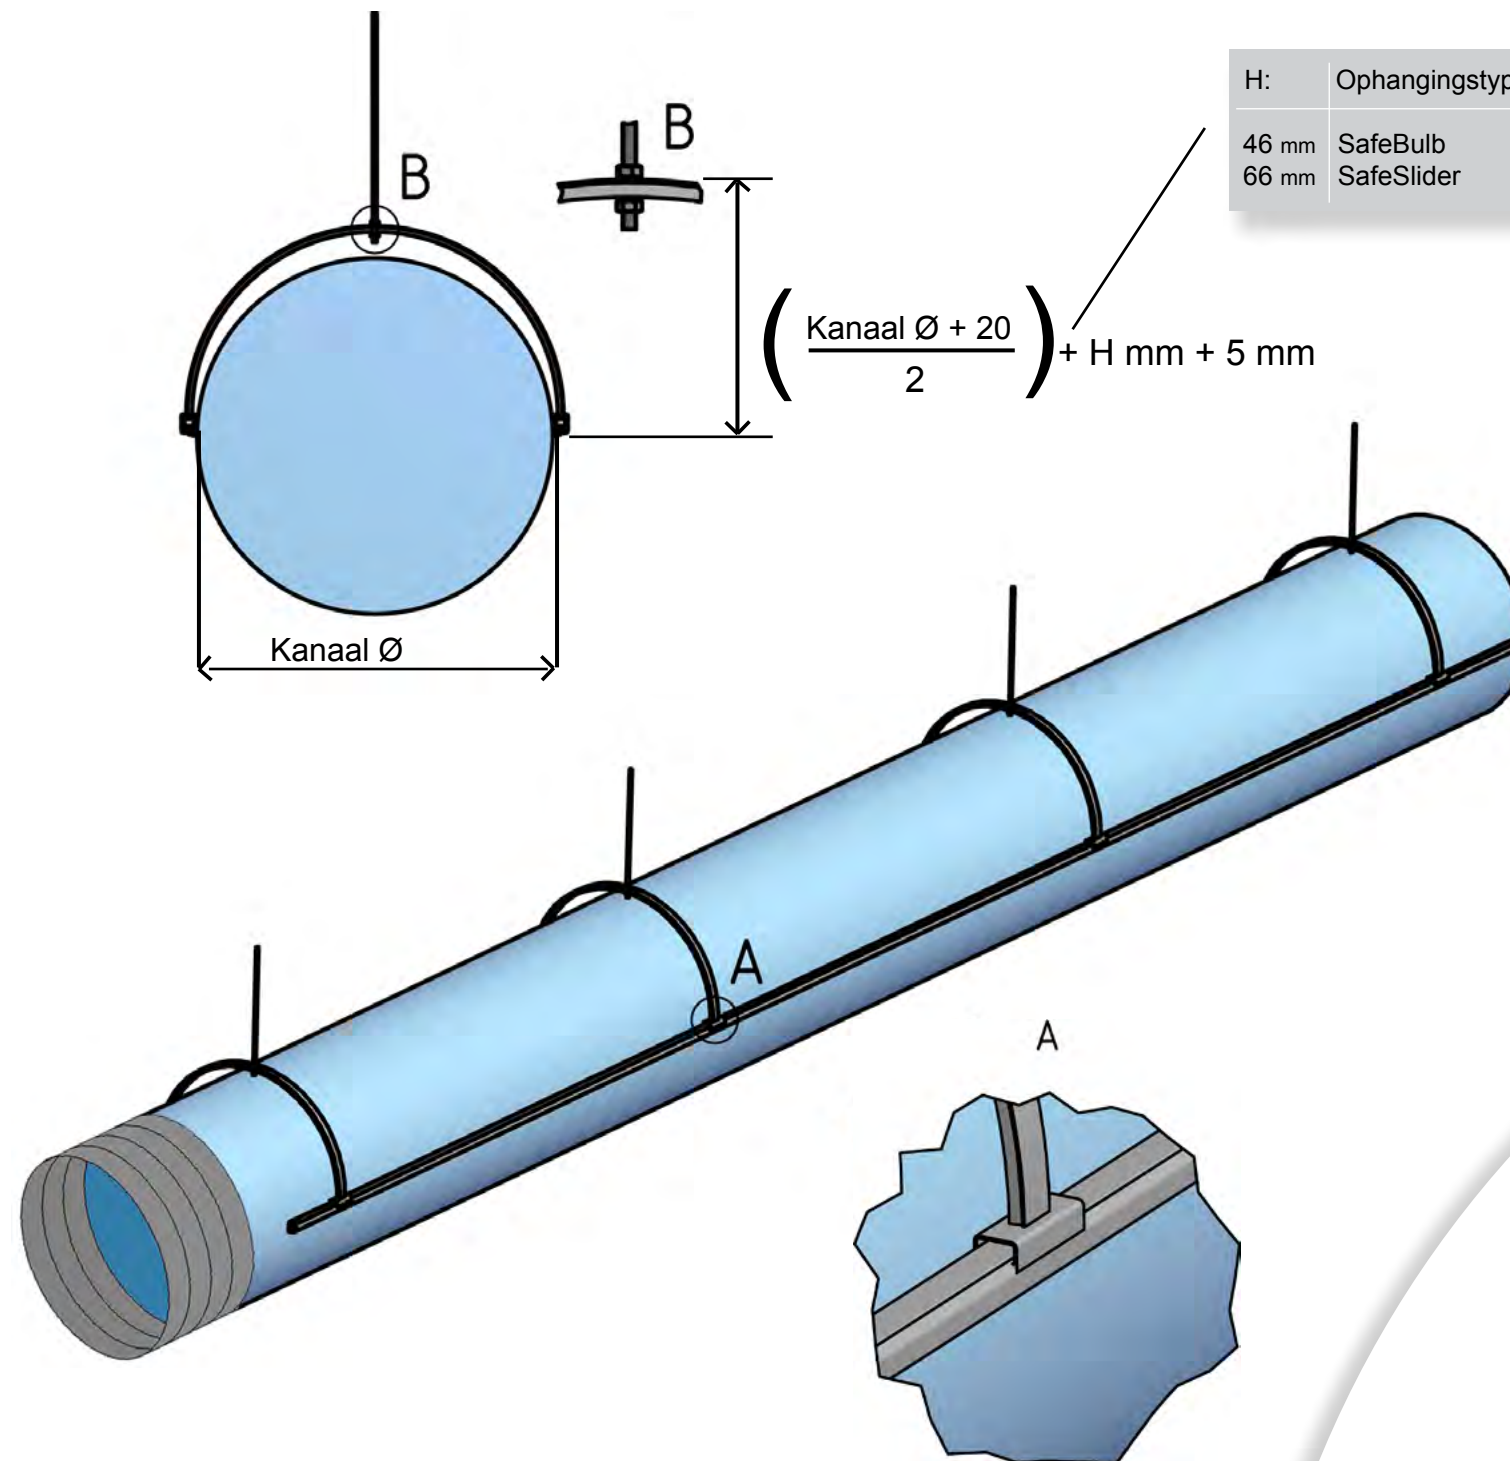

SafeJoint (200 mm)

SafeTrack

Einde sectie



Rails klikt in aluminium hulp ophangprofiel.