
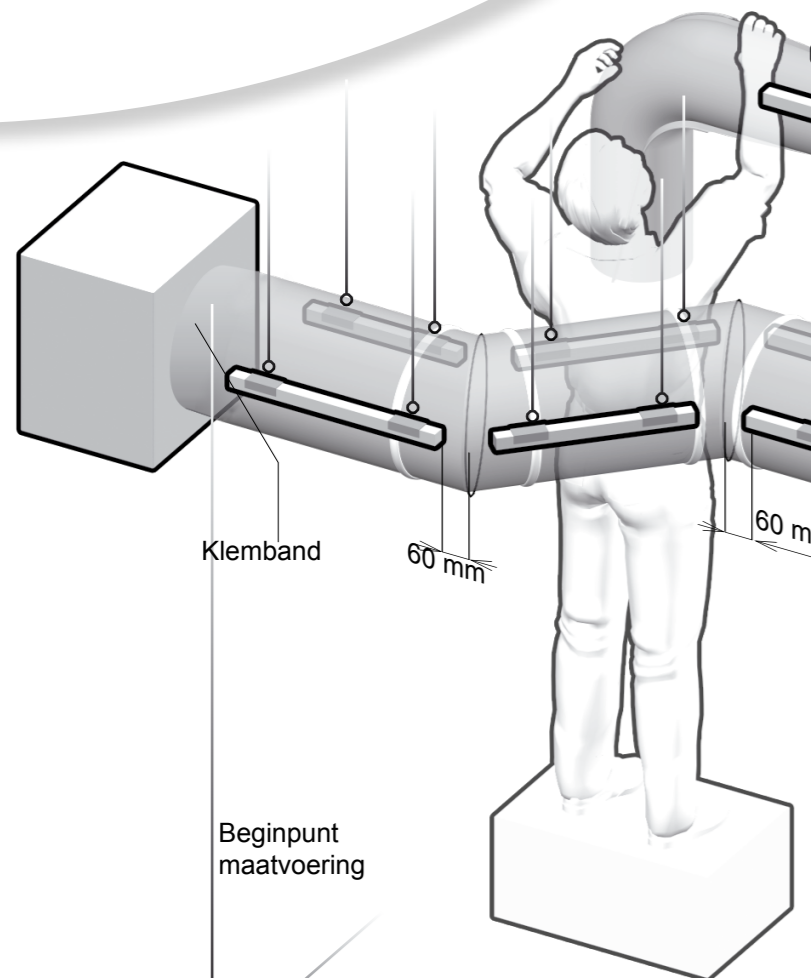
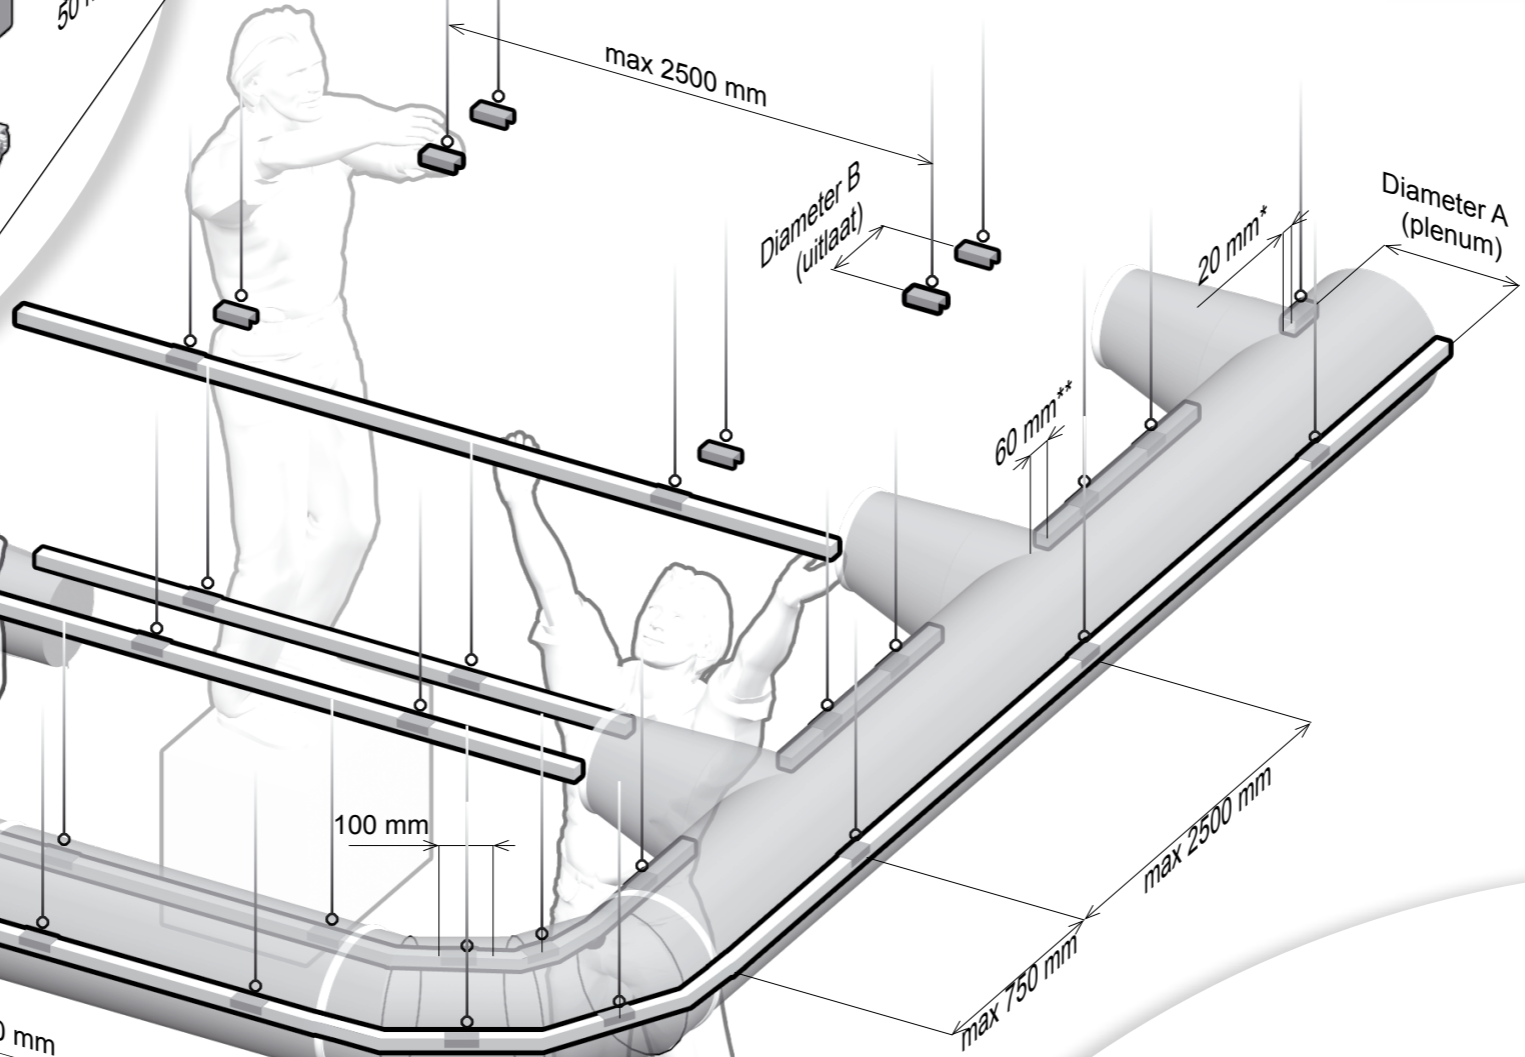
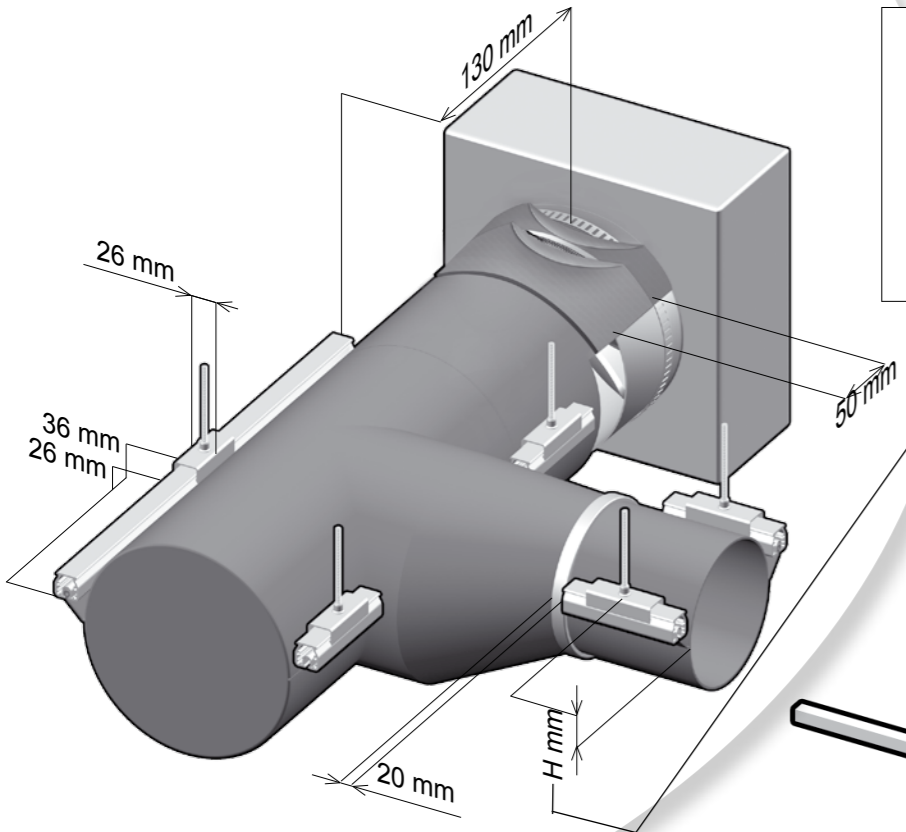



Dubbele ophanging

2 x standaard SafeBulb/SafeSlider

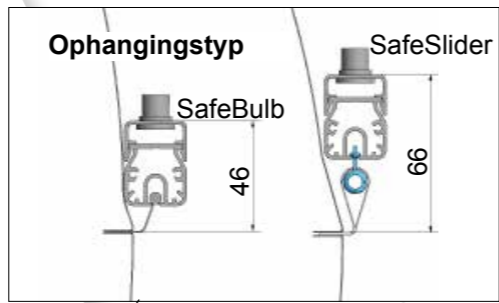


* Minimale afstand 20 mm tussen de zijkant van de uitrede opening en de rails.


** Minimale afstand 60 mm tussen de zijkant van de uitrede opening en de rails.

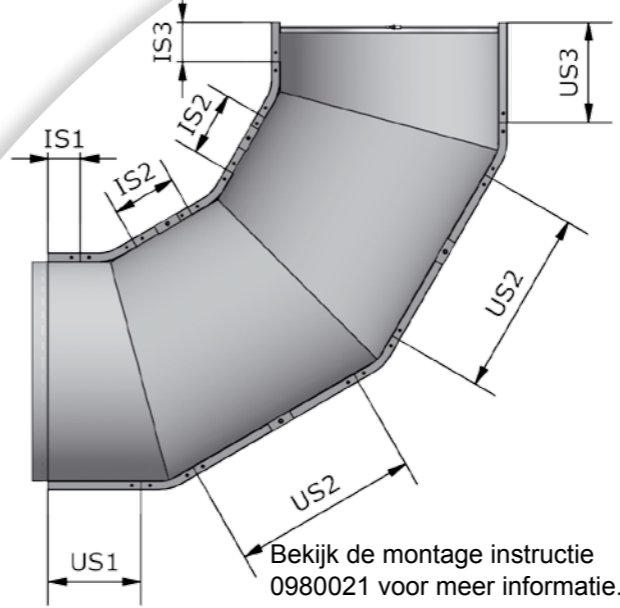

SafeTrack Belangrijkste punten

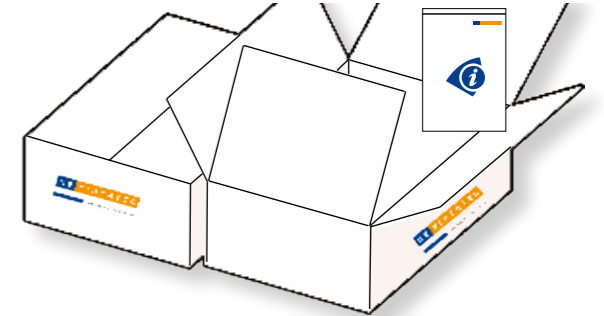

Informatie m.b.t. levering en montage treft U in de doos met INFO aan.

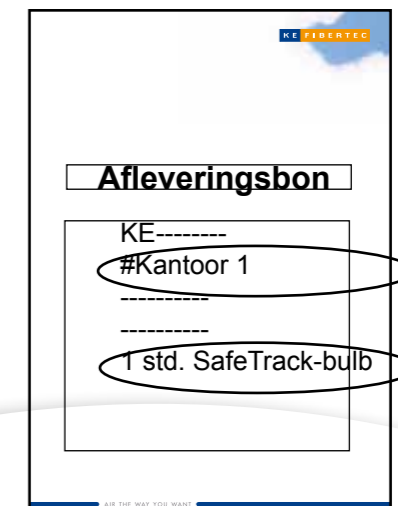

Ruimte benaming

Ophang system type



Aluminium rails welke voorzien zijn van een label waar een zaag op afgebeeld staat, zijn op maat gemaakt.




0980018-NL

Let op, overige informatie kan op de achterkant vermeld staan


Enkele ophanging

1 x standaard SafeBulb/SafeSlider

Safe StrapUp

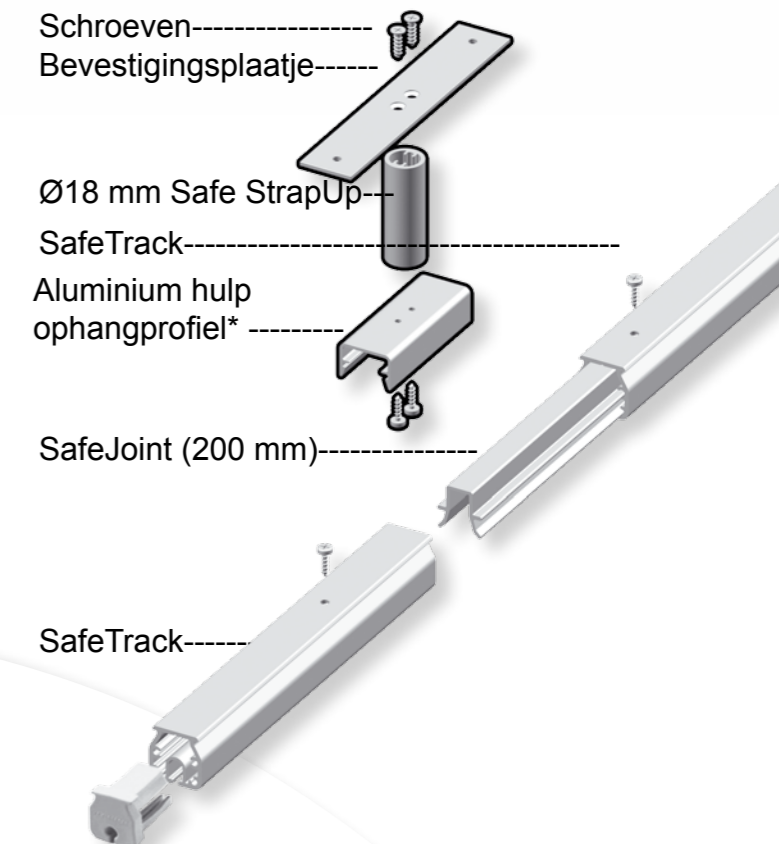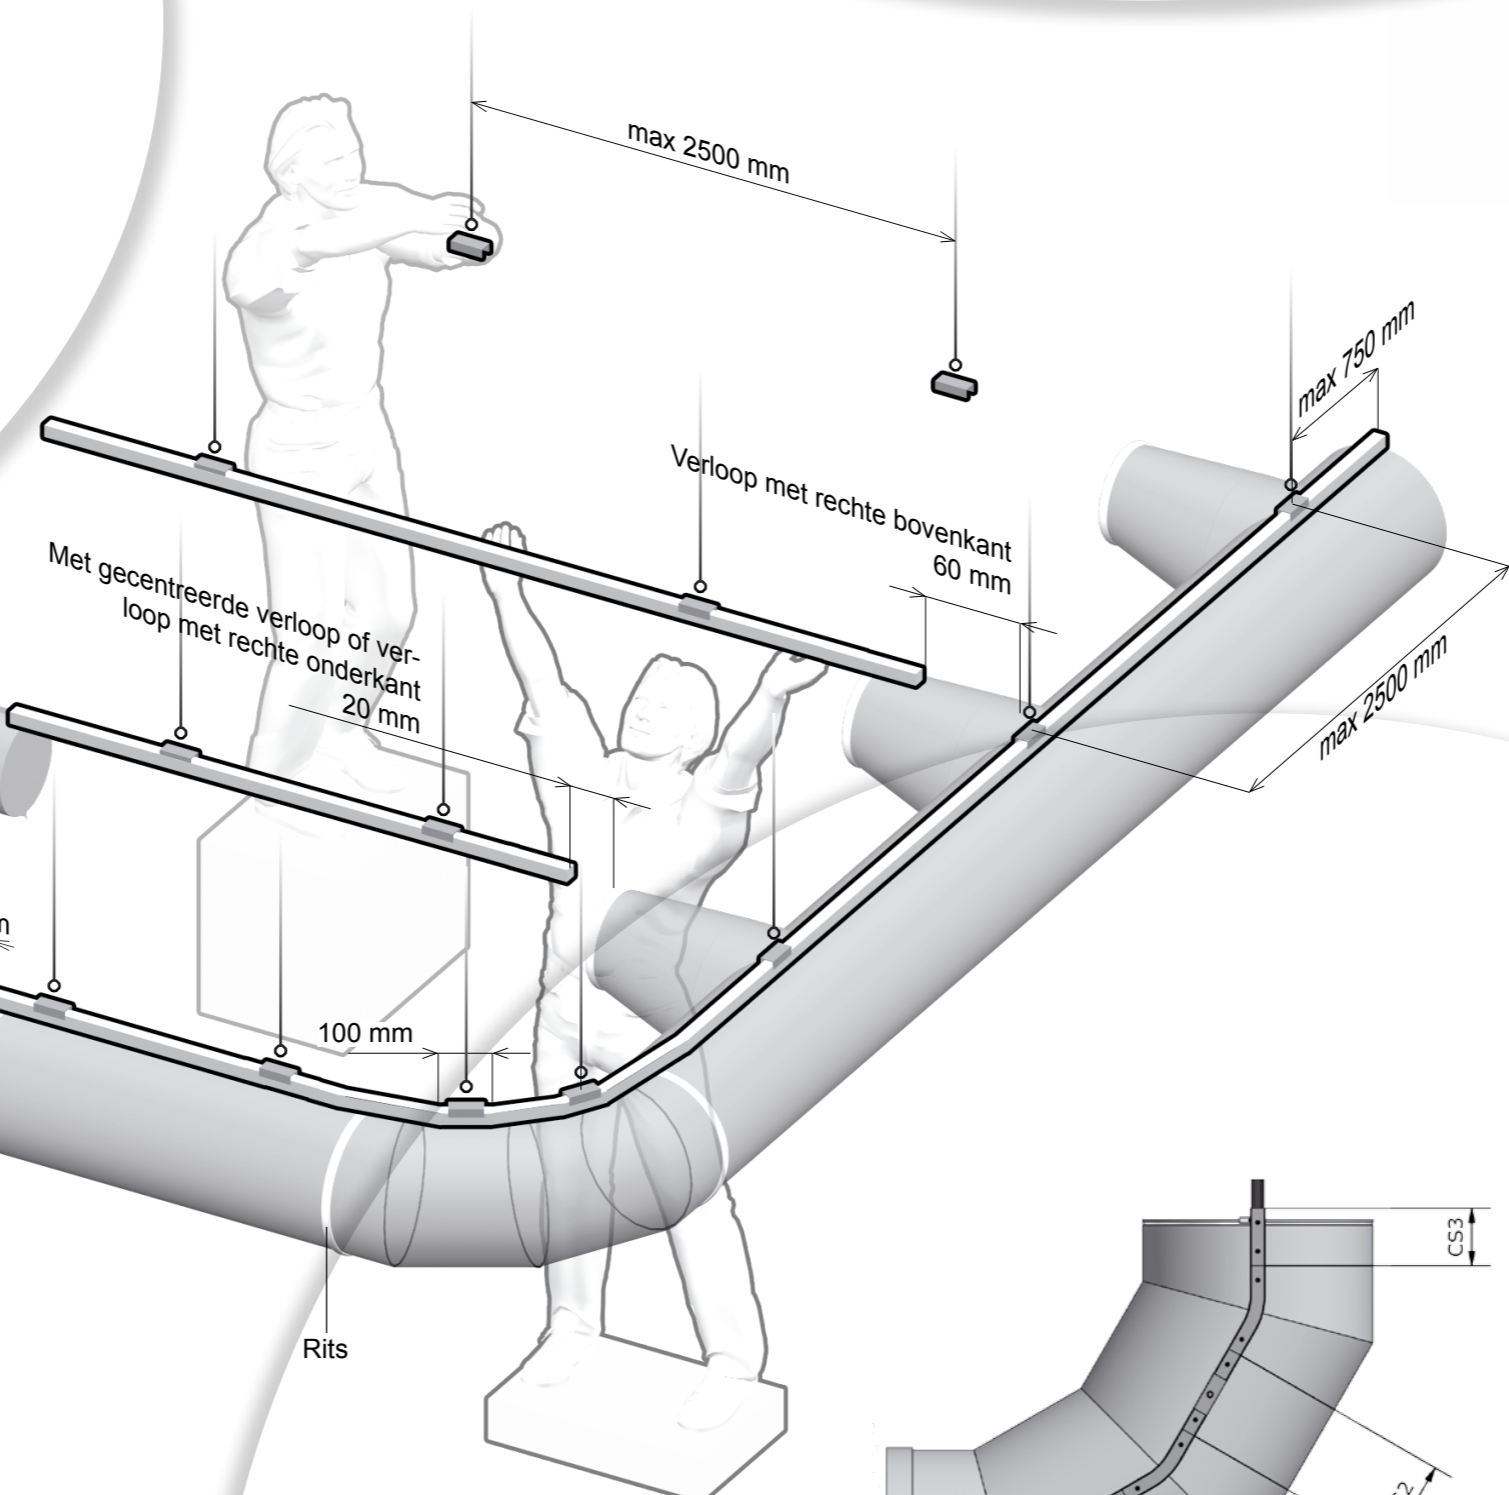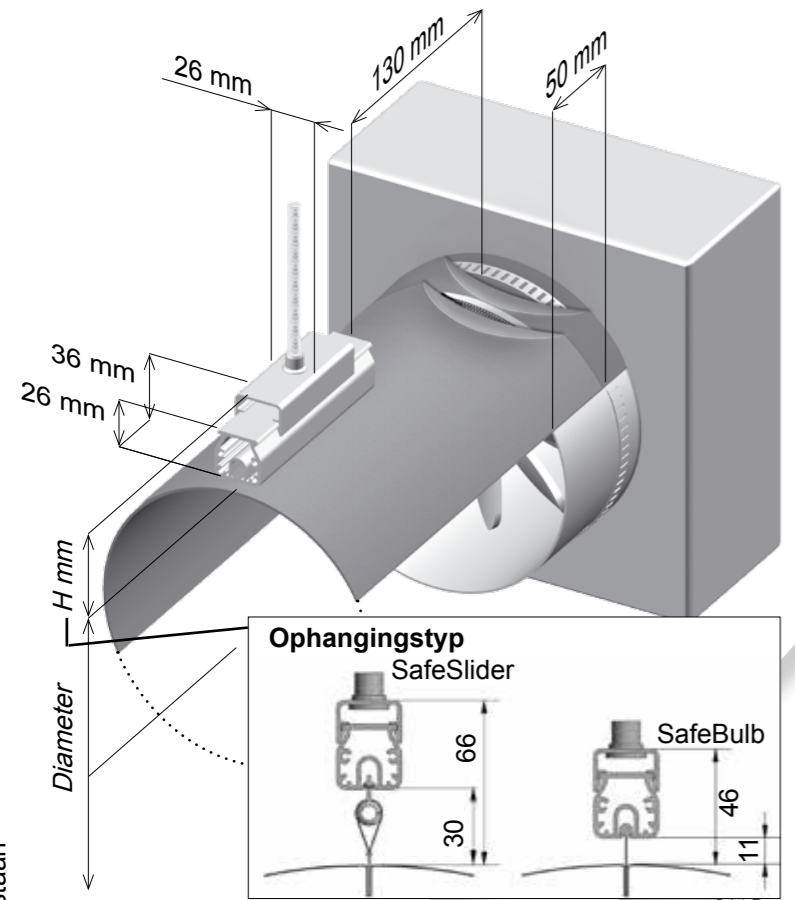


Einde sectie
(deze moet eerst gemonteerd worden voordat de slang in de SafeTrack rail geschoven wordt)

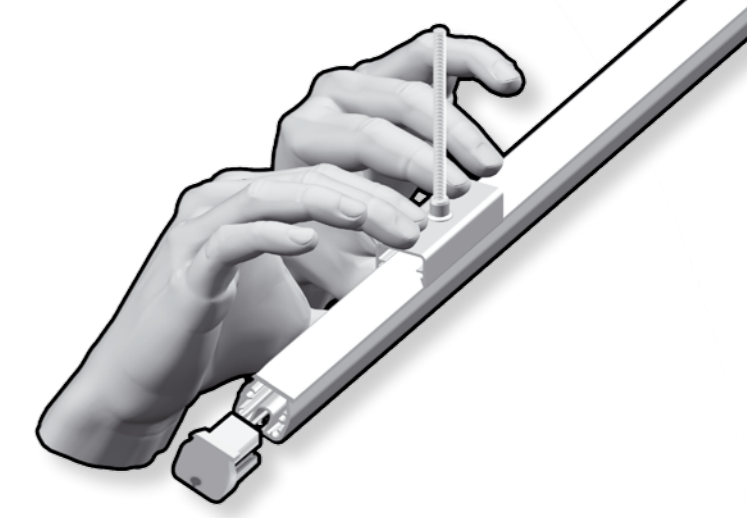

Rails klikt in aluminium hulp ophangprofiel.

*Aluminium hulp ophangprofielen zijn volgens tekening bijgevoegd (check de paklijst).

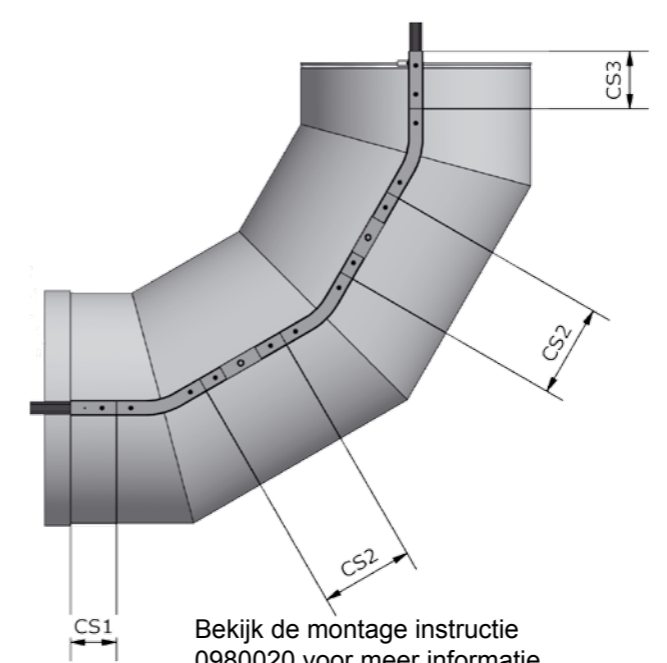

Bekijk de montage instructie 0980020 voor meer informatie.

Let op, overige informatie kan op de achterkant vermeld staan