




Gut aussehende Textilkanäle - mit oder ohne Luft

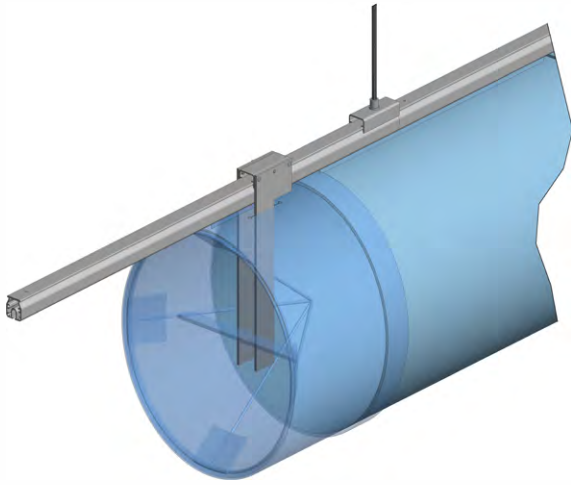

Das SafeStretch® System hält den Textilkanal ständig rund und straff - mit oder ohne Luftdruck.

Safe 360°-Ringe und Spannvorrichtung sorgen dauerhaft für ein formstabiles Aussehen des Textilkanals.

- Bewahrt inwendige Struktur mit generell unbehinderter Luftströmung
- Verhindert Druckstoß beim Aufblasen
- Verhindert herabhängende Kanäle
- Verhindert Falten
- Montage von Textilkanälen Ø200 bis Ø1270 mm in einfacher Safetrack-Schiene
- Bewahrt die Vorteile des Textilkanals, z.B. leichtgewichtige und zugfreie Luftverteilung, gesundes Raumklima usw.

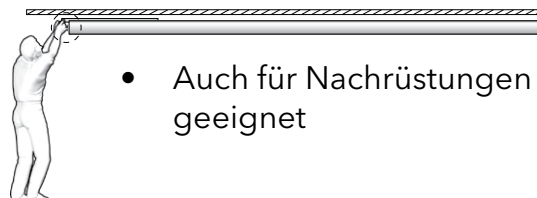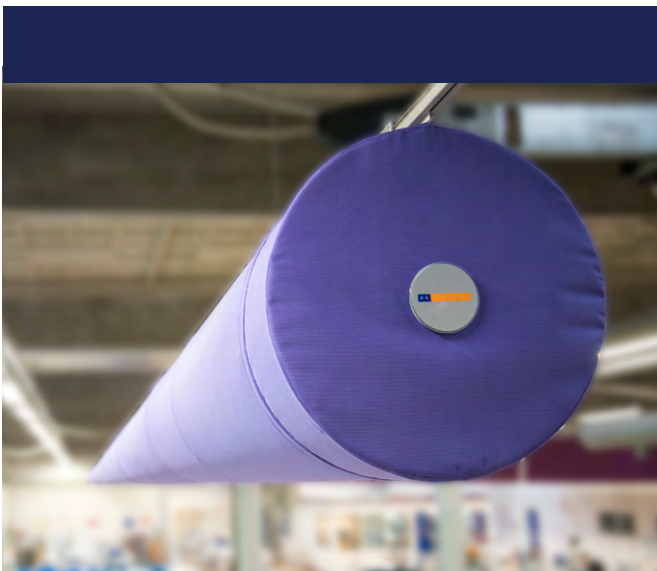


- Auch für Nachrüstungen geeignet



Gut aussehende Textilkanäle - mit oder ohne Luft

1. Die 360°-Ringe (B) für jeden Meter im Textilkanal einsetzen
2. Den SafeStretch® Fastener (A) unter das Spannband am Zugangsstutzen des Kanals einführen
3. Den SafeStretch® Boden komplett mit dem mit Druckknöpfen montierten SafeStretch® Ring (C₁) mittels Reißverschluss festmachen
4. Den SafeStretch® Bracket (C₂) von oben und in den Textilkanal durch zwei Löcher im Material einführen. Bitte, darauf achten, dass er vor dem flachen Stahlteil (C) platziert wird
5. Den Ventilator anschalten
6. Den Textilkanal mittels dem SafeStretch® Bracket ausstrecken und festmachen, wenn der Textilkanal die gewünschte Form erreicht hat

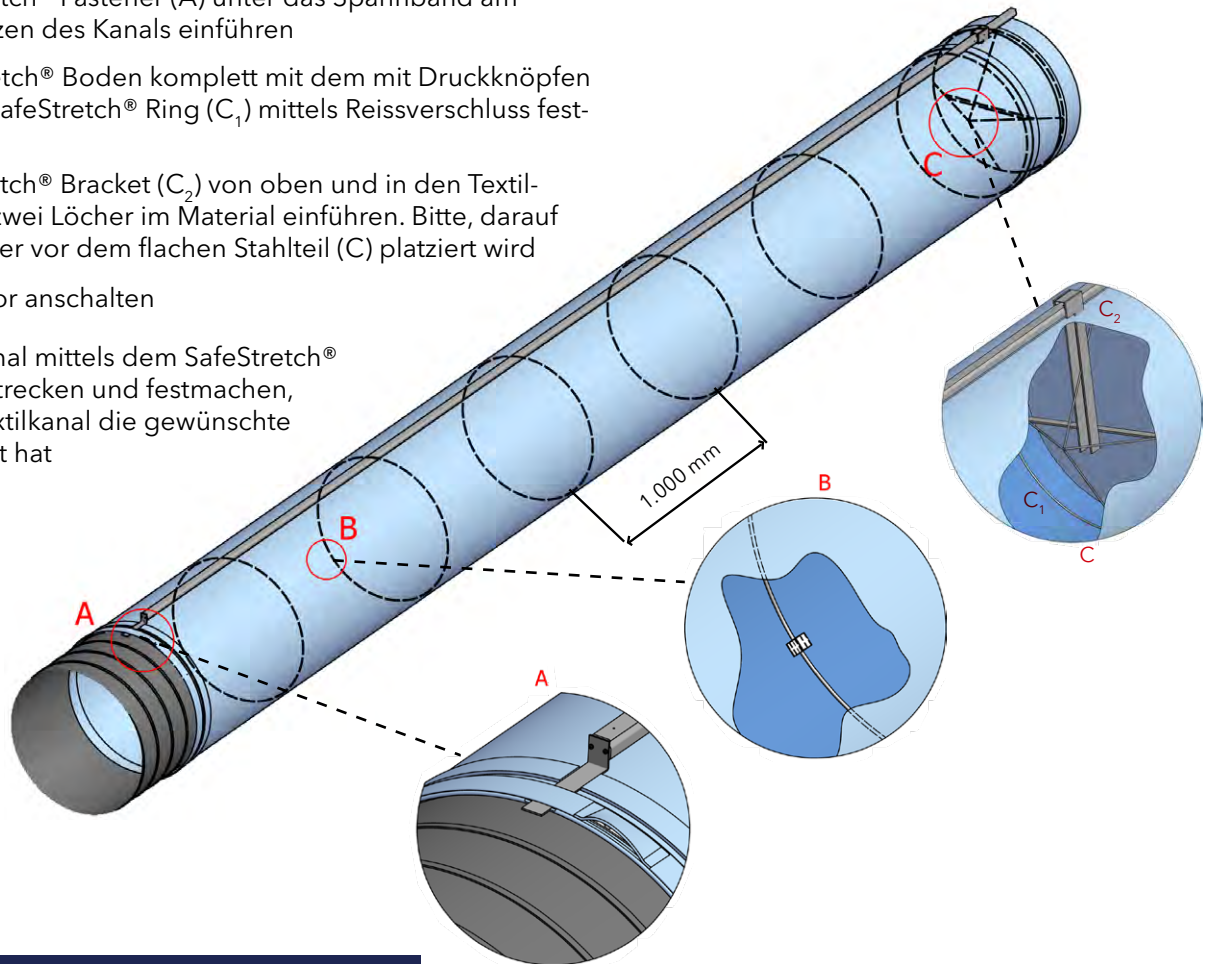

FILM



Die inwendigen 360°-Ringe sind mit 1 Meter Abstand aufgeteilt, damit der Textilkanal dauerhaft formstabil aussieht.

Scannen Sie den QR-Code, um den Film zu sehen.



01/2020

