



D-Safetrack-ophæng for KE-Interiør System

DS-0003-DK-04

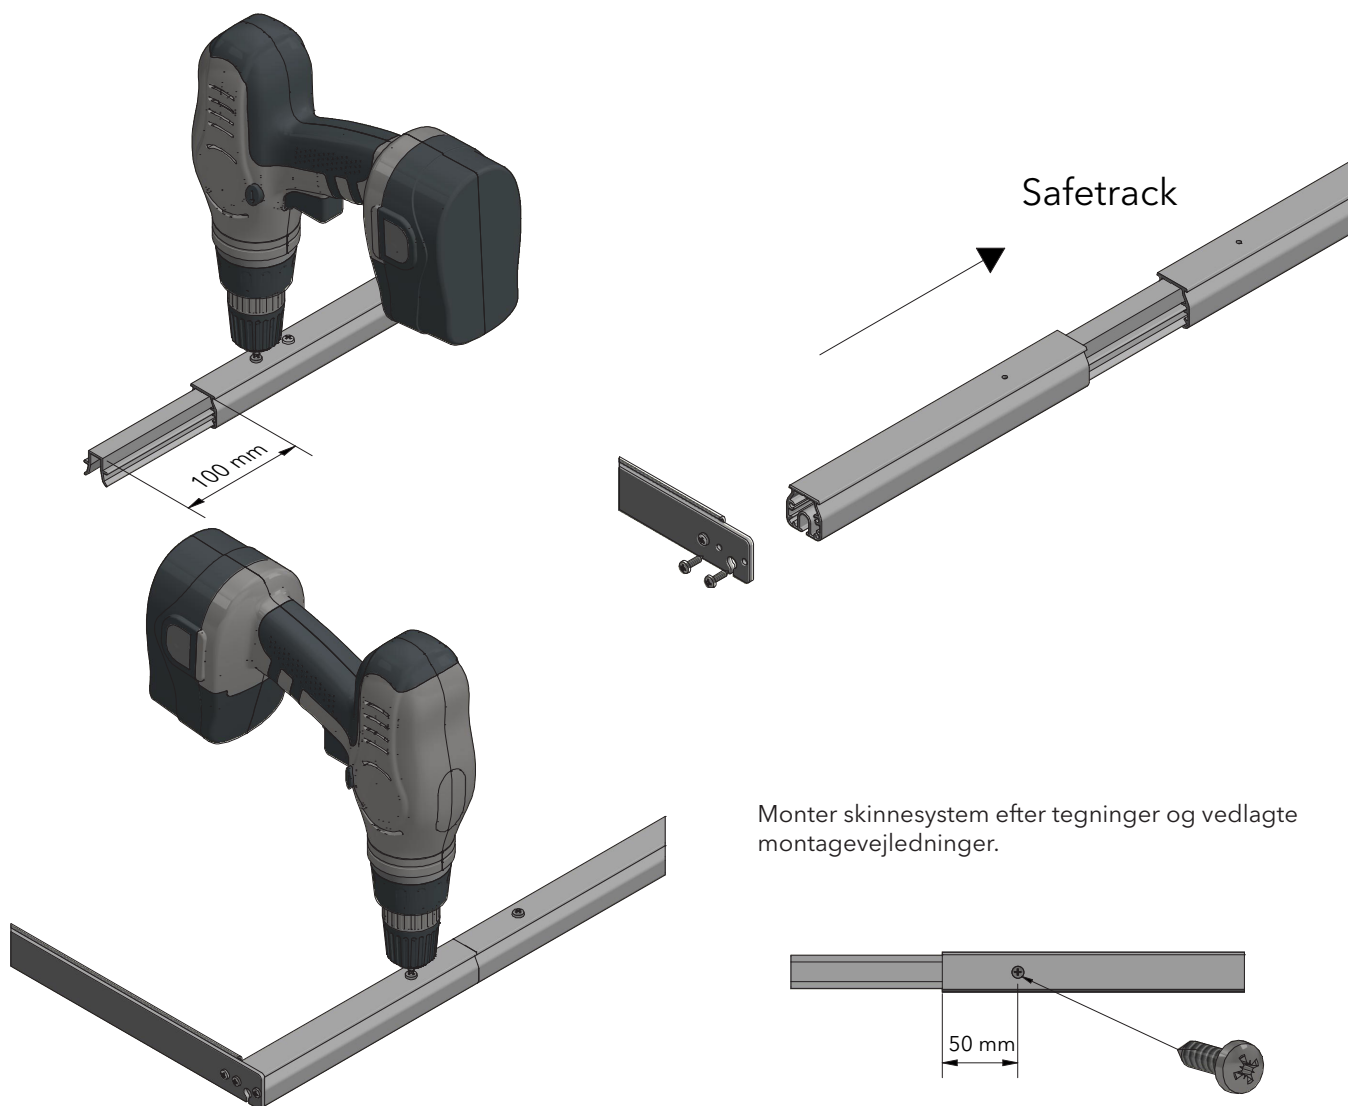

Ophængstype


Se på følgesedlen, hvilken ophængstype der er valgt.

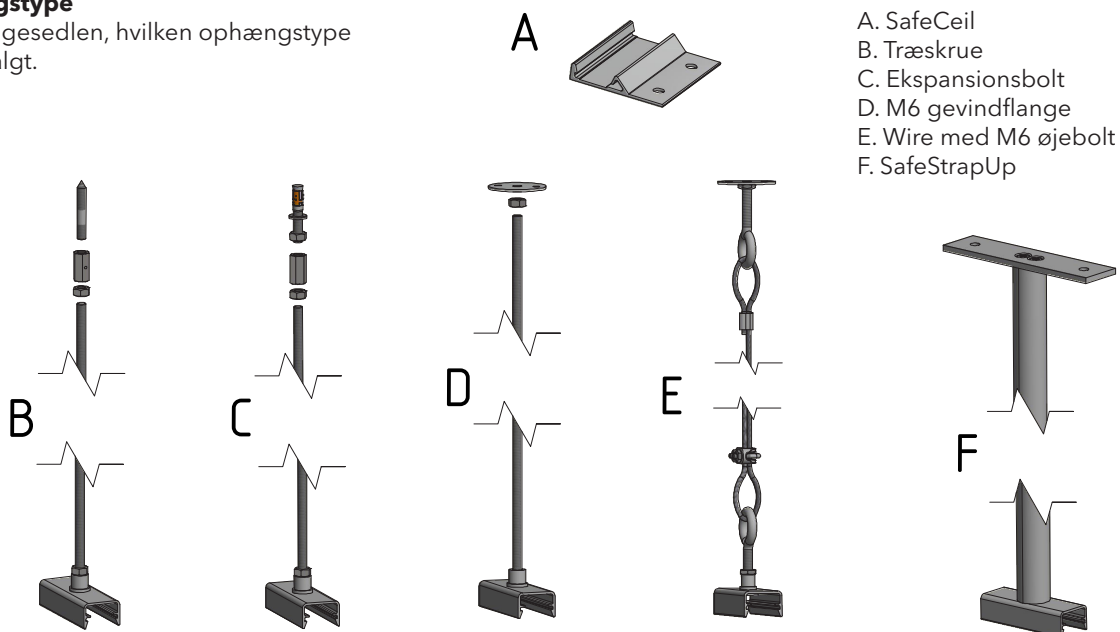







D-Safetrack for KE-Interiør System (lige kanal)

DS-0004-DK-03



Min. højde (LS) ombuk/snor = 50 mm
 Max. diameter ($\emptyset$) = W - 50 mm

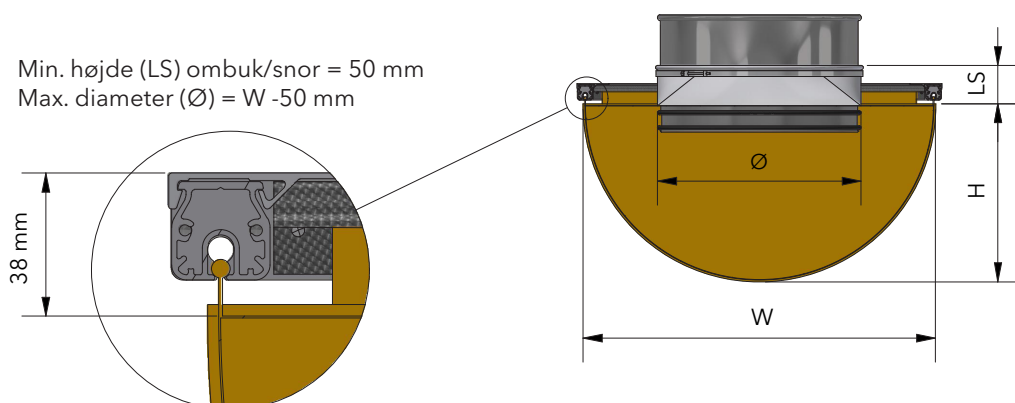


L = Kanallængde
 LS = Længde studs
 $\emptyset$ = Studsdiameter
 H = Højde
 W = Bredde
 O = Forsætning
 A = Afstand studs 1
 B = Afstand studs 2

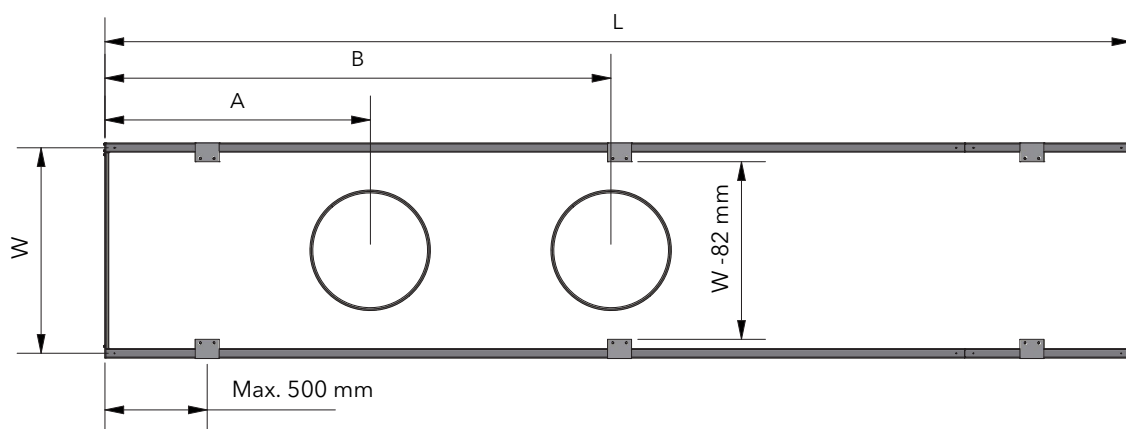

Hvis montering af studs er mulig over loft, behøves der ingen lynlås i nærheden af studs.

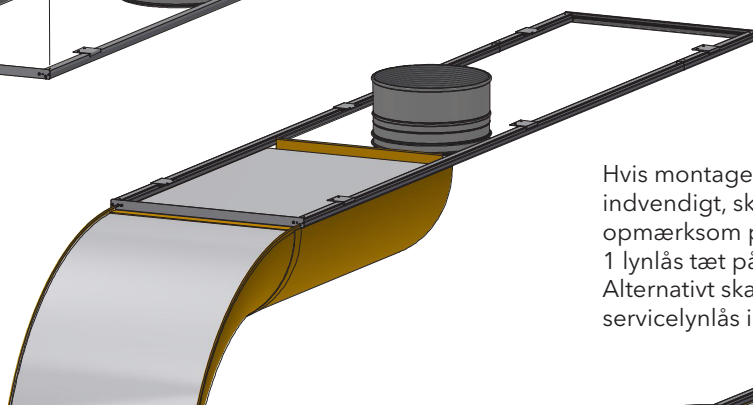
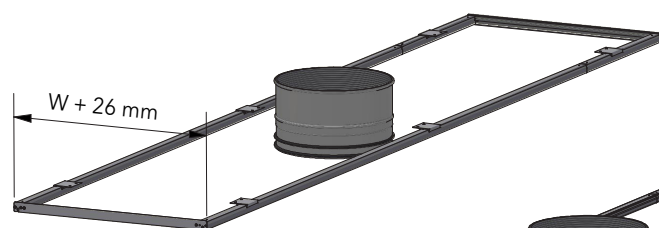


Hvis montage af studs skal ske indvendigt, skal man være opmærksom på at placere mindst 1 lynlås tæt på studs. Alternativt skal der laves en servicelynlås i buen.




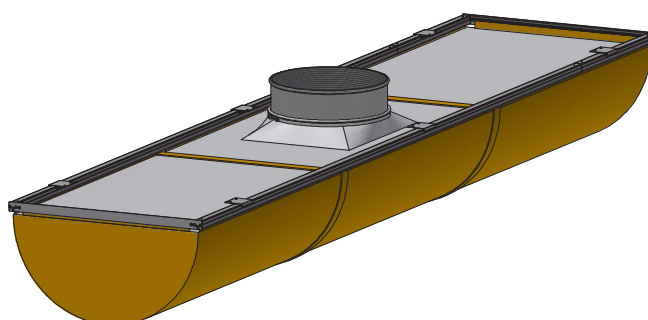


D-Safetrack-ophæng for KE-Interiør System (tilgange)

DS-0005-DK-03

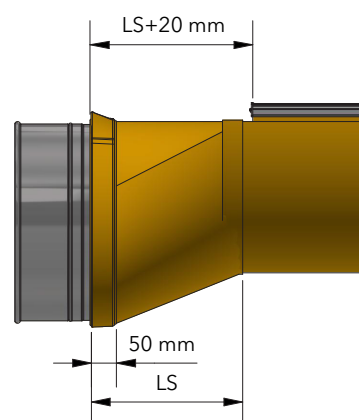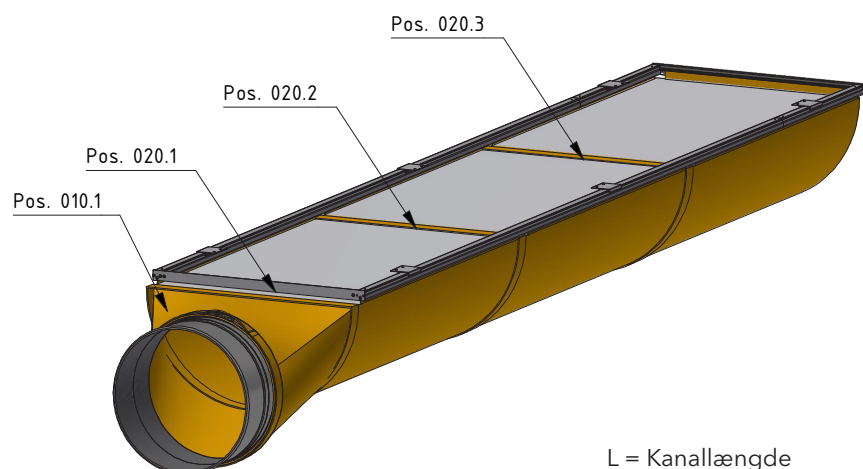


L = Kanallængde
 LS = Længde studs
 Ø = Studsdiameter
 H = Højde
 W = Bredde
 O = Forsætning
 A = Afstand studs 1
 B = Afstand studs 2

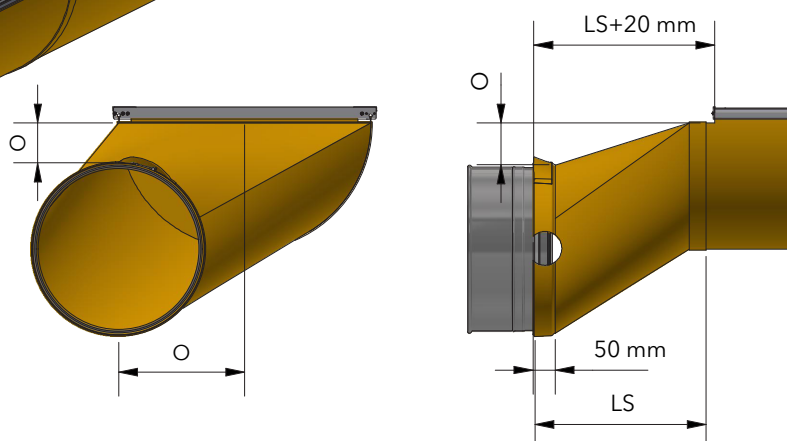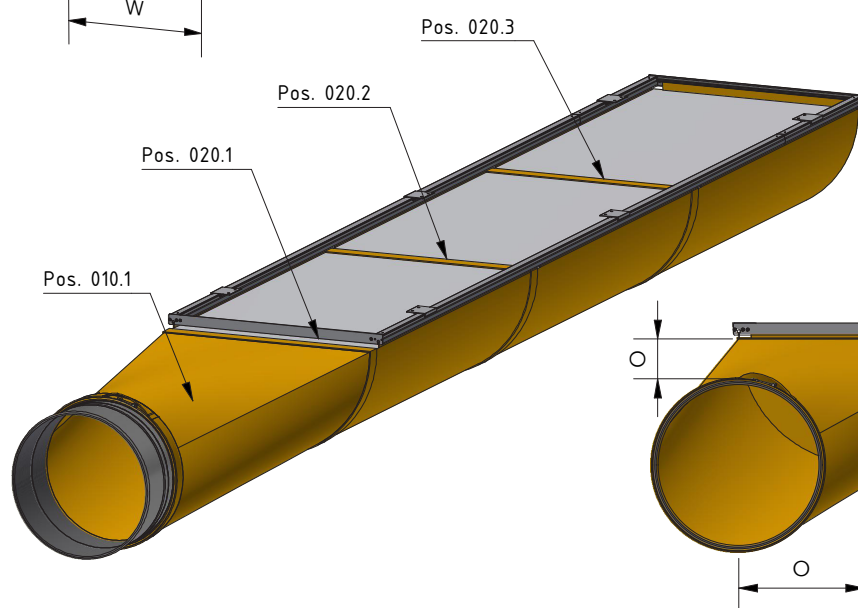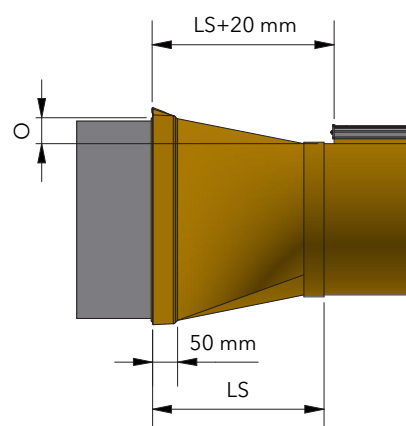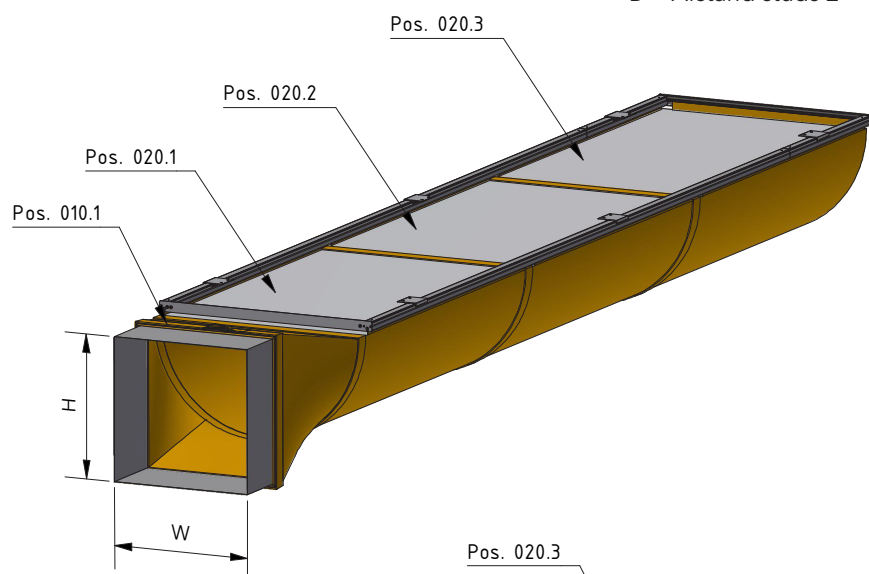



D-Safetrack-ophæng for KE-Interiør System (fordeler)

DS-0006-DK-03

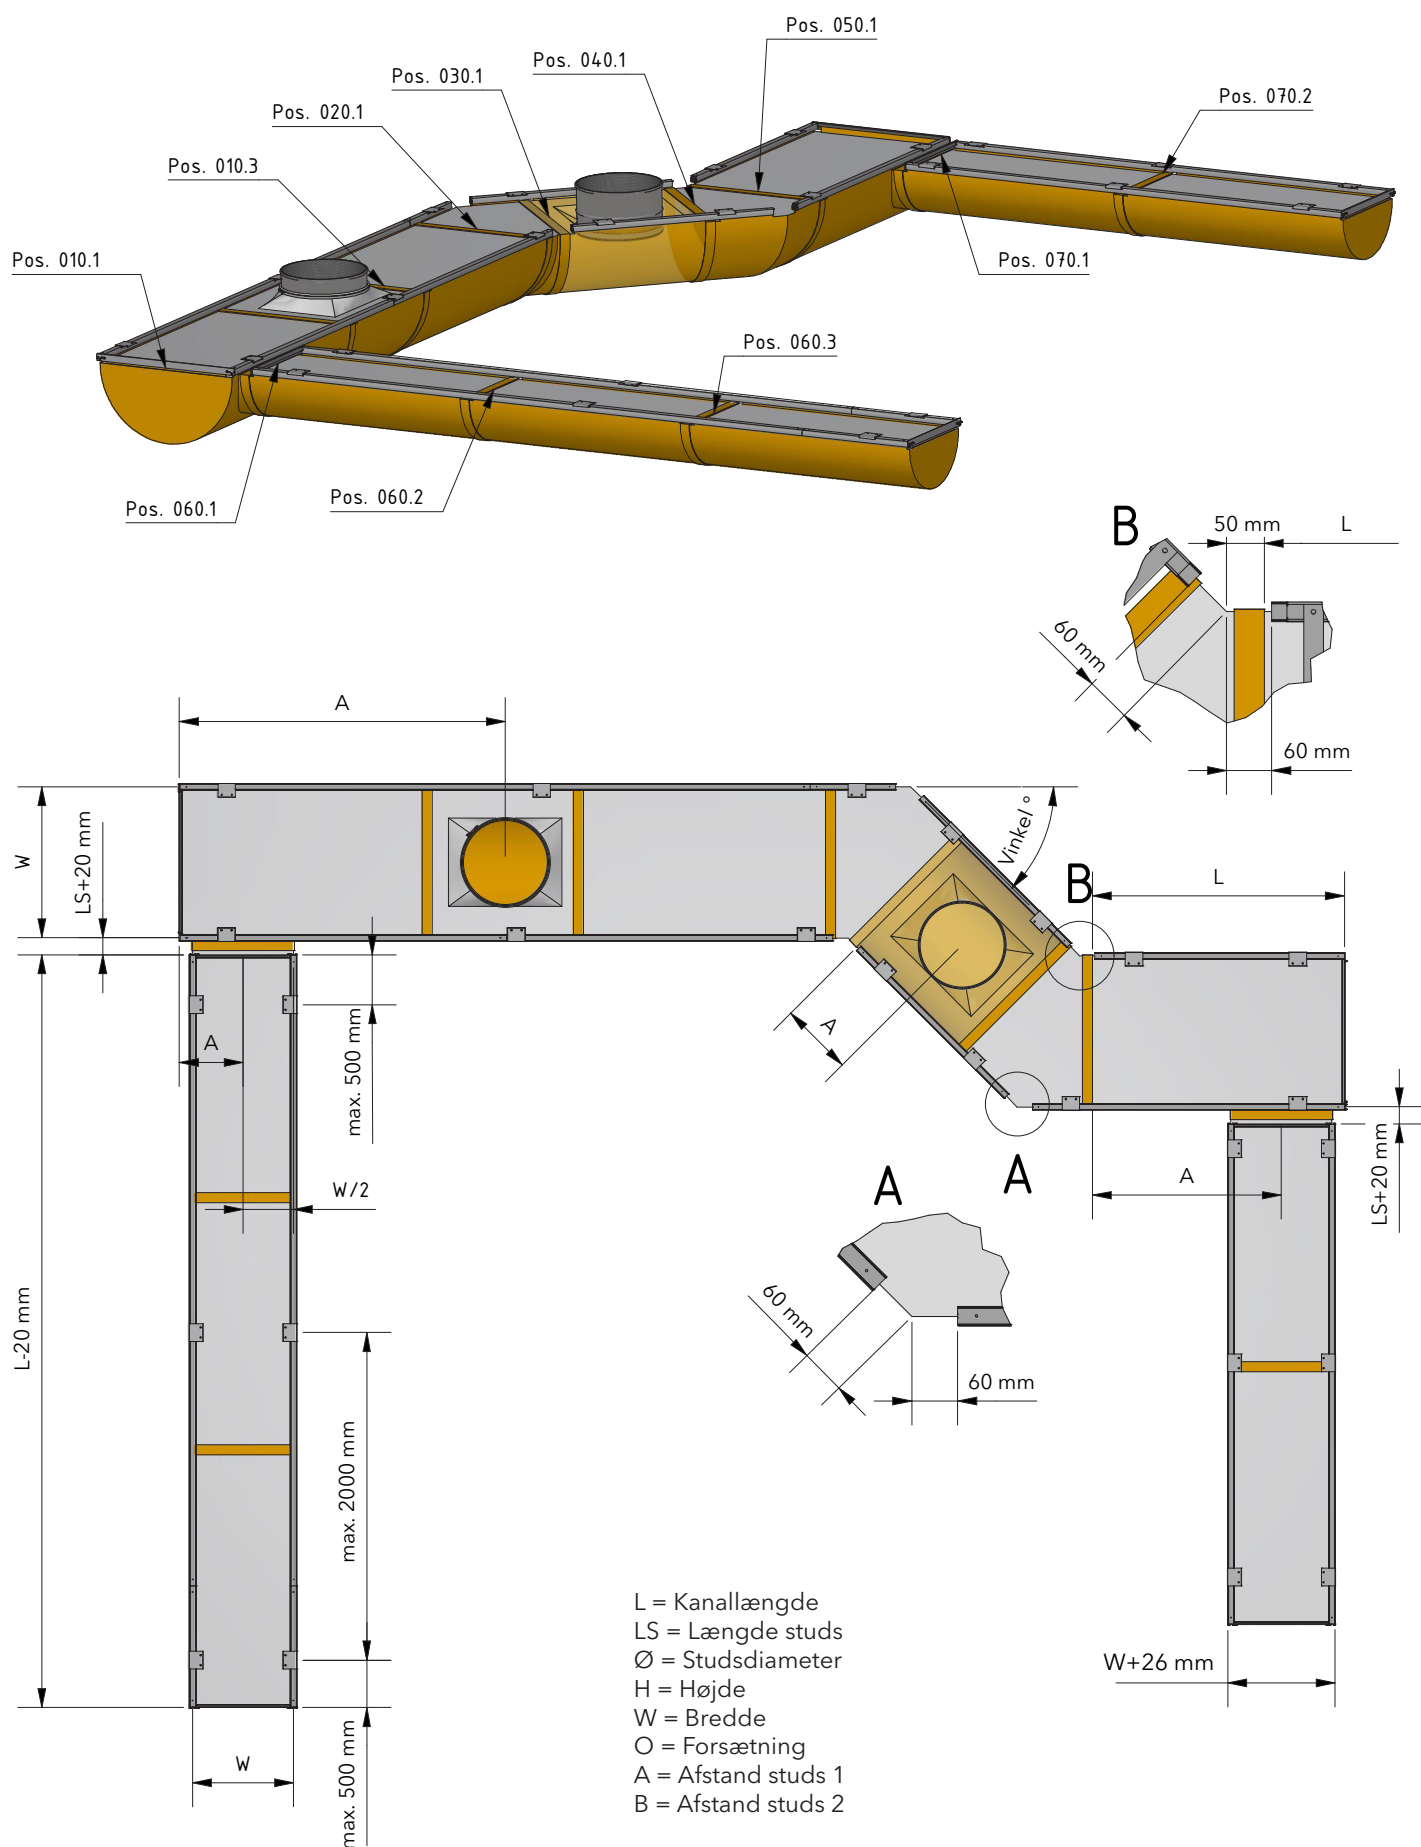

D-Safetrack for KE-Interiør System (nedhængt kanal)


DS-0007-DK-03

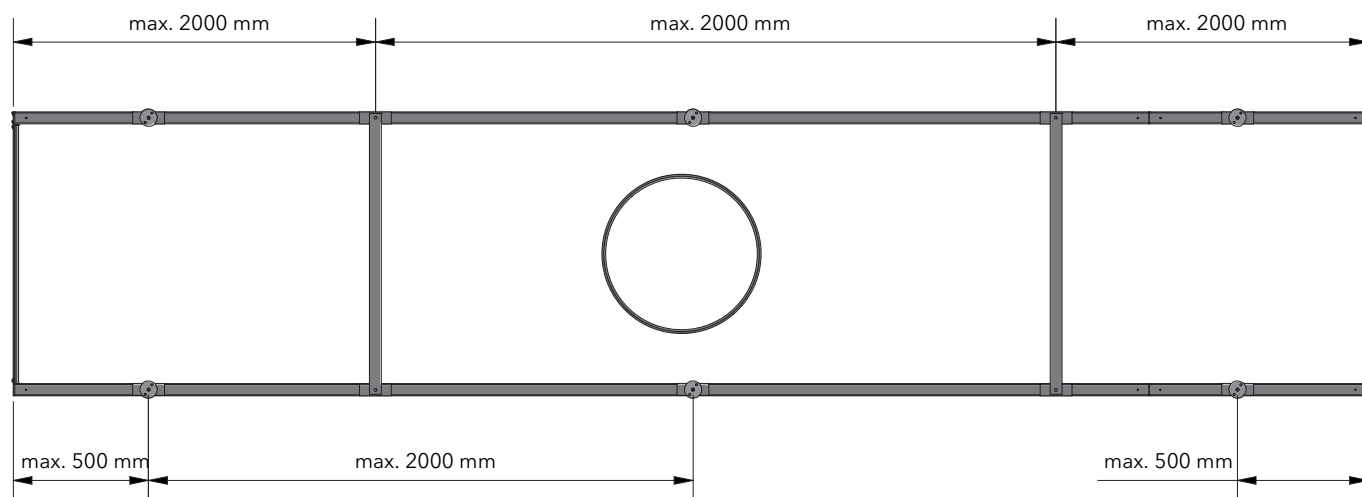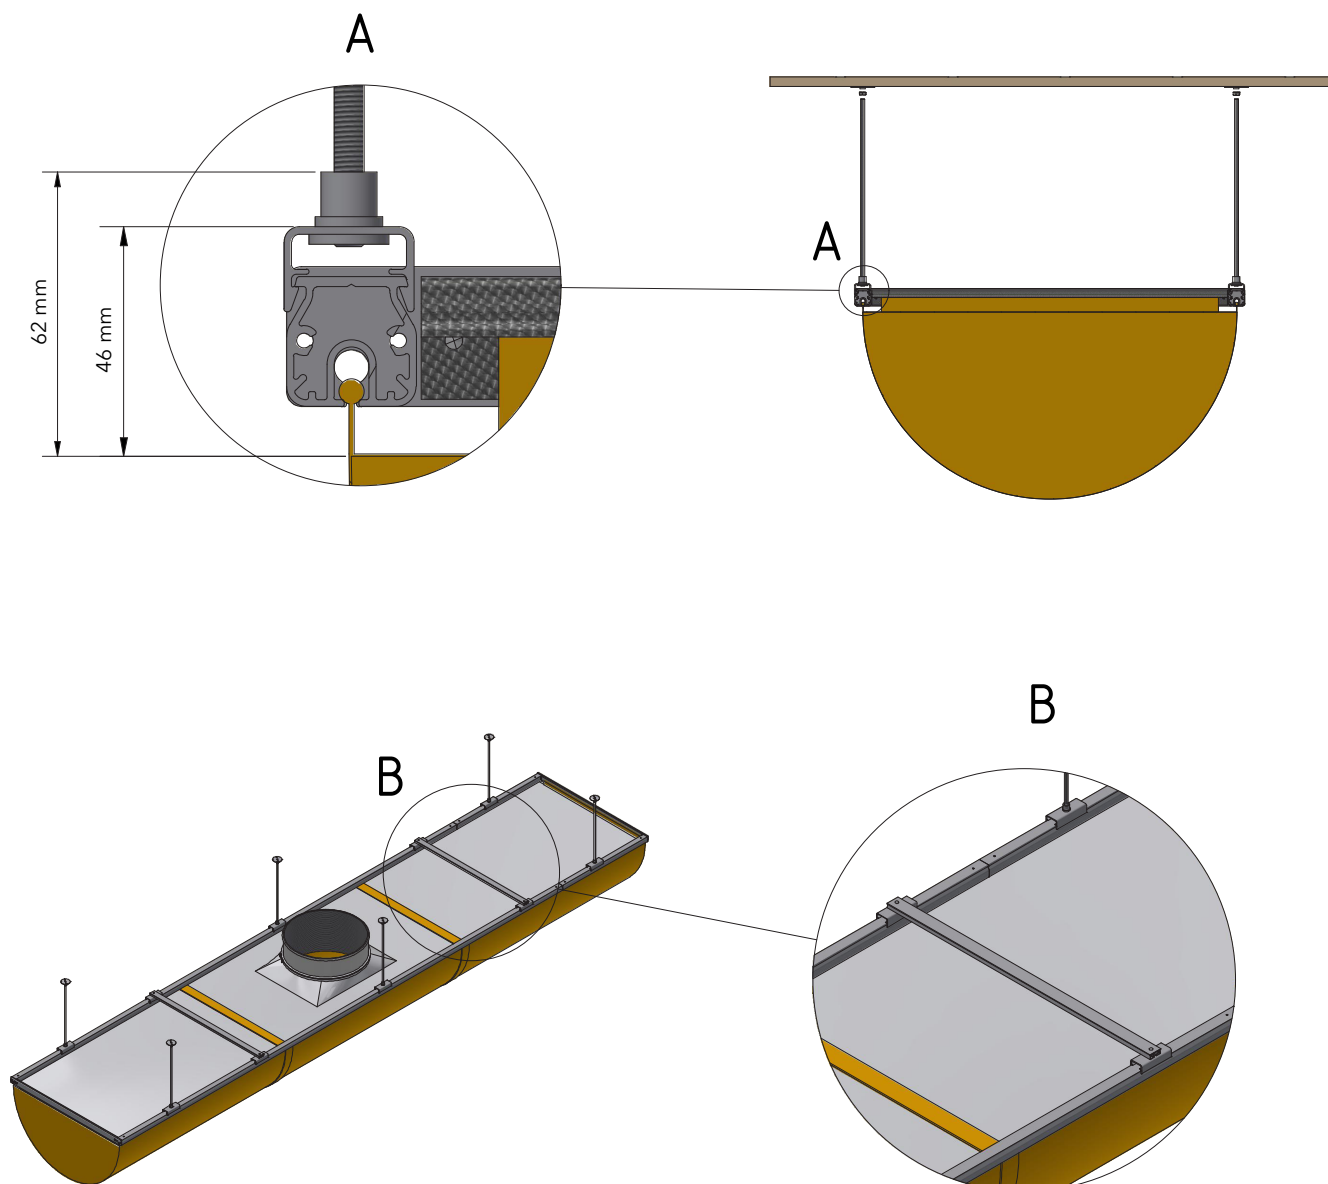



D-Safetrack-ophæng for KE-Interiør System (knæk)

DS-0008-DK-03




Se følgeseddel for specifik vinkel

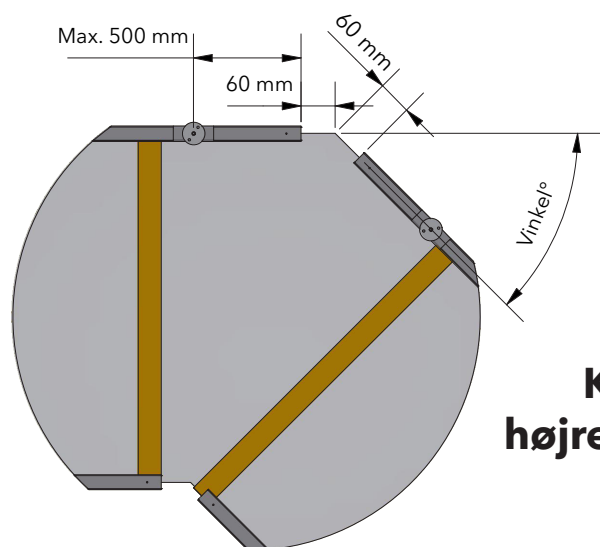


**Knæk
højre/venstre**

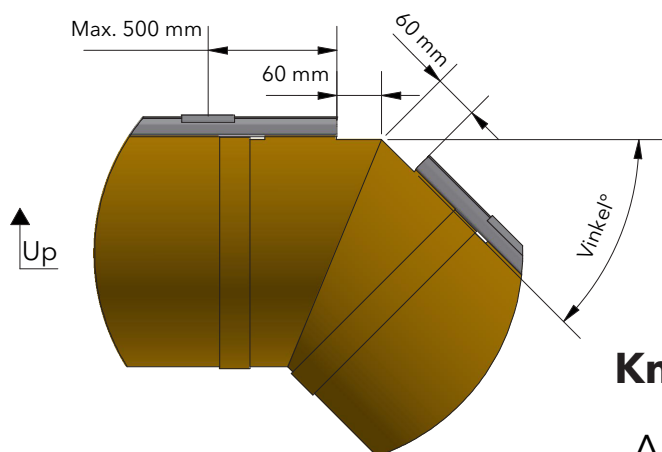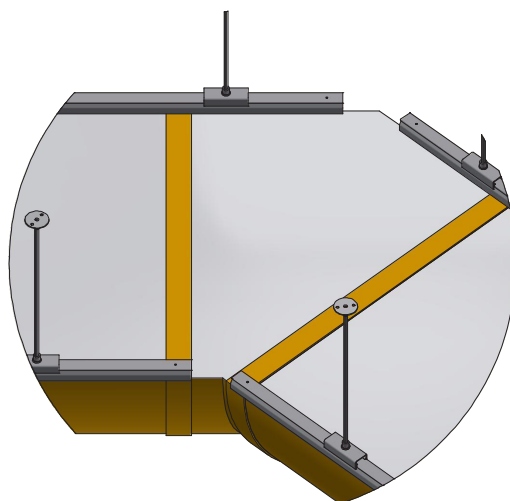

Knæk ned

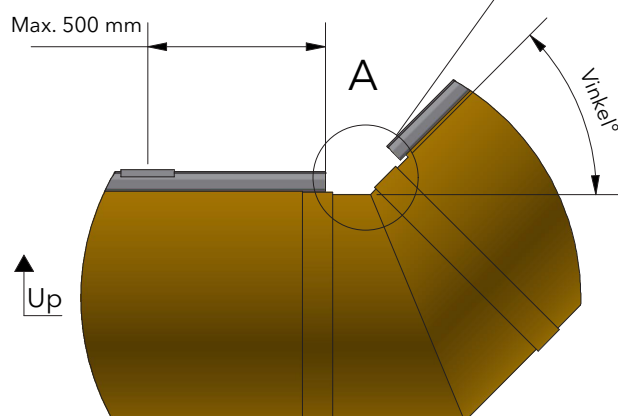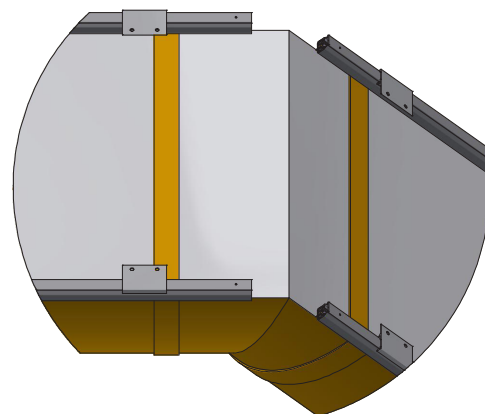


Knæk op


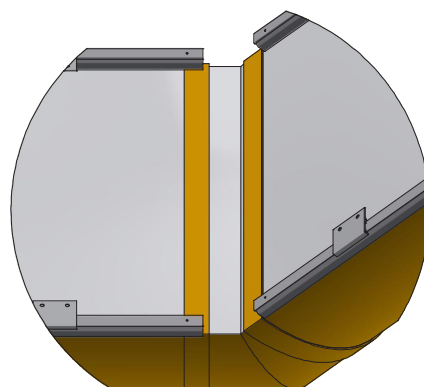


D-Safetrack for KE-Interiør System (knæk 90°)


DS-0009-DK-03

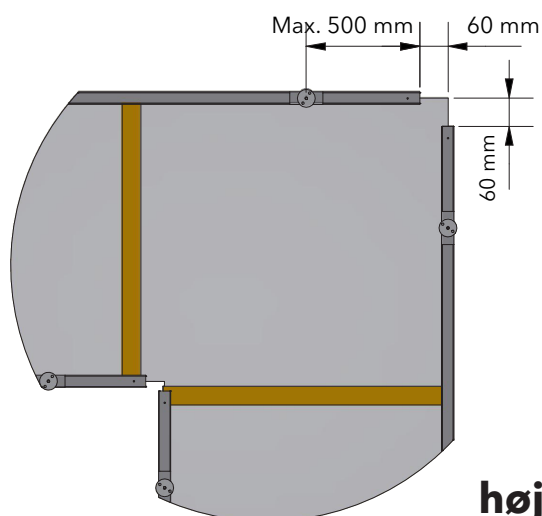



**Knæk
højre/venstre**

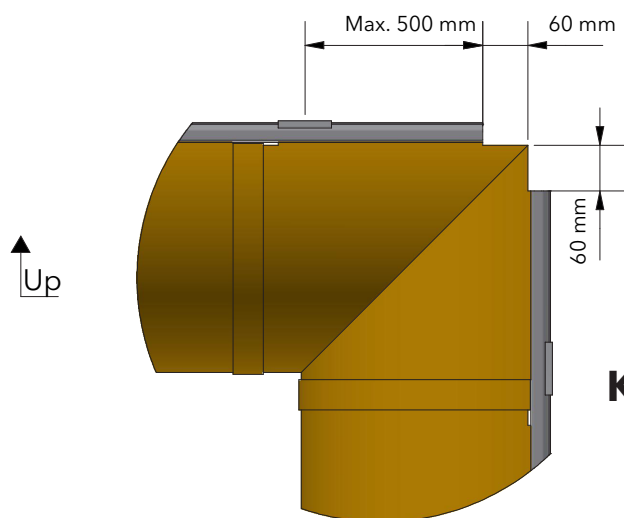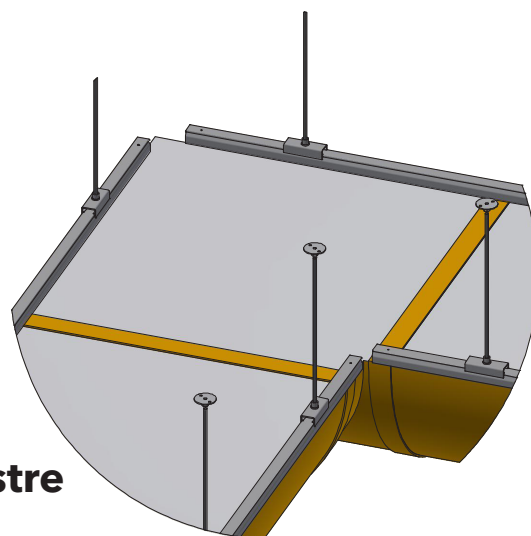

Knæk op

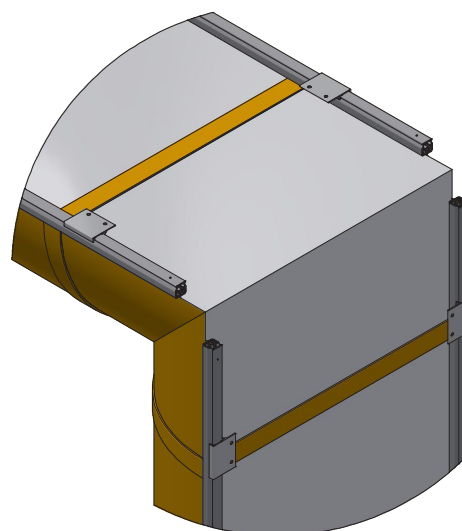

A

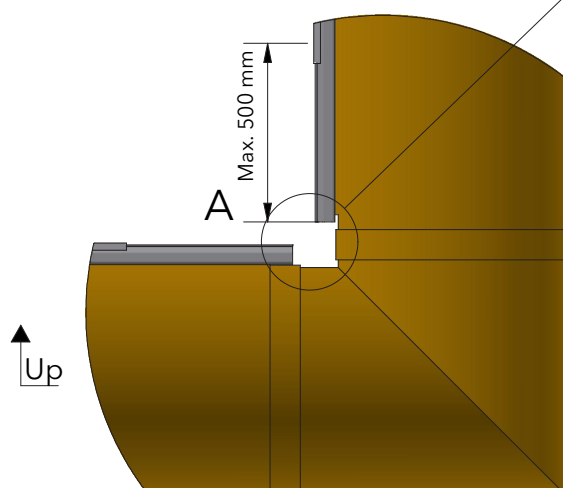

Knæk ned

