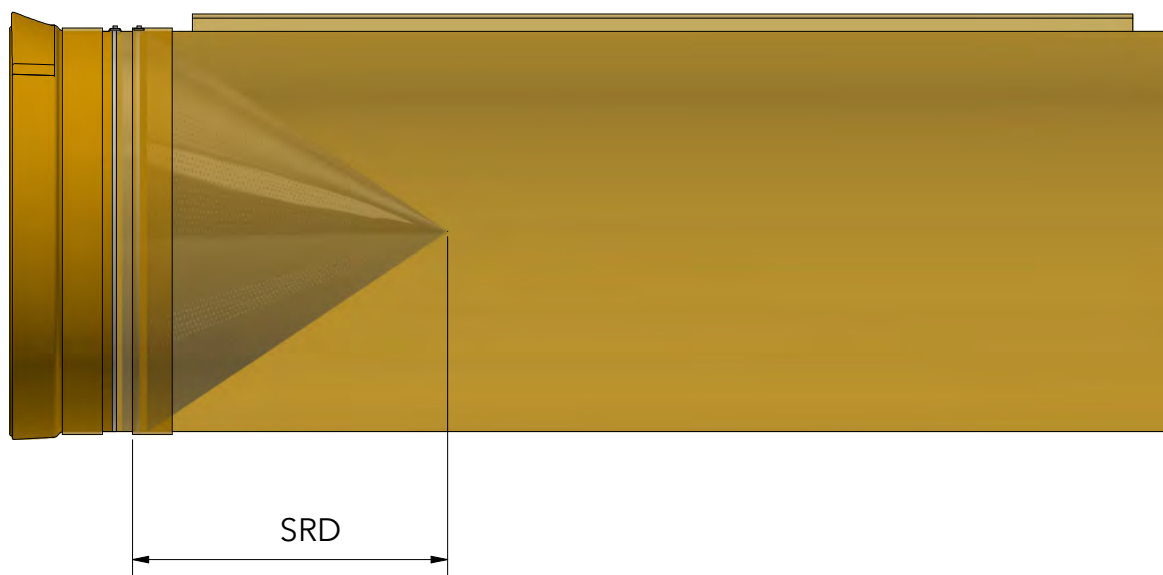
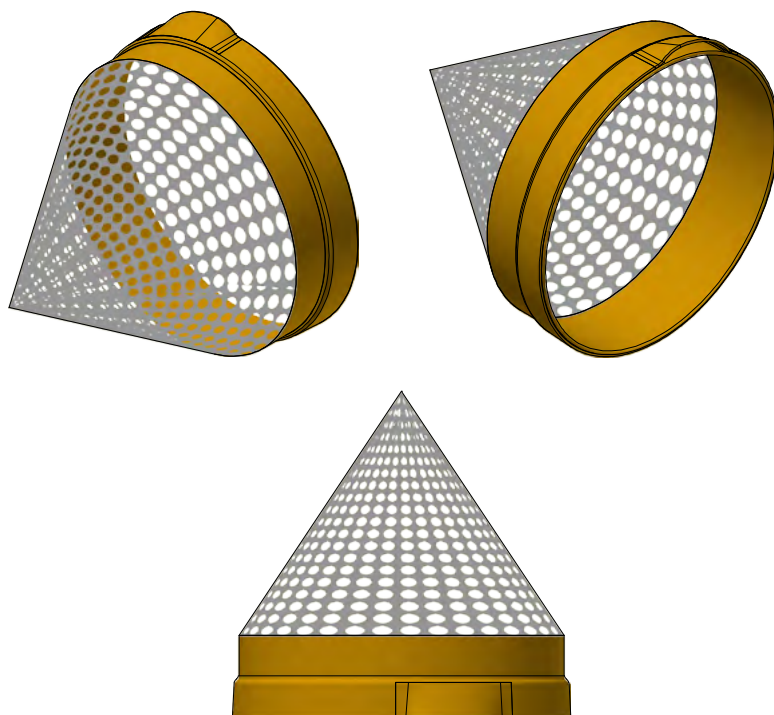



Safetrack, KE-SRD 25

OS-0013-DK-03




Med eller uden lynlås

Safetrack, Safe 360, dobbelt ophæng

OS-0015-DK-02

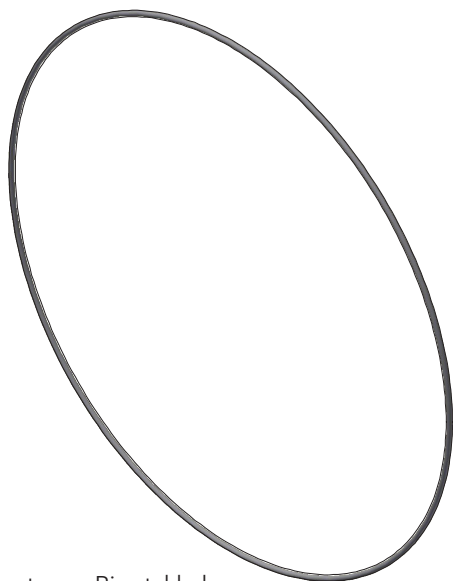

Kanaldiameter	Ringtykkelse
Ø200-Ø630 mm:	3 mm
Ø631-Ø1270 mm:	4 mm

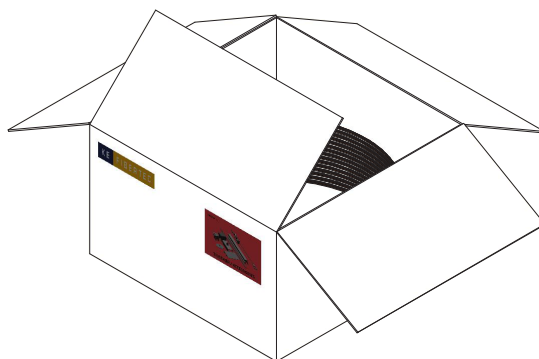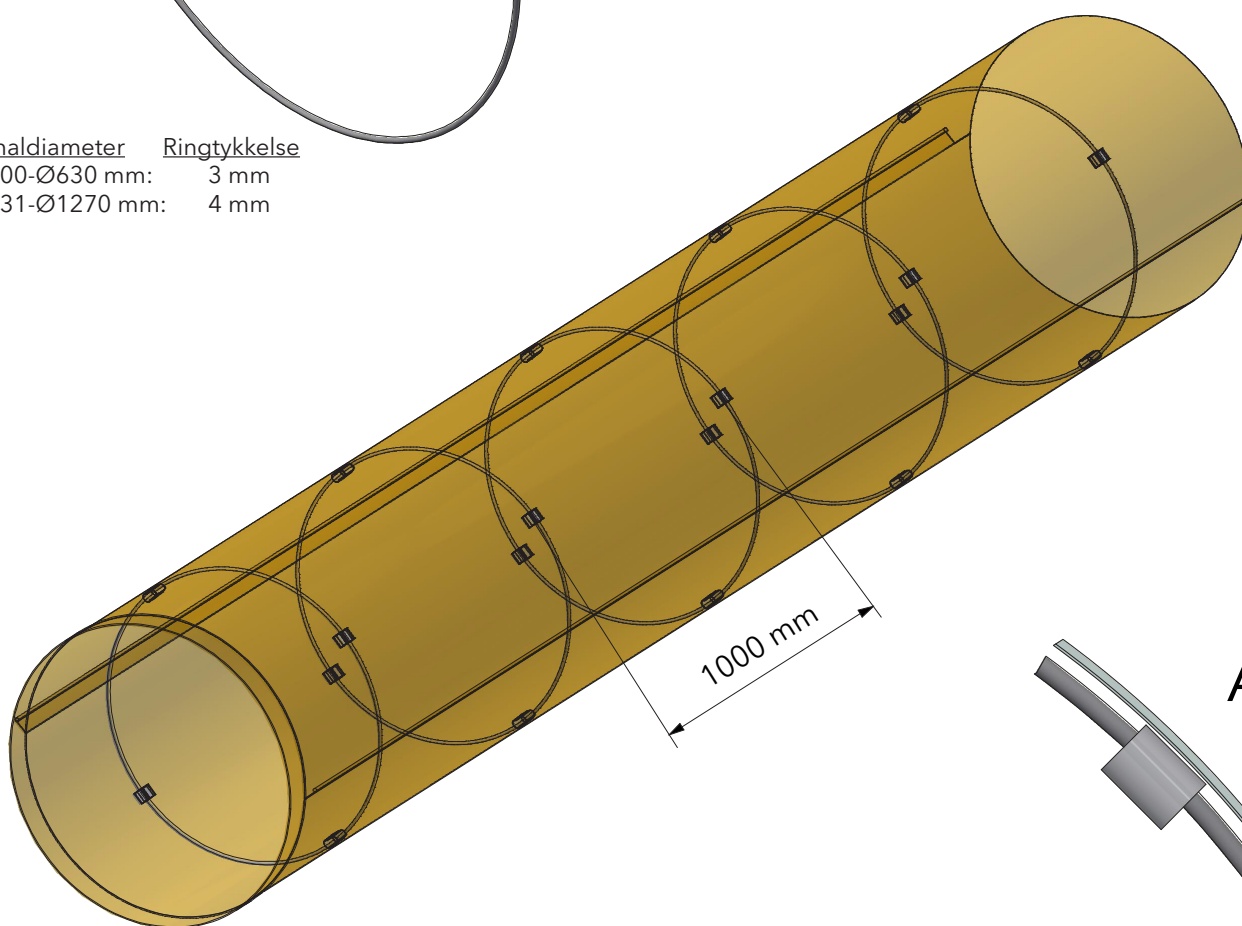

Ved kanaler over Ø500 mm
medsendes ringene løst
(monteres på stedet)

Safetrack, Dual Arch, dobbelt ophæng

OS-0017-DK-04

