
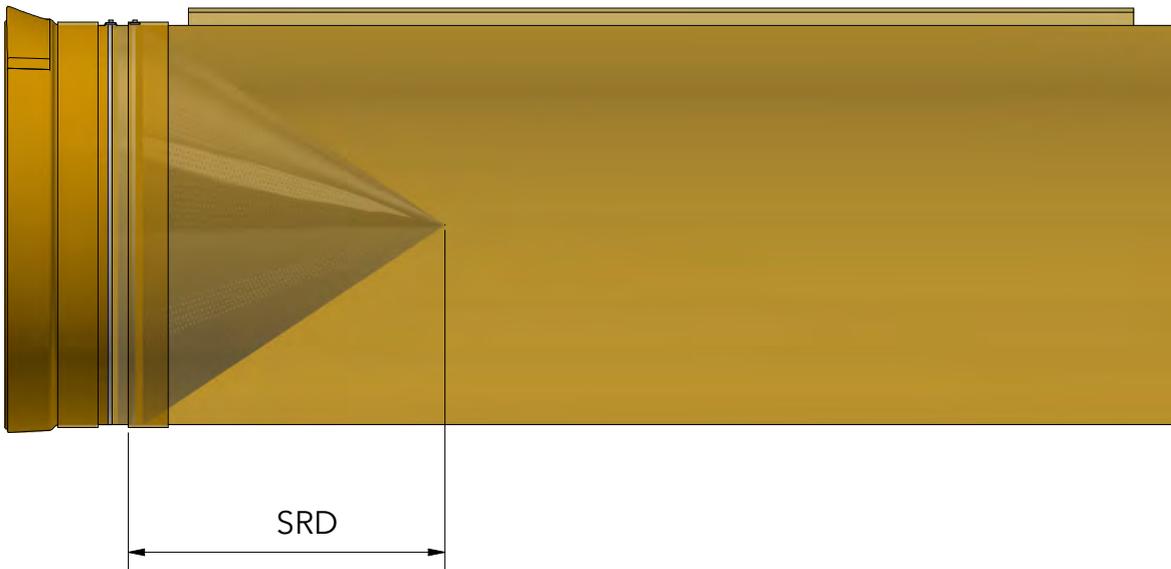


Safetrack, KE-SRD 25
OS-0013-DE-03

Mit oder ohne Reißverschluss


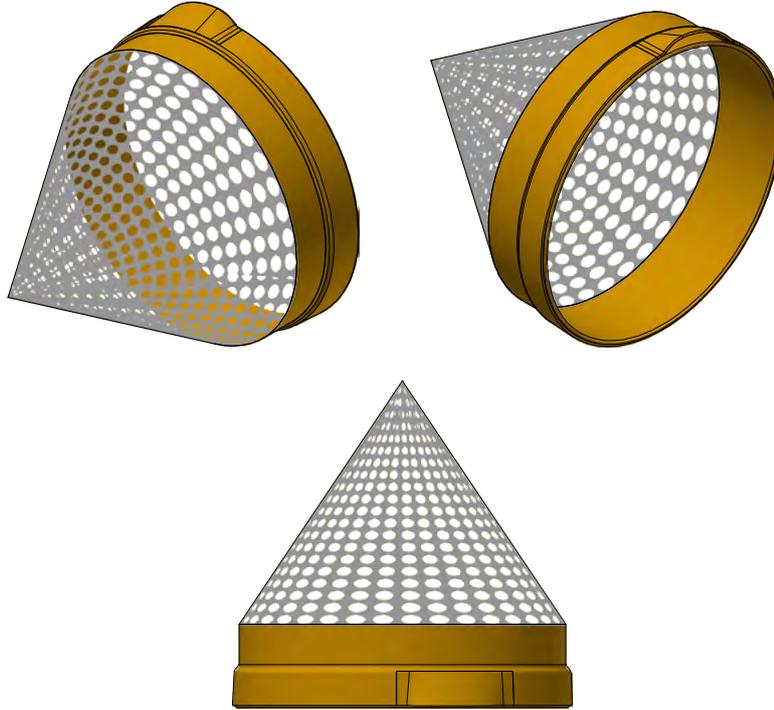


Safetrack, Safe 360, Einreihige Aufhängung




AIR THE WAY YOU WANT

OS-0014-DE-02

Verschluss bei 12 Uhr, wenn Kanal größer als Ø399 mm ist

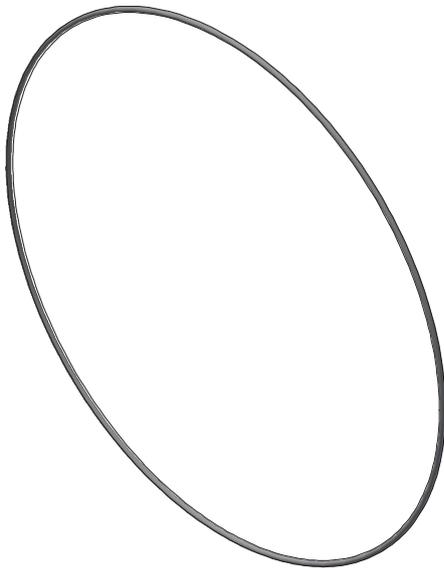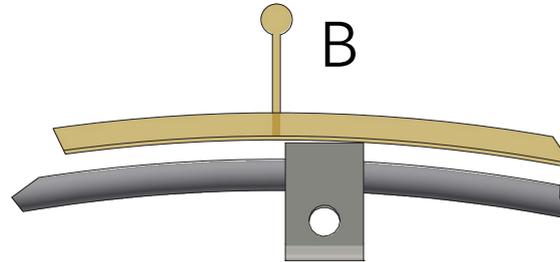


Kanal-Durchmesser	Ringgröße
Ø200-Ø630 mm:	3 mm
Ø631-Ø1270 mm:	4 mm

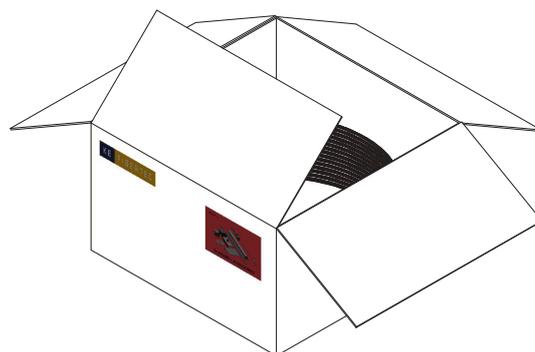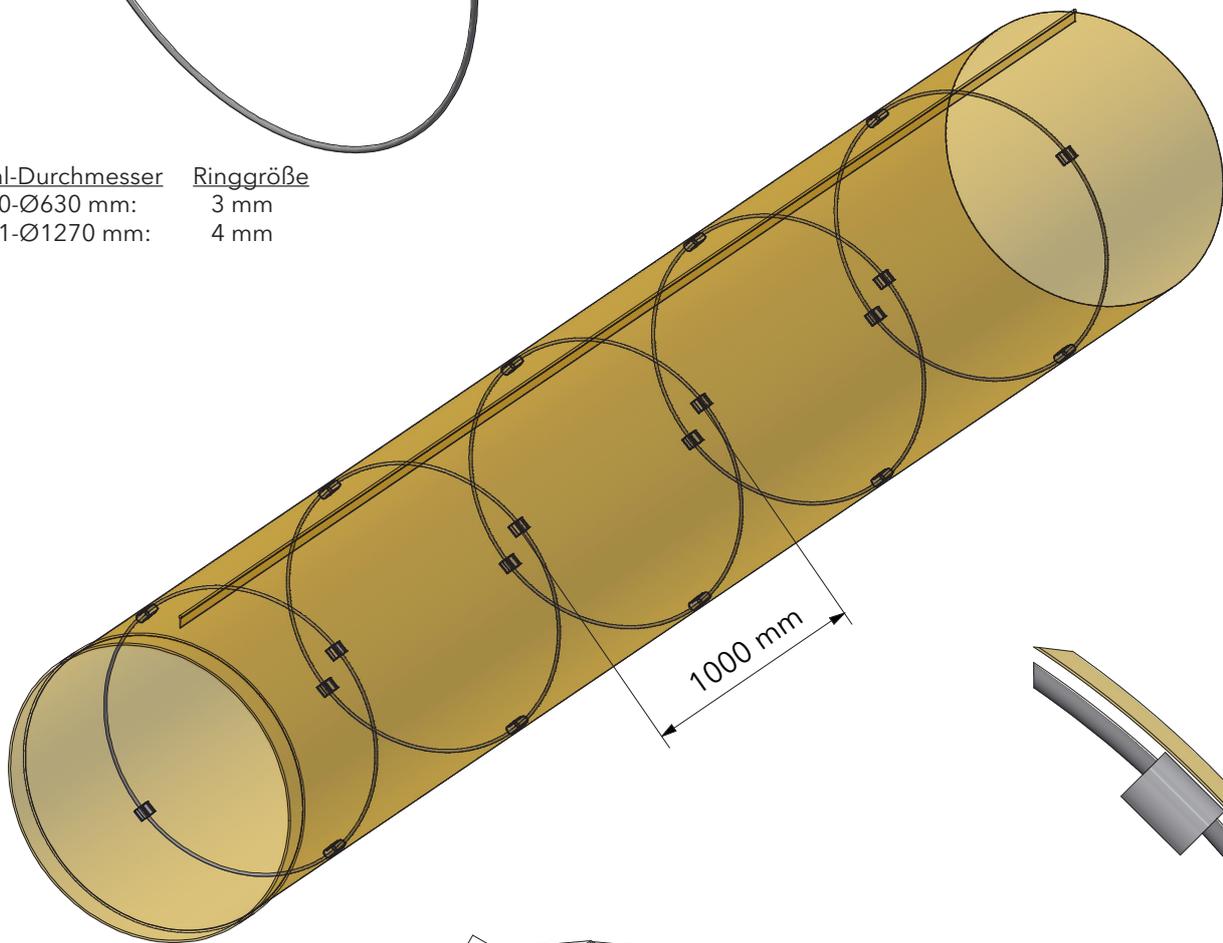

Bei Kanälen über Ø500 mm werden Ringe getrennt mitgeliefert (vorort einsetzen)













Safetrack Duct Arch, Einreihige Aufhängung

OS-0016-DE-02

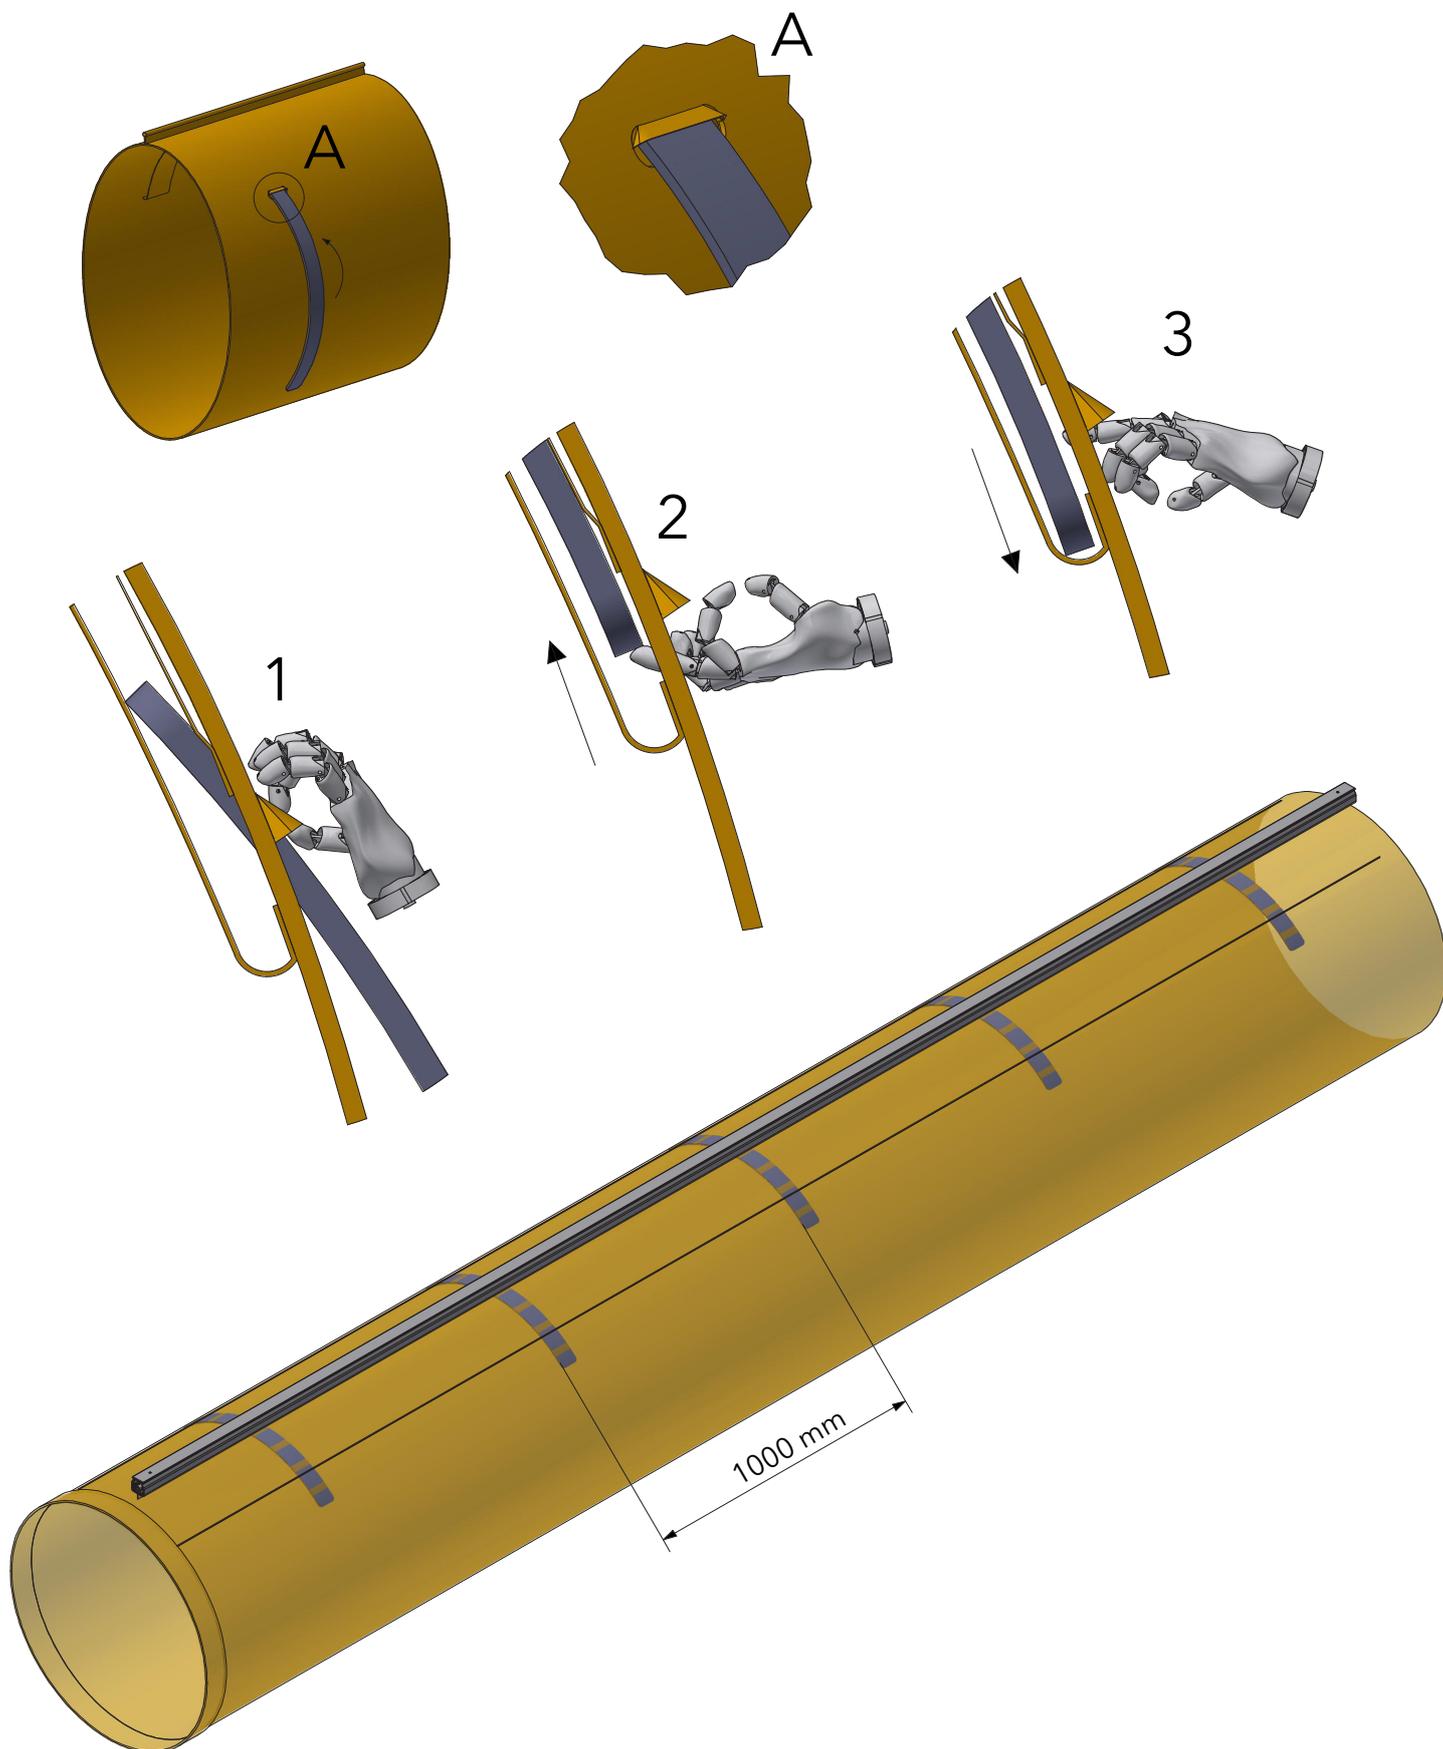

Safetrack MountEasy One End

OS-0018-DE-04

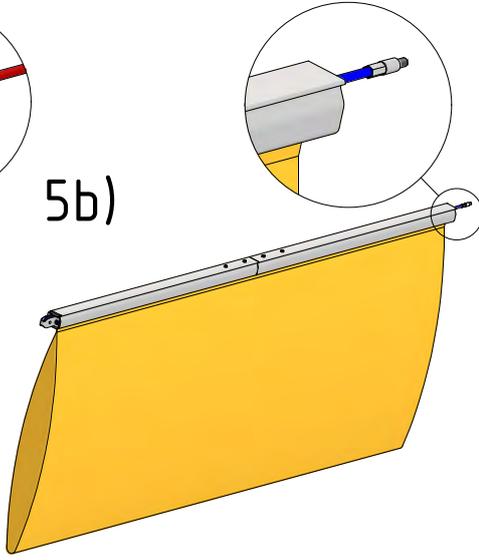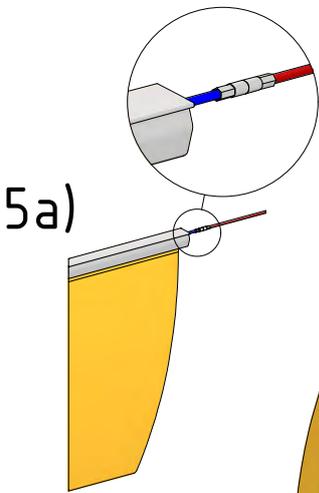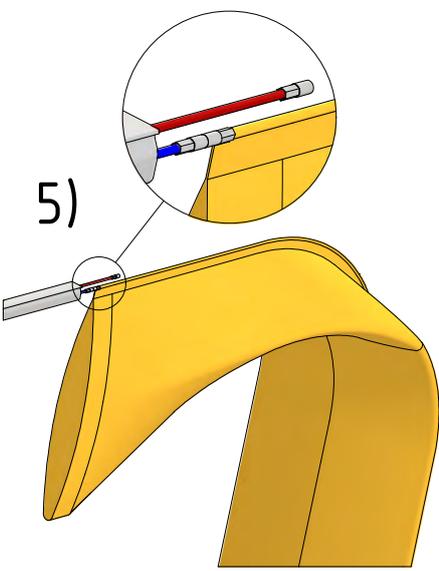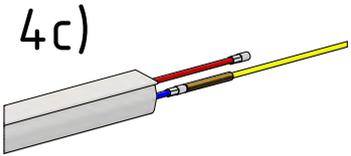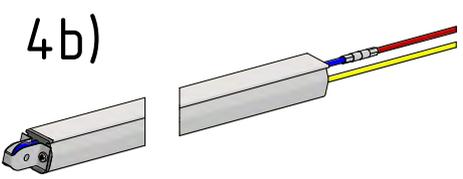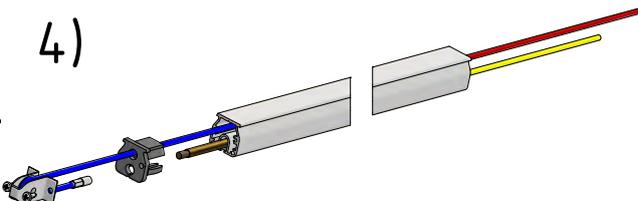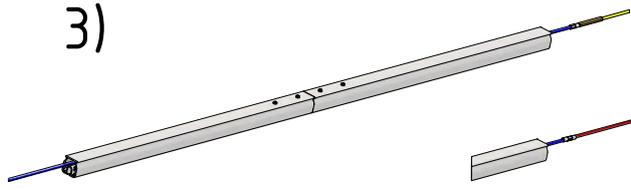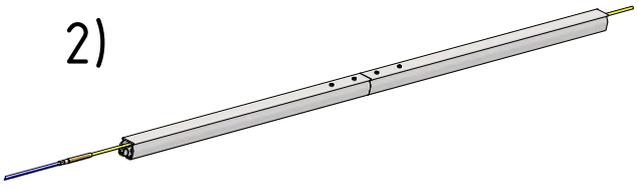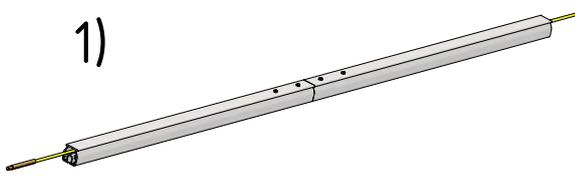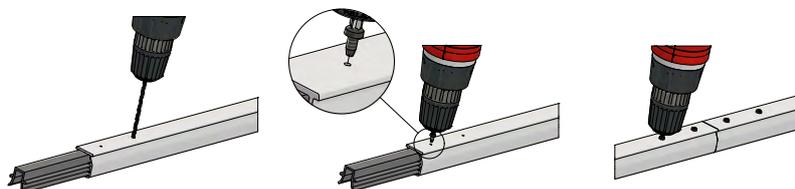

Safetrack MountEasy Two End

OS-0019-DE-04

