
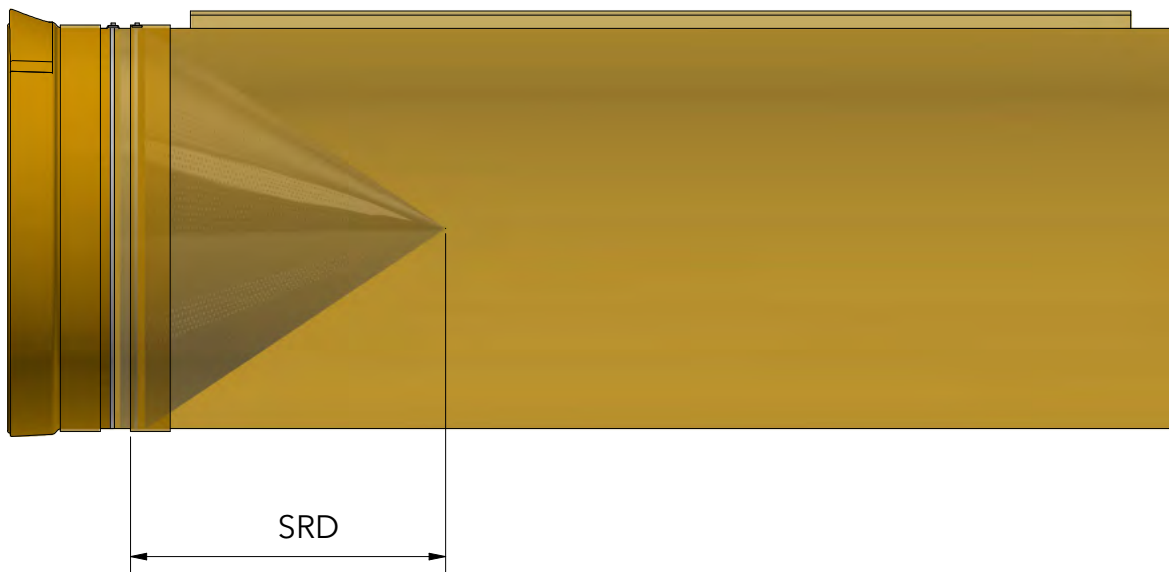


Safetrack, KE-SRD 25


OS-0013-DE-03

Mit oder ohne Reißverschluss



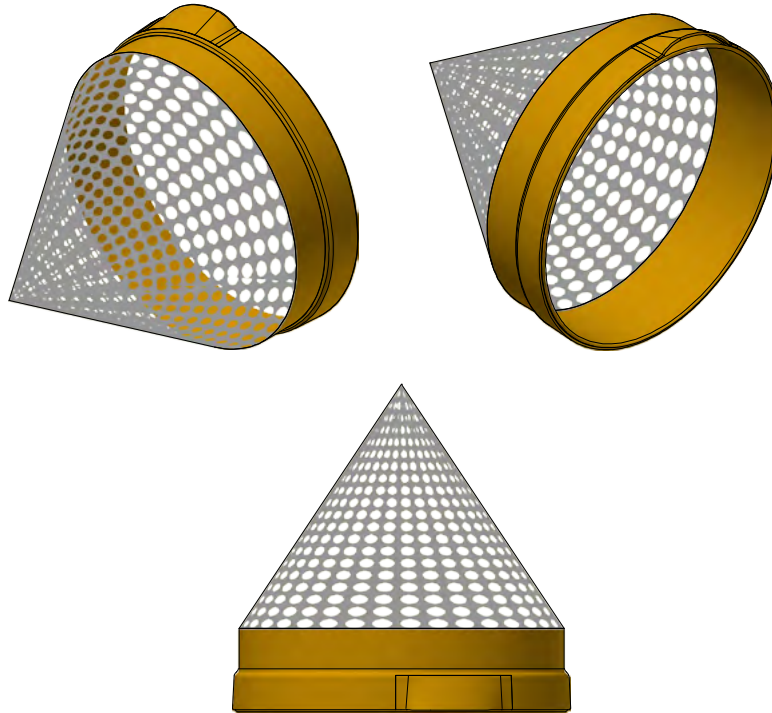


Safetrack, Safe 360, Zweifache Aufhängung

OS-0015-DE-02

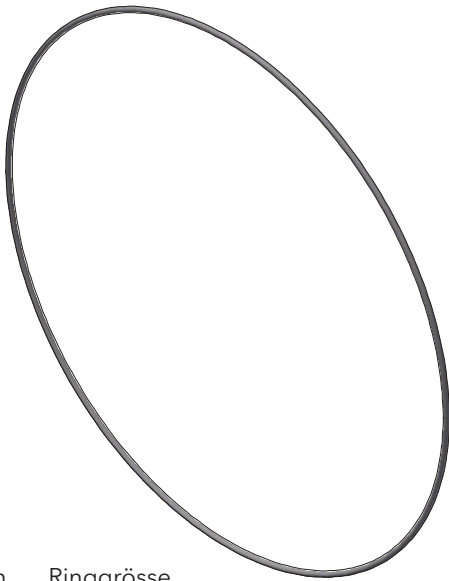

Kanal-Durchm.	Ringgrösse
Ø200-Ø630 mm:	3 mm
Ø631-Ø1270 mm:	4 mm

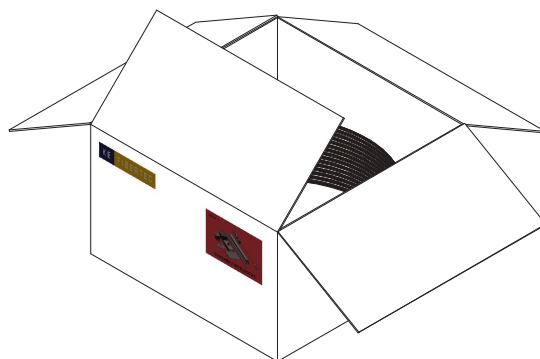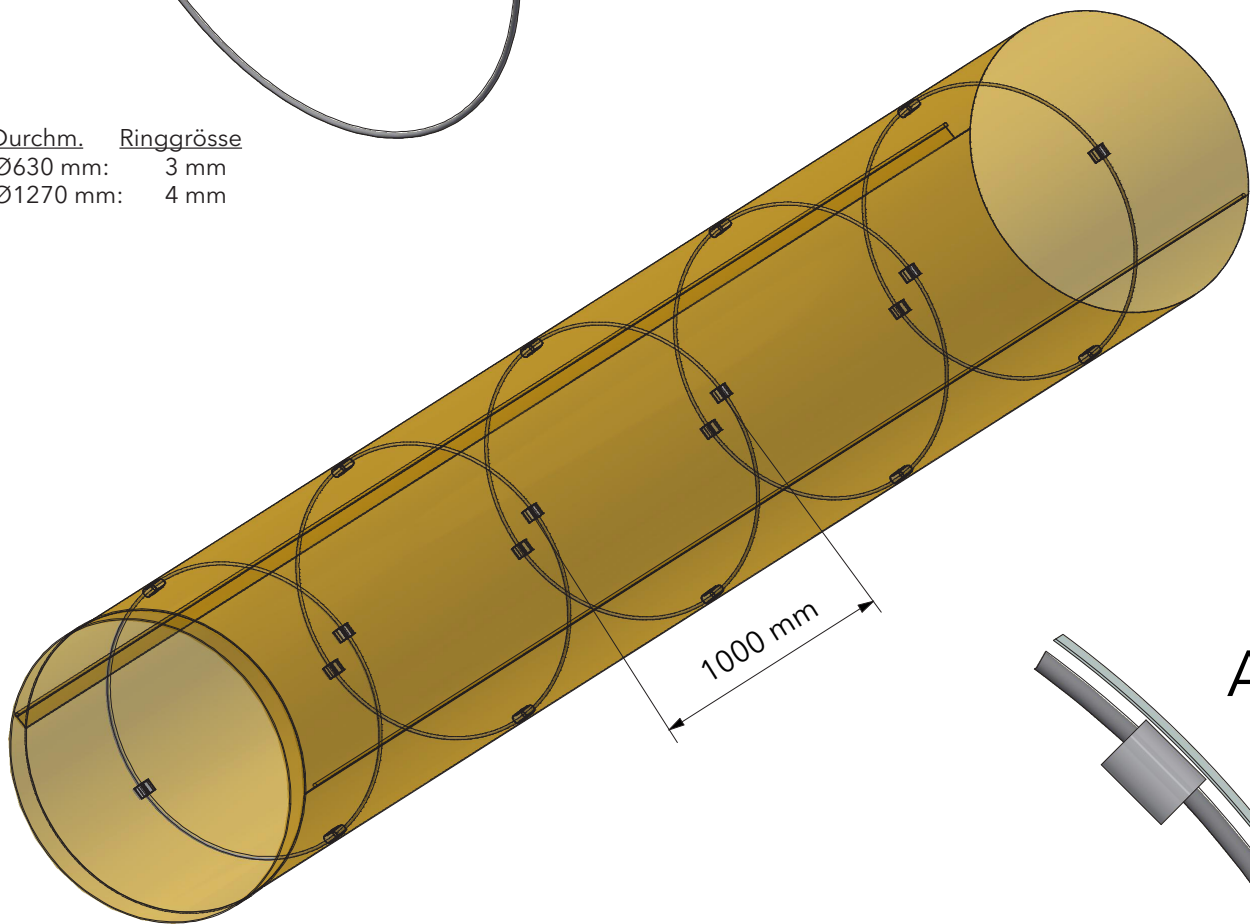

Bei Kanälen über Ø500 mm
werden die Ringe getrennt
mitgeliefert (vorort einsetzen)

Safetrack, Dual Arch, Zweifache Aufhängung

OS-0017-DE-04

