


# Stahlseil-Aufhängung, Zweifach

## WO-0003-DE-04

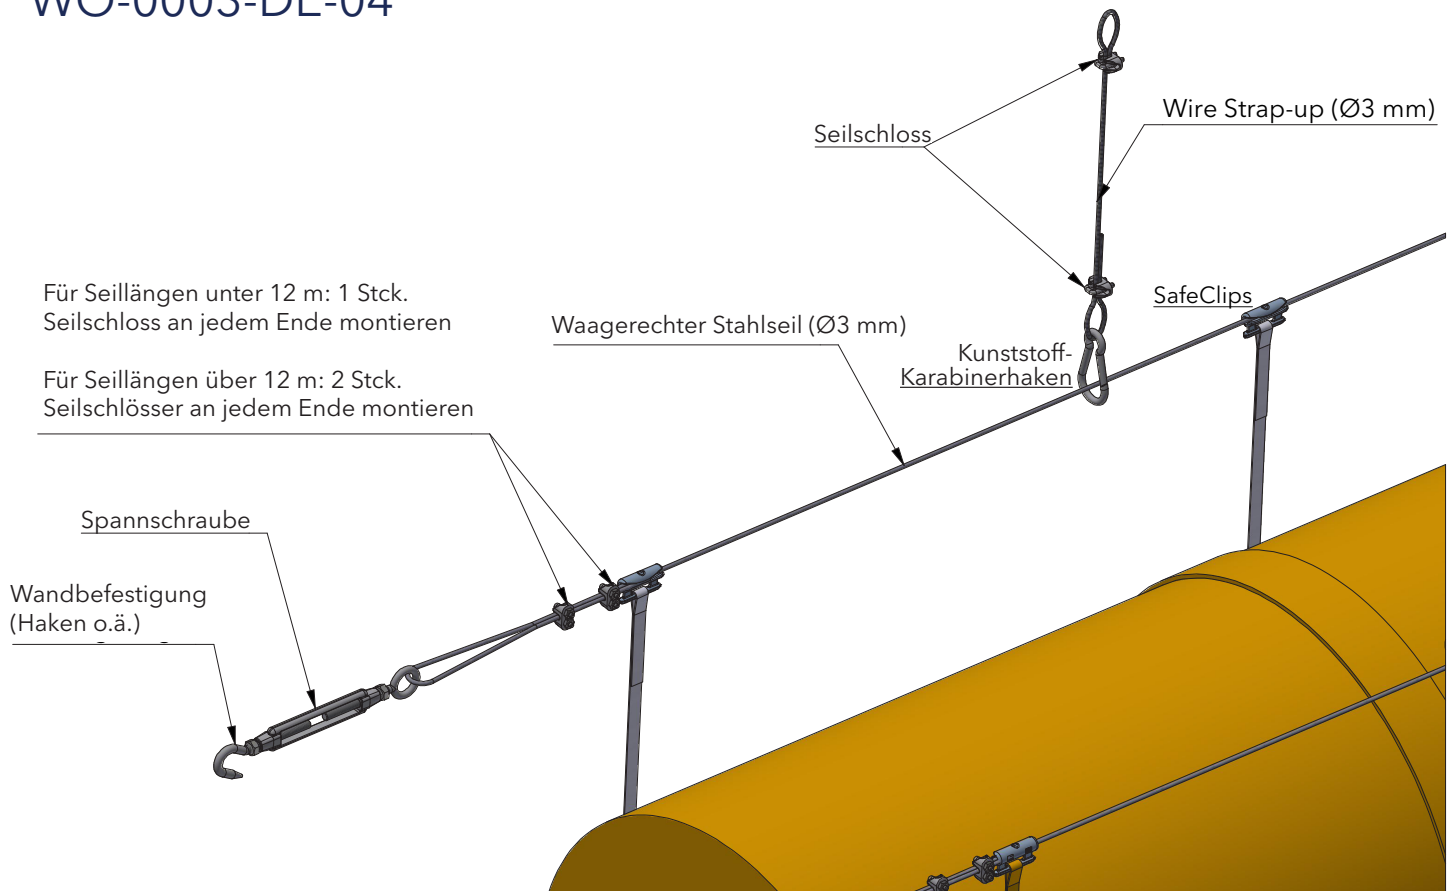

Für Seillängen unter 12 m: 1 Stck.  
Seilverschluss an jedem Ende montieren

Für Seillängen über 12 m: 2 Stck.  
Seilverschlösser an jedem Ende montieren


Waagerechter Stahlseil montieren und bei max. 20 Kg Zugleistung anziehen, ehe der Seilverschluss festgeschraubt wird. Spannschrauben, die evt. vor Montage in voller Länge ausgedreht werden müssen, können dann den Stahlseil um weitere 80 cm abkürzen.  
Bei Seillängen über 15 Mtr. werden Spannschrauben an beiden Enden verwendet.

### EMPFEHLUNG

Es wird empfohlen, den Stahlseil alle 30 Meter zu spannen. Es wird empfohlen, den Textilkanal der Länge nach auszuziehen und die letzte Schlaufe am Boden zu befestigen.

- L. Smart-Adjust Strap-Up m/Haken
- M. Smart-Adjust Strap-Up m/M6 Gewindestange
- N. Smart-Adjust Strap-Up m/Zinkplatte
- O. Smart-Adjust Strap-Up m/M6 Gewindestange + Mutter
- R. Strap-Up Kunststoff-Karabinerhaken
- S. Strap-Up m/Karabinerhaken
- T. Kunststoff-Karabinerhaken
- U. KE-Clips
- V. SafeClips
- X. Karabinerhaken

## Aufhängetypen

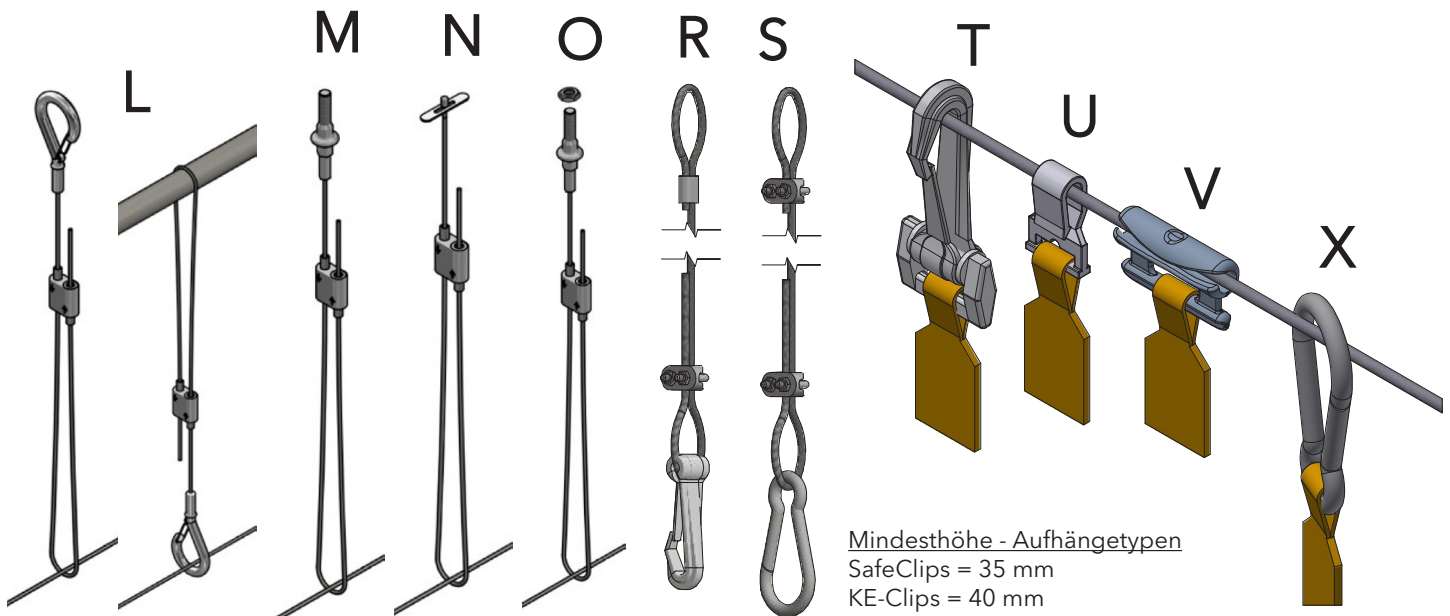

### Mindesthöhe - Aufhängetypen

SafeClips = 35 mm


KE-Clips = 40 mm

Karabinerhaken = 70 mm


Kunststoff-Karabinerhaken = 70 mm

# Stahlseil-Aufhängung, Zweifach (Gerader Kanal)

WO-0004-DE-04

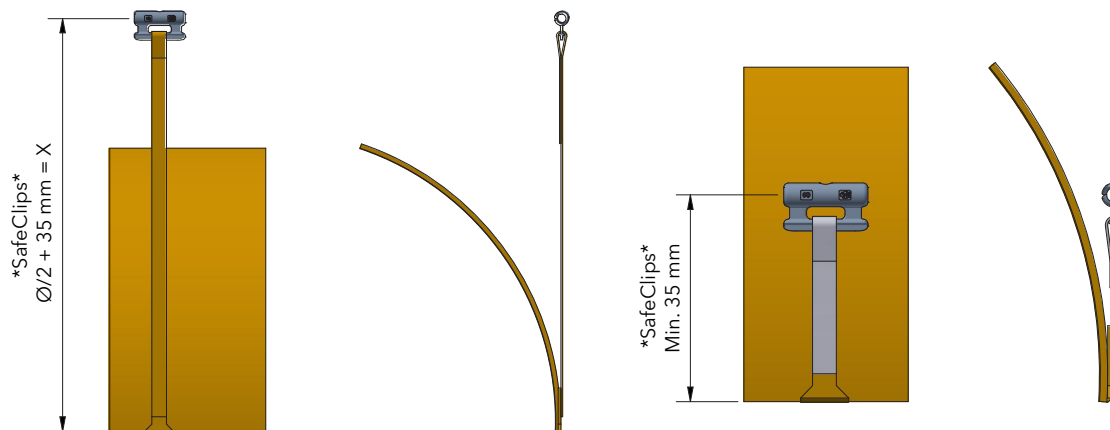


Waagerechter Stahlseil montieren und bei max. 20 Kg Zugleistung anziehen, ehe der Seilverschluss festgeschraubt wird. Spannschrauben, die evt. vor Montage in voller Länge ausgedreht werden müssen, können dann den Stahlseil um weitere 80 cm abkürzen. Bei Seillängen über 15 Mtr. werden Spannschrauben an beiden Enden verwendet. **EMPFEHLUNG:** Es wird empfohlen, den Stahlseil alle 30 Mtr. zu spannen. Es wird empfohlen, den Textilkanal der Länge nach auszuziehen und die letzte Schlaufe am Boden zu befestigen.

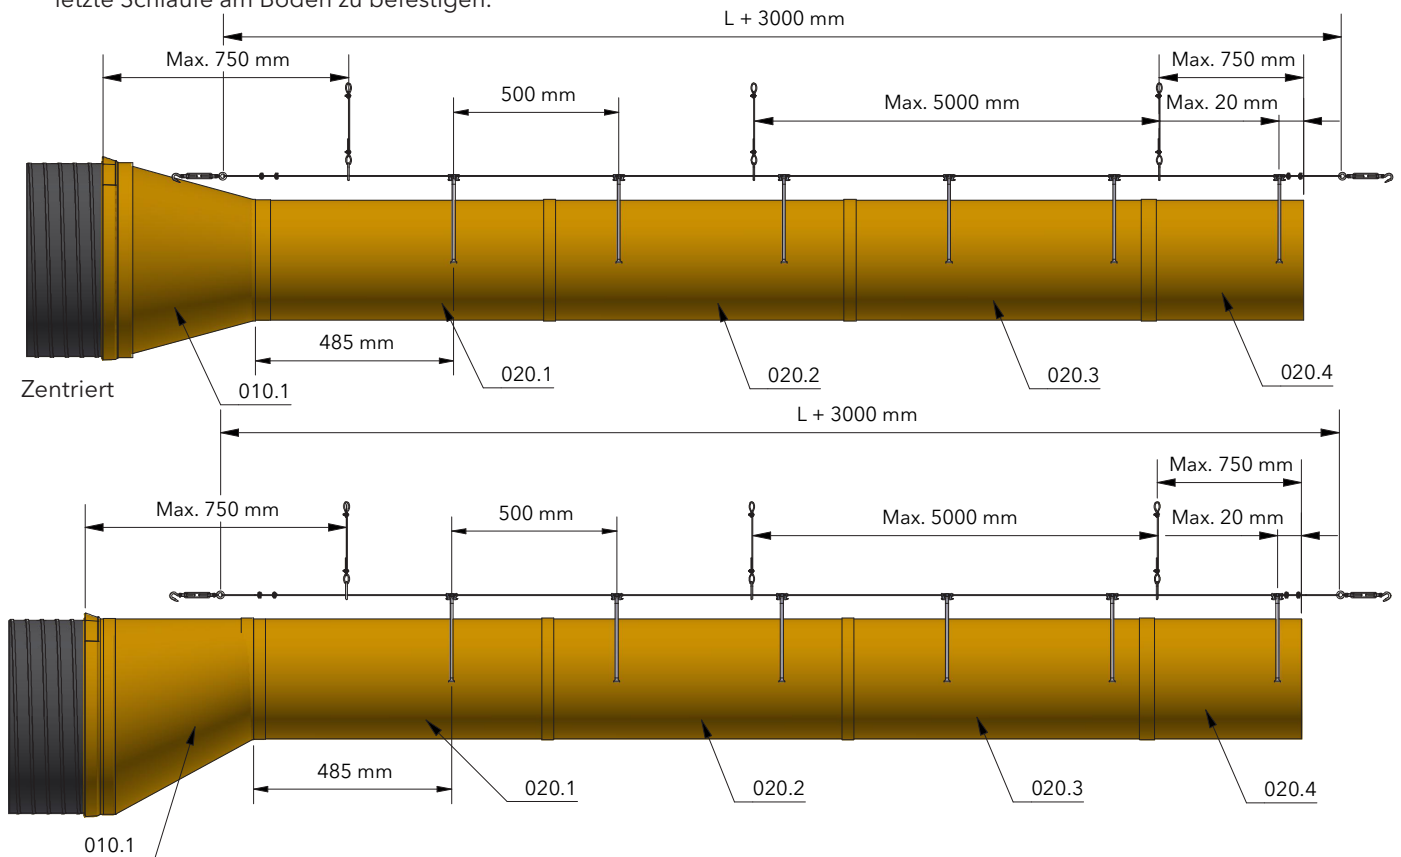

Zentriert





Für Kanäle bis zu 12 m: 1 Stck. Seilverschluss an jedem Ende montieren.  
Für Kanäle über 12 m: 2 Stck. Seilverschlösser an jedem Ende montieren.

Oberkante  
bündig

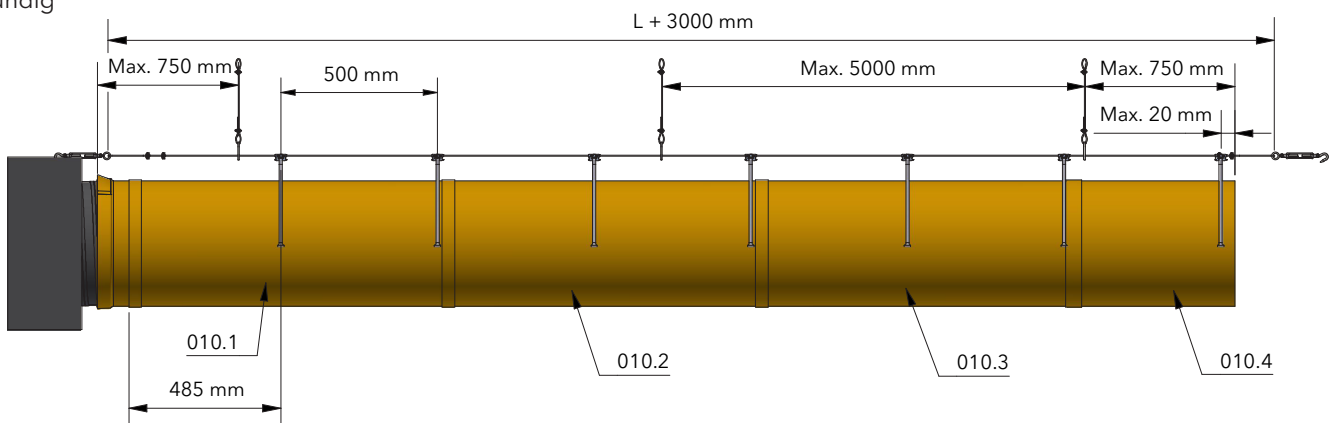


# Stahlseil-Aufhängung, Zweifach (Verteiler)

## WO-0005-DE-04

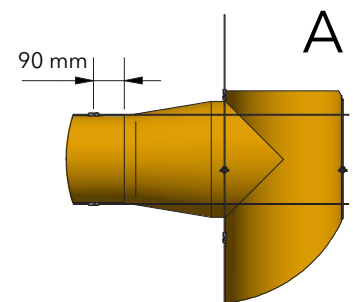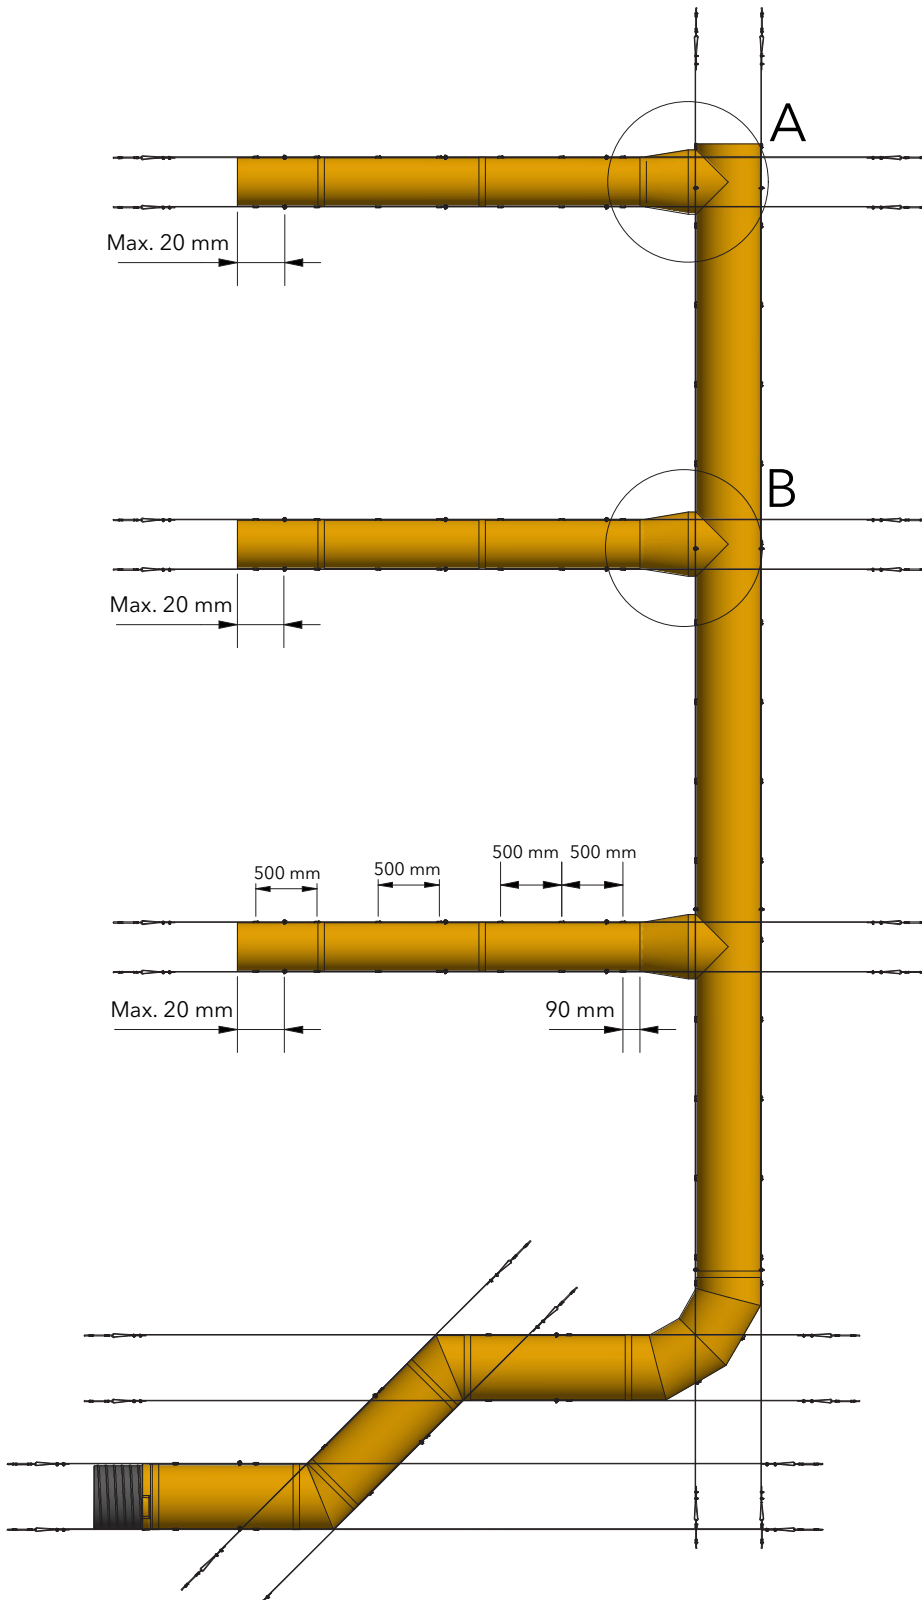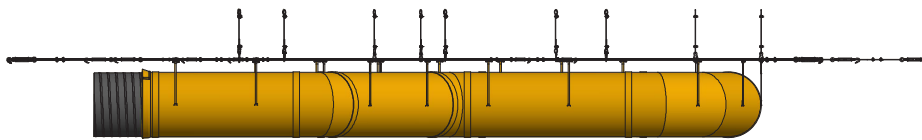

## KE-Biegung 45° / KE-Biegung 90°

(WO-0006-DE)

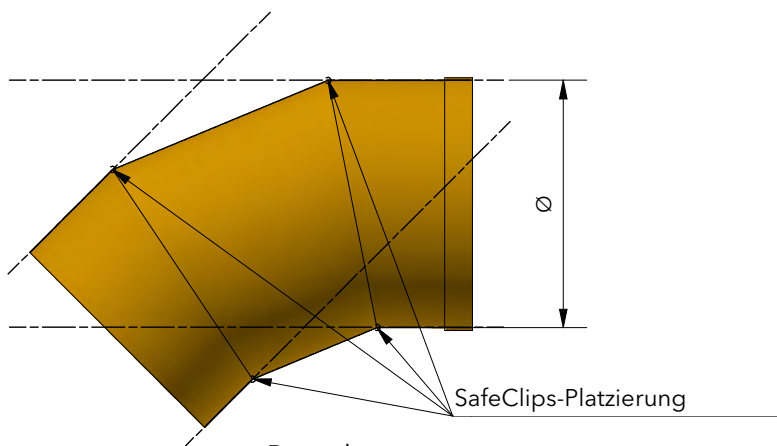


Berechnung:  
 $\frac{\text{Ø}}{2} + \text{Clipshöhe} = X \text{ mm}$   
 Ex.:  $\frac{400}{2} + 35 = 235 \text{ mm}$

SafeClips  
 Mindesthöhe 35 mm



Siehe WO-0003 für weitere Aufhängungstypen und Mindesthöhen

(WO-0007-DE)

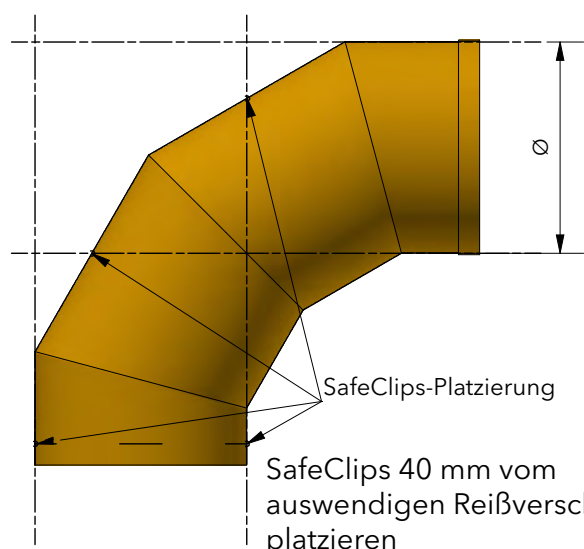

## KE-Knie

(WO-0008-DE)

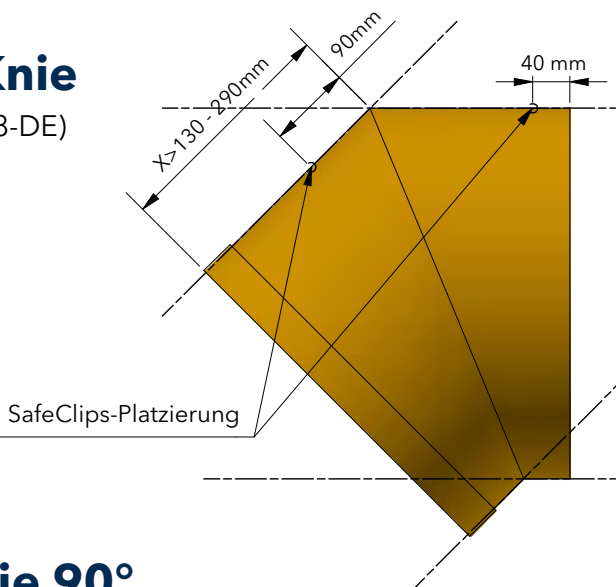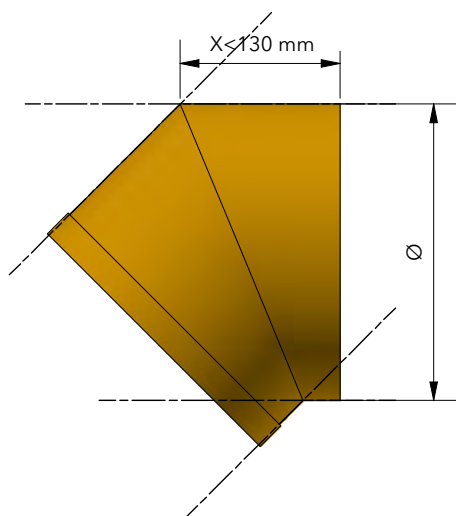

## KE-Knie 90°

(WO-0009-DE)

