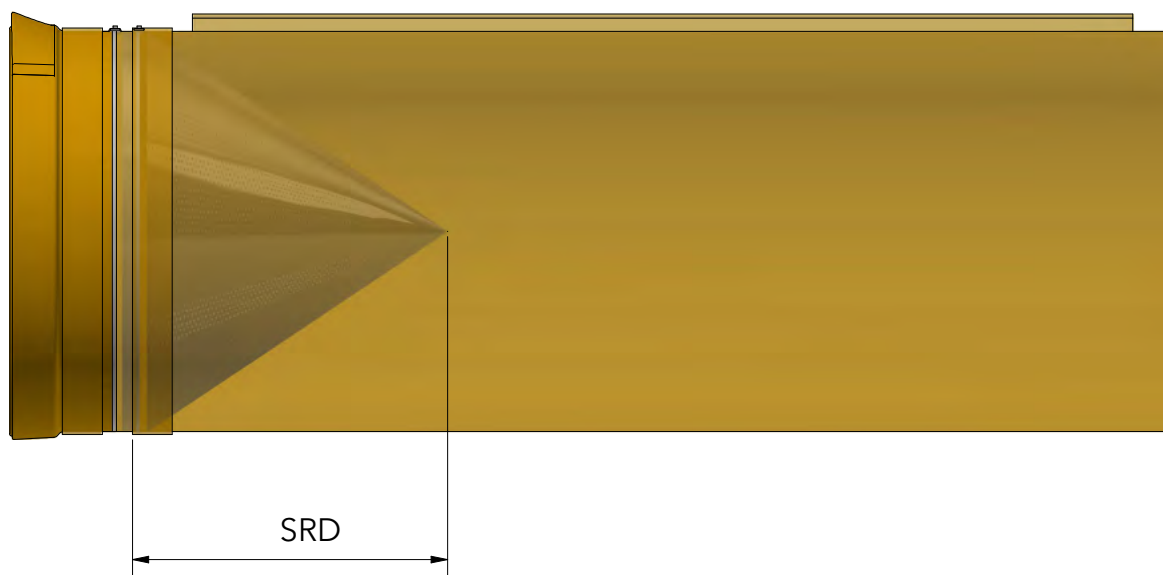
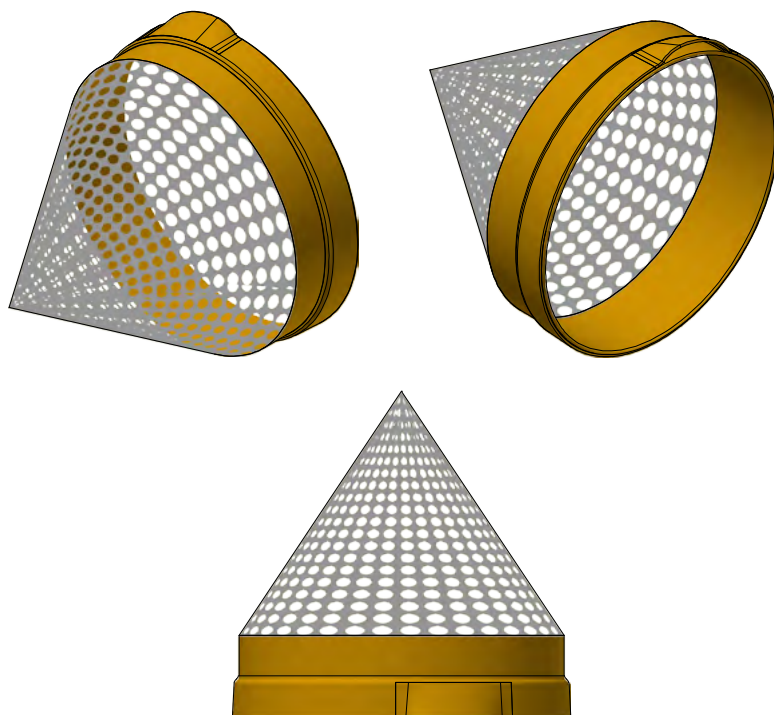


Safetrack, KE-SRD 25



OS-0013-DK-03

Med eller uden lynlås




Safetrack, Safe 360, Enkelt ophæng

OS-0014-DK-02

Lås ved kl. 12, hvis kanal er større end Ø399 mm

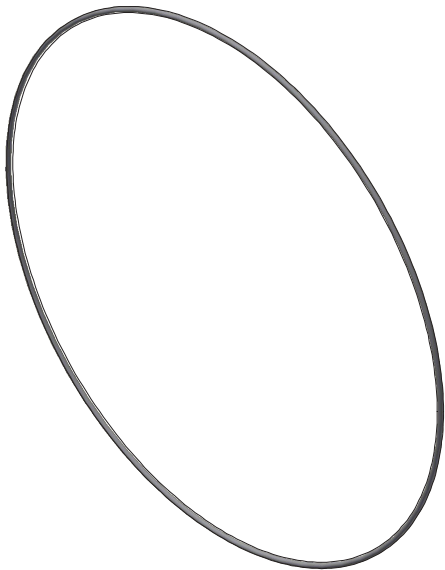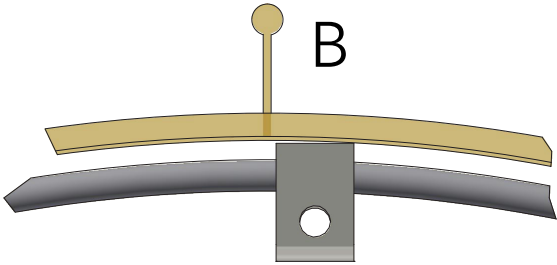


Kanaldiameter	Ringtykkelse
Ø200-Ø630 mm:	3 mm
Ø631-Ø1270 mm:	4 mm

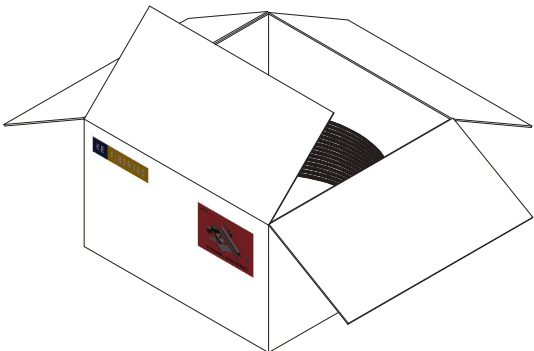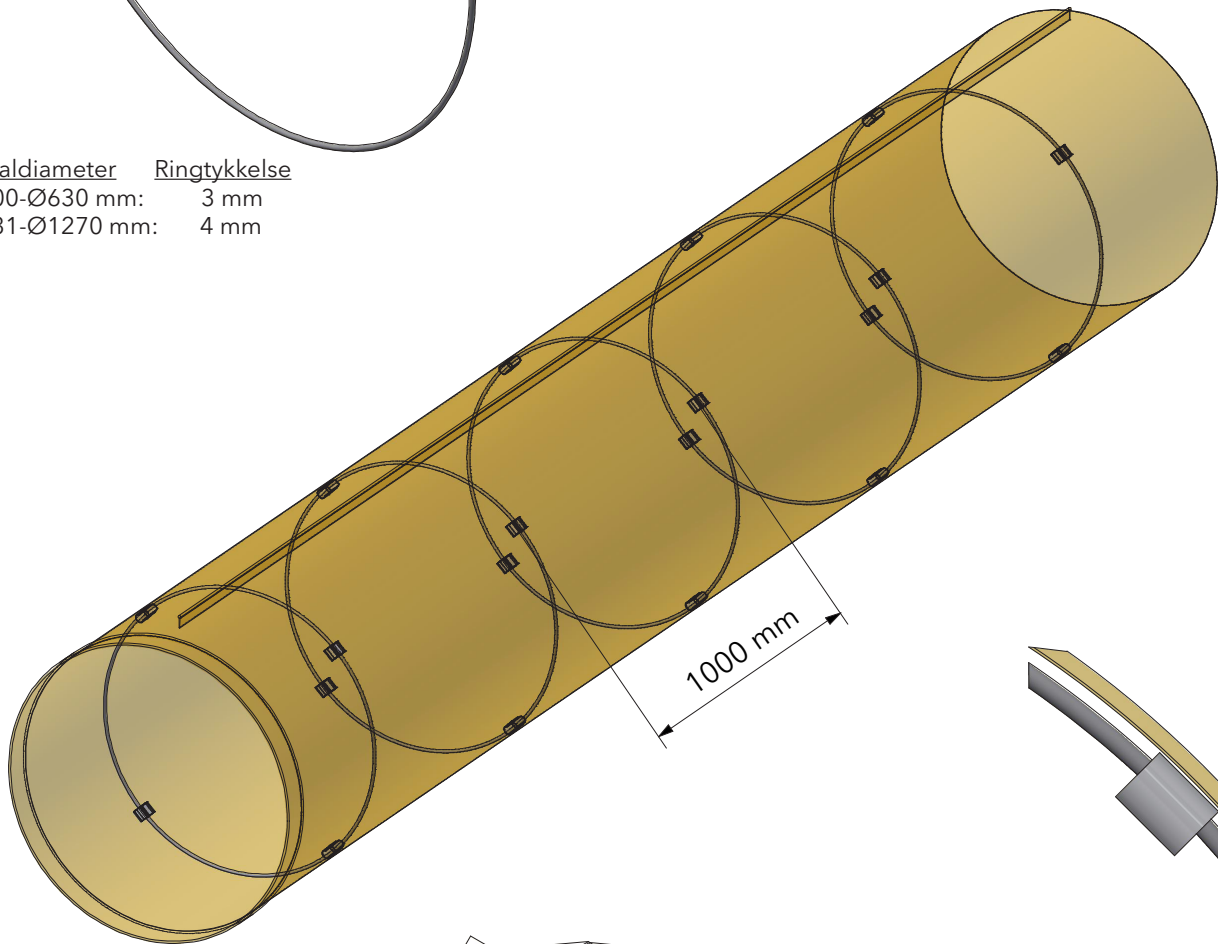

Ved kanaler over Ø500 mm medsendes ringene løst (monteres på stedet)













Safetrack Duct Arch, Enkelt Ophæng

OS-0016-DK-02

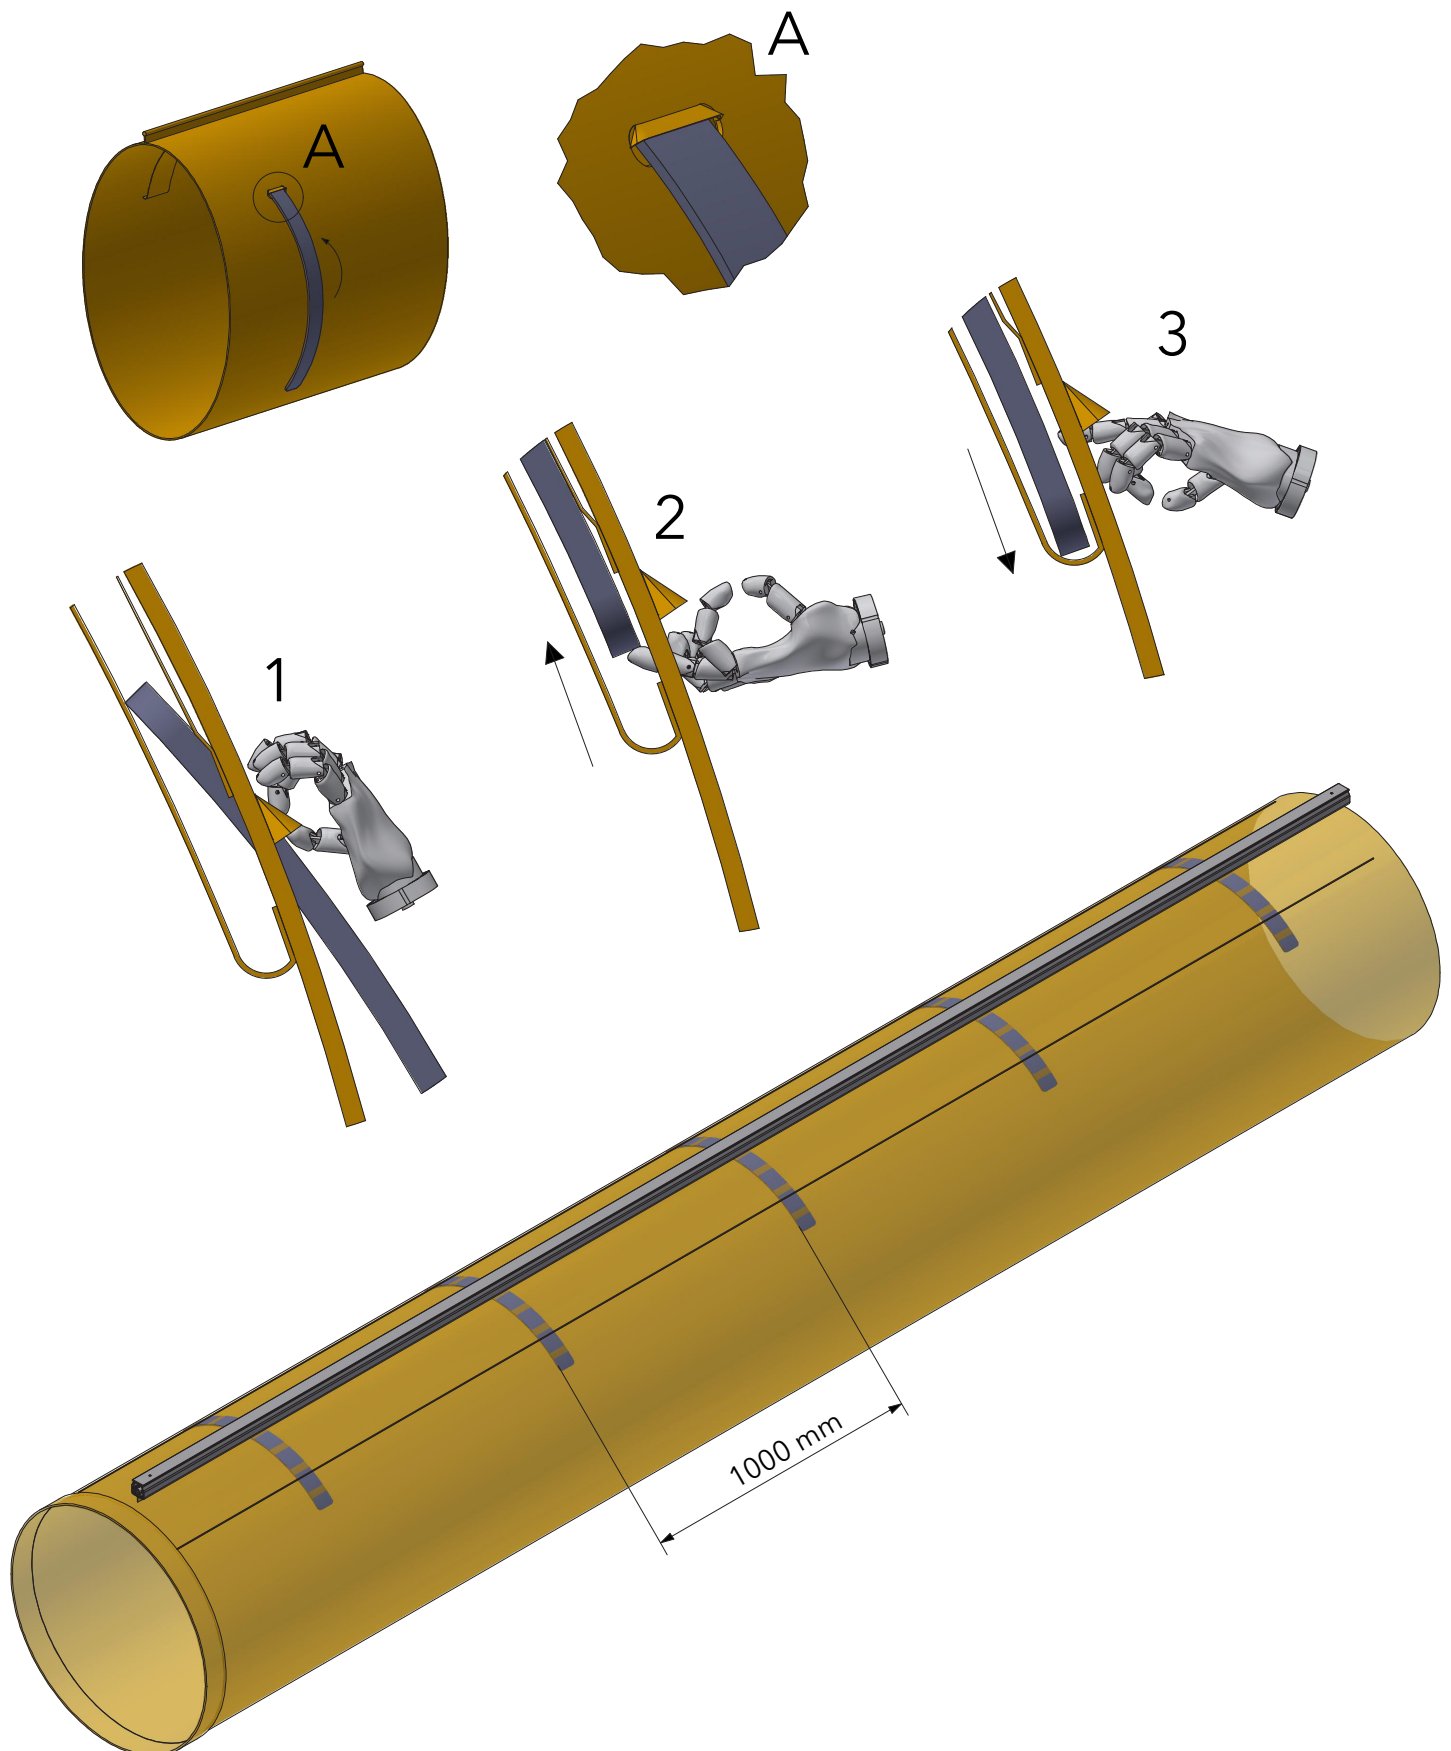

Safetrack MountEasy One End

OS-0018-DK-04

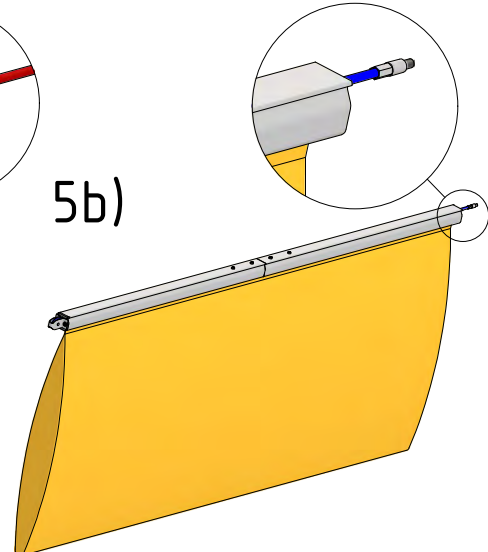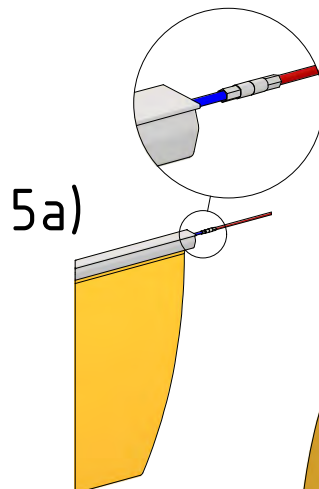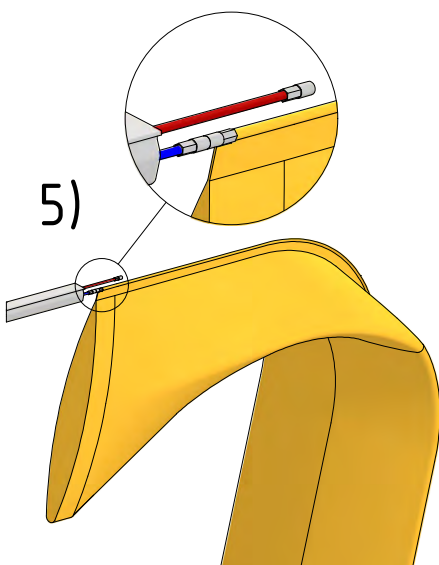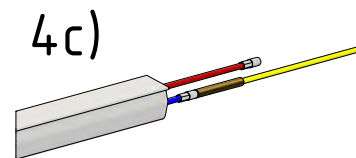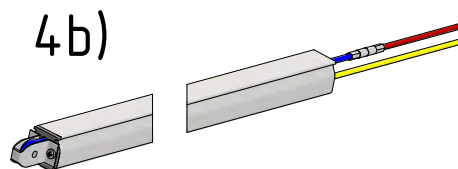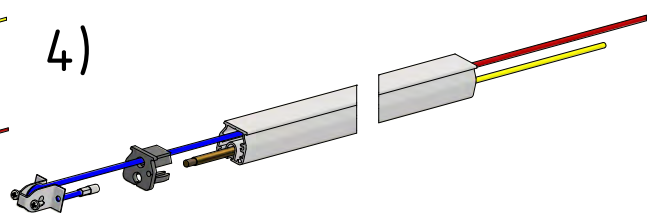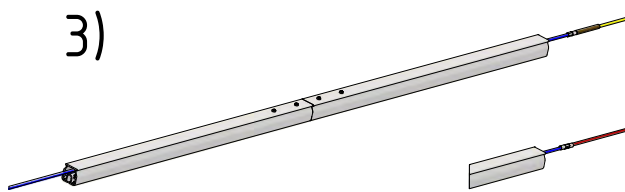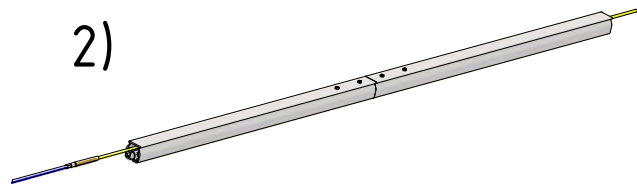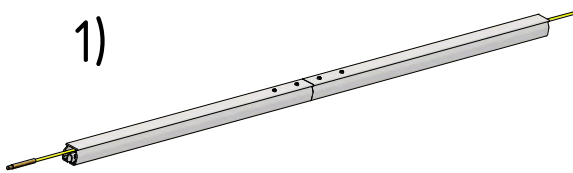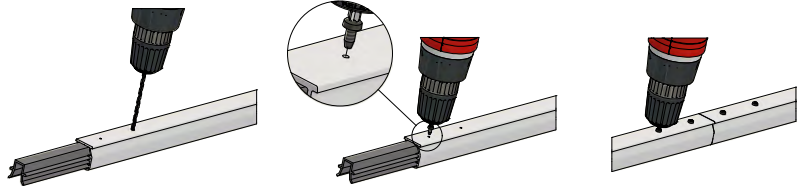

Safetrack MountEasy Two End

OS-0019-DK-04

